FUJITA GUIDE TO PRODUCTS No.65

コンクリート製品

価格表

http://www.fujitakenzai.jp

株式会社 フジタ建材

株式会社 フジタ建材　JIS認証取得製品

令和４年４月現在

認証の区分	製品の種類	製品	
		製品名	種類
JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品 Ⅰ類	舗装・境界ブロック類	境界ブロック	片，両，地
JIS A 5372 プレキャスト鉄筋コンクリート製品 Ⅰ類	路面排水溝類	上ぶた式Ｕ形側溝	１種，２種
		落ちふた式Ｕ形側溝	１種，３種
		Ｌ形側溝	１種

㈱フジタ建材案内図

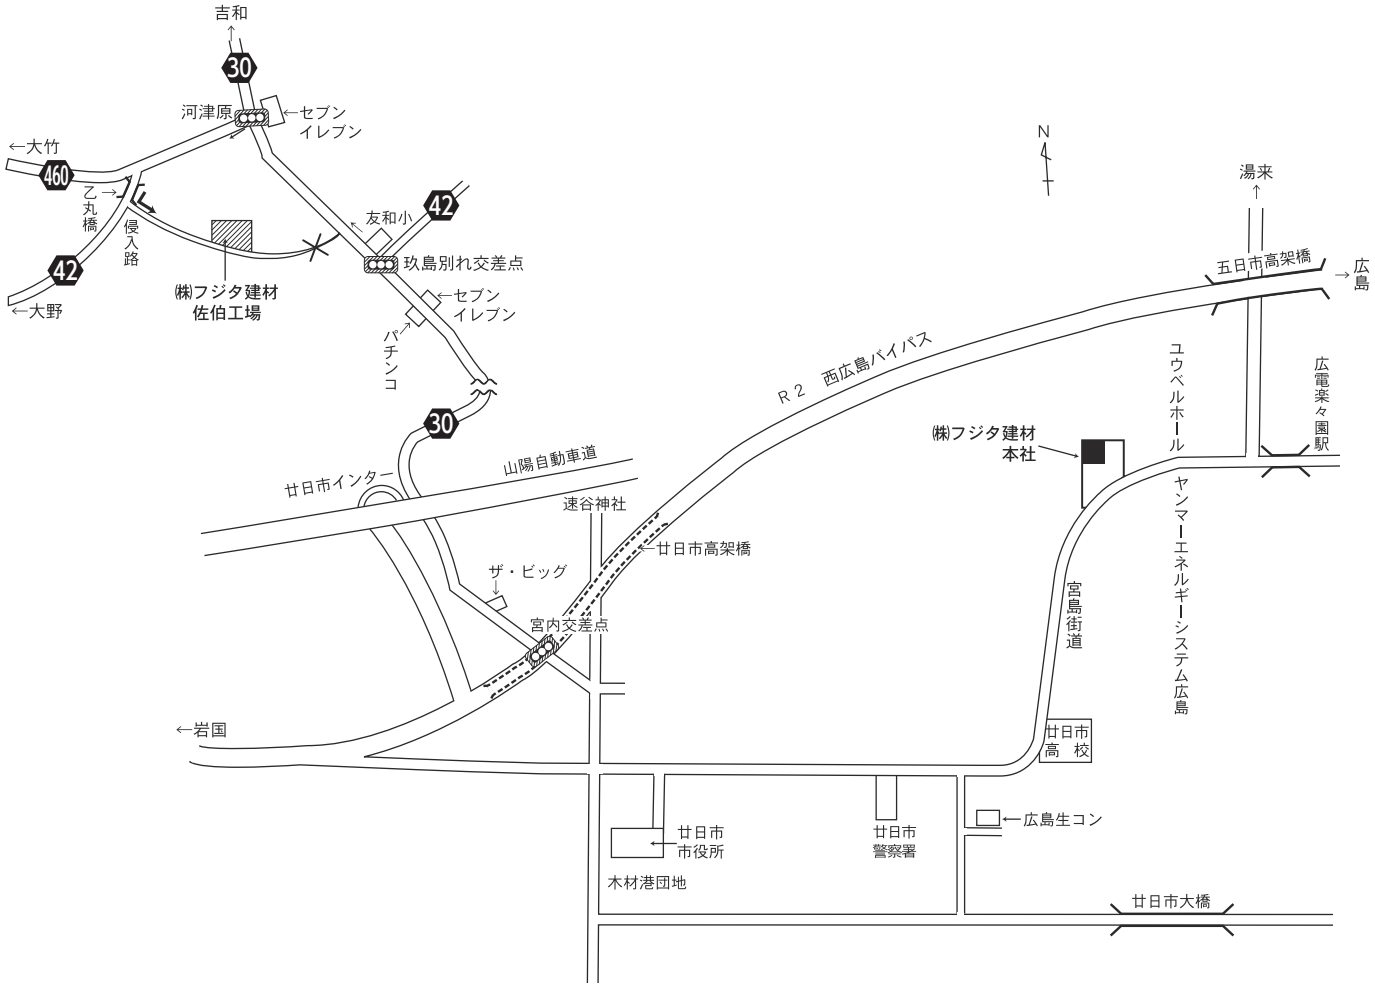

目　　次

1　道路用製品

落ちふた式Ｕ形側溝本体……1
落ちふた式Ｕ形側溝ふた……2
道路用側溝（Ｂ型）……3
インバートハンガー吊り上げ反転治具……3
上ぶた式Ｕ形側溝本体……4
鉄筋コンクリートＵ形ソケット付（タテ溝）……4
鉄筋コンクリートＵ形ソケット付（タテ溝）
（滑り止め付）……5
上ぶた式Ｕ形側溝ふた……5
Ｕ字フリューム……6
ベンチフリューム……6
角フリューム……7
角フリューム分水溝……7
旧公団用 DS-PUL（NEXCO 規格）……7
落ちふた式Ｕ形側溝４種
Ｚアングルボルト固定タイプ……8
落ちふた式Ｕ形側溝グレーチング……8
ＰＵ桝……9
円型水路　Ｐ型側溝……12
アート側溝　L=2000……17
アート側溝　L=1000……19
アート側溝用ノイズレス蓋……20
アート側溝用ノイズレススリット蓋……20
アート側溝用集水蓋……20
アート側溝用グレーチング（縦断）……21
後付けボルト固定グレーチング……21
アート側溝　横断　L=2000……22
アート側溝　横断　L=1000……23
アート側溝用グレーチング（横断）……24
アート側溝用基礎（街路アート側溝共通）……24
ＡＳ桝……25
Ｌ形側溝（無筋・有筋）……28
斜・乗入……28
集水（グレーチング）……29
鉄筋コンクリート皿型側溝……29
国土交通省型１号集水桝……30
国土交通省側溝蓋……31
一般側溝蓋……31
マウンタブル型構造物縁石……32
歩道暗渠蓋（水抜きトラフ）……32
車止ブロック……33
街路樹ブロック……34
歩車道境界ブロック……35
片直両面歩車道境界ブロック……36
地先境界ブロック……37
特殊縁石（滑り止め付）……38
歩車道境界ブロック（身障者用乗り入れ）……39
特殊縁石　身障者用 乗入低 ワイド……39
歩車道境界ブロック（特殊型）……39
歩車道境界ブロック　特……40
歩車道境界ブロック曲り……41
歩車道境界ブロック乗り入れ
役物組み合わせ例……42
歩車道境界ブロック・地先境界ブロック
（役物）……43
芝台土止ブロック……44
簡易土止板（階段板）……44
境界杭……45

2　雨水桝・汚水桝関連

雨水桝県型・市型……46
岩国市型雨水桝……47
汚水桝　甲・丙……48
広島市型汚水桝（Ｓ桝）……49
特雨汚水桝（インバート桝）……50
特雨汚水桝……51～53
特雨汚水桝蓋（コン巻）……54
縁巻格子桝蓋（枠付）……55
排水桝蓋（市営繕桝蓋）……56
国土交通省桝蓋（ＧＣ桝蓋）……57
重ね蓋付集水桝（現場打ち）用蓋……58
落し蓋付集水桝（現場打ち）用蓋……59
下水溜桝……60
雨汚水桝（都市再生機構）……61

3　マンホール関連

マンホール側塊　斜壁・直壁……62
マンホール側塊片面斜壁（異形品）……63
かさ上げ調整リング……63
床版ブロック……64
人孔用底版ブロック……65
組立マンホール（プレホール）……66～72
広島市型防護ふた……73
鉄筋コンクリート製台座
（広島市型）（東広島市型）……73

4　擁壁関連

宅地用Ｌ形擁壁　ニューCPLⅢ-WS(F)……74
テールアルメ工法（盛土補強工法）……78
テラトレール工法（盛土補強工法）……80
マルチウォール……81
カゴボックス……82
積みブロック……83～84

5　電気設備関連

ハンドホール FKK-350, FKK-500……85
ハンドホール FKK-A600(Ⅱ)型……86
ハンドホール FKK-A800～A1200(Ⅱ)型…87～88
ハンドホール OH（広島市仕様）……89
ハンドホール FKK-600～1200(Ⅰ)型……90～91
ハンドホール FKK-C 型（底無しタイプ）……92
ハンドホール用 FRP セパレーター板……93
内装金物……94
コンクリート基礎ブロック……95
鉄筋コンクリートケーブルトラフ……96
埋設標示杭……97
コンクリート埋設標示杭……98
R.P 埋設標示杭……99

6　その他

ヒューム管……100
管台ブロック……101
遠心成形高強度カルバート
CSB（遠心ボックスカルバート）……102
止水弁 B-1 コンクリート巻……103
弁桝（VC-1, VC-2）……103
散水栓……104
滑板・束石・歩道板……105
フェンス基礎ブロック……105

索　　引

あ
アート側溝……17～27
暗渠蓋……32
R.P 埋設標示杭……99

い
インバートハンガー吊り上げ反転治具……3
１号集水桝……30
岩国市型雨水桝……47

う
上ぶた式Ｕ形側溝本体……4
上ぶた式Ｕ形側溝ふた……5
雨水桝……46～47・61

え
円型水路……12～15
円型水路集水桝……16
Ｌ形側溝（無筋・有筋）……28
Ｌ形集水Ｇ……29
FK 式車止めブロック……33
縁　石……35～43
Ｓ　桝……49
円形床版……64
円形人孔用底版……65
FKK ハンドホール……85～92
遠心成形高強度カルバート……102

お
落ちふた式Ｕ形側溝本体……1
落ちふた式Ｕ形側溝ふた……2
汚水桝……48～53・61
落し蓋……59
OH ハンドホール……89
OK コンクリート基礎ブロック……95

か
角フリューム……7
角フリューム分水溝……7
街路樹ブロック……34
片面歩車ブロック……35
片直両面歩車境界ブロック……36
簡易土止板……44
階段板……44
重ね蓋……58
片斜（マンホール）……63
嵩上げ調整リング……63・92
角形床版……64
角形人孔用底版……65
カゴボックス……82
管台ブロック……101

き
境界ブロック……35～43
境界杭……45・97～99
基礎ブロック……95

く
車止めブロック……33
組立マンホール……66～72

け
県　杭……45
県幹線蓋受け……46
県準幹線蓋受け……46
下水溜桝……60
間知ブロック……83～84
ケーブルトラフ……96
ケーブル標示杭……97

こ
コンクリートＬ形……28
国土交通省型１号集水桝……30
国土交通省側溝蓋……31
国土交通省用地境界杭……45
甲　桝……48
格子桝蓋……55
国土交通省桝蓋……57
コンクリート製台座……73
コンクリート基礎ブロック……95
コン巻……54

さ
皿型側溝……29
境　杭……45
散水栓ボックス……104

し
ＣＩ・Ｃ２側溝蓋……31
身障者用乗り入れブロック……39
芝台土止ブロック……44
市幹線蓋受け……46
市準幹線蓋受け……46
ＧＣ桝蓋……57
市営繕桝蓋……56
斜壁（マンホール）……62
床版ブロック……64
止水弁 B-1……103

す
滑り止め付歩車ブロック……38
滑　板……105

そ
ソケット付Ｕ字溝……4～5

た
タテ溝……4～5
ダイヤモンド削孔……93

ち
地先境界ブロック……37
直壁（マンホール）……62
調整リング……63・92

つ
吊り上げ反転治具……3
積みブロック……83～84
束　石……105

て
底版ブロック……65
鉄筋コンクリート製台座……73
テールアルメ工法……78～79
テラトレール工法……80
鉄筋コンクリートケーブルトラフ……96
DS-PUL……7

と
道路用側溝（Ｂ型）……3
特殊縁石（滑り止め付）……38
特殊乗入ブロック……39

土止板……44
特雨汚水桝……50〜53
特雨汚水桝蓋……54
都市再生機構桝……61
トラフ（ケーブル）……96

な
内装金物……94

に
ニューCPLⅢ-WS（F）……74〜77

は
ハンドホール FKK……85〜92
ハンドホール用 FRP セパレーター板……93
ハンドホール OH……89

ひ
Ｐ型側溝……12〜16
ＰＵ桝……9〜11
広島市型汚水桝……49〜61
広島市型ハンドホール……89
広島市型鉄筋コンクリート製台座…73
広島県境界杭……45
広島市境界杭……45
標示杭……45・97〜99
ヒューム管……100

ふ
フリューム……6〜7
縁巻格子桝蓋……55
プレホール……66〜72
フェンス基礎ブロック……105

へ
ベンチフリューム……6
丙　桝……48
弁　桝……103

ほ
歩車道境界ブロック……35〜43
歩道暗渠蓋……32
歩道板……105

ま
マウンタブル型縁石……32
曲り（歩車）……41
埋設標示杭……45・97〜99
マンホール側塊……62〜63
マンホール（組立）……66〜72
マルチウオール……81

や
役物（歩車）……42〜43

ゆ
Ｕ形側溝本体……4
Ｕ形溝ソケット付……4
Ｕ形側溝蓋……5
Ｕ字フリューム……6

り
両面歩車ブロック……35・41〜43

ろ
路面排水側溝……29

道　路　用　製　品

JIS A 5372　落ちふた式U形側溝本体

落ちふた式U形側溝（横断用はＪＩＳ規格外）

種　　類	用　　途	国土交通省仕様
1　　種	主として歩道に用いる側溝	ＰＵ２型
3　　種	主として車道に平行して用いる側溝（Ｔ－25）	ＰＵ３型
横　断　用	主として車道横断に用いる（Ｔ－25）	

Ａ型

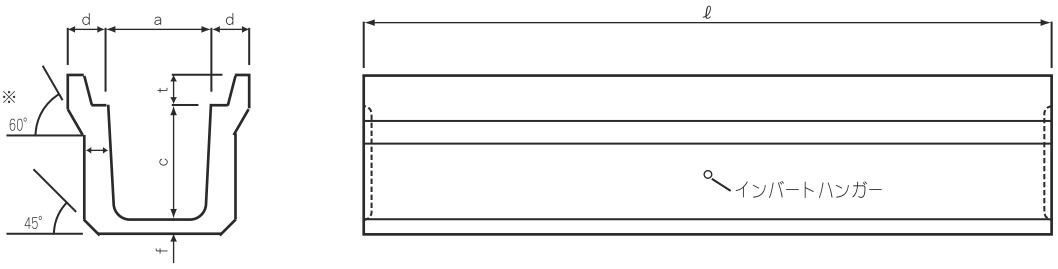

※　注）３種及び横断の400Ａ，500Ａ，500Ｂについては45°

品　番		呼び名		寸　法　（mm）						参考重量(kg)		価　格(円)	
ℓ=2000	ℓ=500			a	c	d	f	t	ℓ	ℓ=2000	ℓ=500	ℓ=2000	ℓ=500
00518101	00518301	1種	250	250	250	100	55	90	2000又は500	278	69	10,000	2,750
00518102	00518302		300Ａ	300	300	100	60	95		338	84	11,600	3,180
00518103	00518303		300Ｂ	300	400	100	65	95		410	102	14,000	3,850
00518104	00518304		300Ｃ	300	500	100	70	95		487	121	16,600	4,570
00518105	00518305		400Ａ	400	400	100	65	110		448	112	15,300	4,200
00518106	00518306		400Ｂ	400	500	100	70	110		527	131	17,700	4,870
00518107	00518307		500Ａ	500	500	110	70	125		580	145	19,600	5,390
00518108	00518308		500Ｂ	500	600	110	75	125		660	165	22,600	6,210
00518201	00518401	3種	250	250	250	105	65	90	2000又は500	327	81	13,200	3,630
00518202	00518402		300Ａ	300	300	110	70	95		409	102	15,500	4,260
00518203	00518403		300Ｂ	300	400	110	70	95		479	119	19,800	5,450
00518204	00518404		300Ｃ	300	500	110	80	95		578	144	24,800	6,780
00518205	00518405		400Ａ	400	400	115	70	110		504	126	22,500	6,150
00518206	00518406		400Ｂ	400	500	115	80	110		623	155	26,800	7,370
00518207	00518407		500Ａ	500	500	125	80	125		686	171	28,200	7,750
00518208	00518408		500Ｂ	500	600	125	90	125		837	209	35,400	9,740
00512211	00514211	横断用	250	250	250	105	65	90	2000又は500	327	81	14,400	3,950
00512212	00514212		300Ａ	300	300	110	70	95		409	102	17,400	4,780
00512213	00514213		300Ｂ	300	400	110	70	95		479	119	21,500	5,890
00512214	00514214		300Ｃ	300	500	110	80	95		578	144	26,000	7,130
00512215	00514215		400Ａ	400	400	115	70	110		504	126	24,400	6,680
00512216	00514216		400Ｂ	400	500	115	80	110		623	155	29,000	7,960
00512217	00514217		500Ａ	500	500	125	80	125		686	171	31,000	8,470
00512218	00514218		500Ｂ	500	600	125	90	125		837	209	37,500	10,280

JIS A 5372 落ちふた式U形側溝ふた

種　　類	用　　途	国土交通省仕様	備　　考
1　　種	主として歩道に用いる側溝蓋	ＰＣ３型	
3　　種	主として車道に平行して用いる側溝蓋	ＰＣ４型	Ｔ－25(縦断)
横　断　用	主として車道横断に用いる側溝蓋		Ｔ－25(横断)

1 種

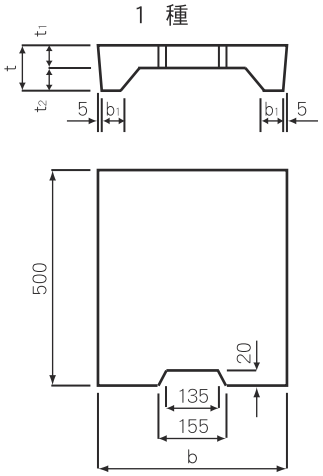

3 種

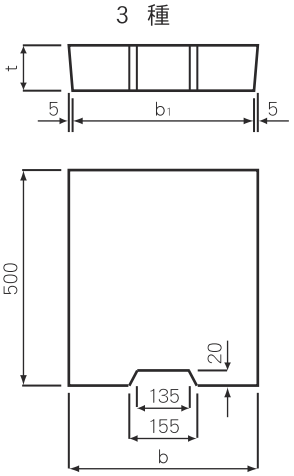

横断用

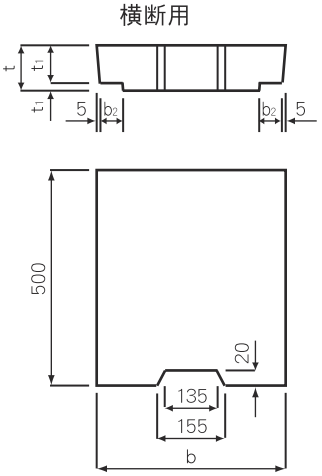

品　番	呼び名		寸　　法　（mm）						参考重量 (kg)	価　　格 (円)
			b	b 1	b 2	t	t 1	t 2		
00523101	1 種	250	362	50		90	55	35	28	1,550
00523102		300	412	51		95	55	40	32	1,600
		400	512	51		110	65	45	46	
		500	622	56		125	75	50	63	
00523201	3 種	250	362	352		90			36	1,880
00523202		300	412	402		95			44	2,370
00523203		400	512	502		110			64	3,170
00523204		500	622	612		125			89	4,320
	横断用	250	362	240	54	100	90	10	39	
00523302		300	412	290	54	110	95	15	49	2,710
		400	512	390	54	125	110	15	71	
		500	622	490	59	140	125	15	97	

※　品番のない物については製造しておりません。

道路用側溝（B型）

種類		用途	備考
B型	1種	主として歩道に用いる側溝	PU－4
	2種	主として車道に平行して用いる側溝	PU－5

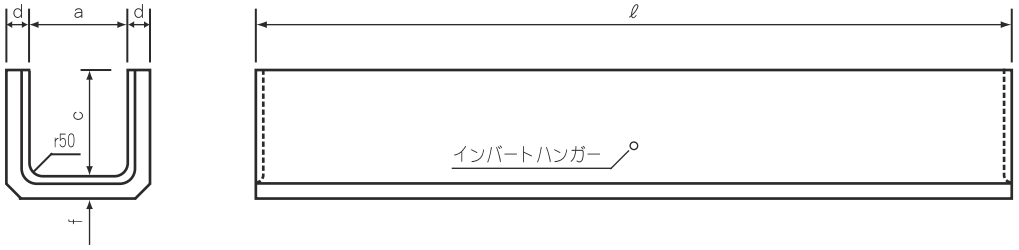

品番		呼び名			寸法（mm）					参考重量(kg)		価格	
ℓ=2000	ℓ=500				a	c	d	f	ℓ	ℓ=2000	ℓ=500	ℓ=2000	ℓ=500
		道路用側溝B型	1種	250	250	250	45	50	2000又は500	201	48		
				300A	300	300	50	50		252	61		
				300B	300	400	50	55		324	79		
00513104	00515104			300C	300	500	50	60		400	98	13,500	3,710
				400A	400	400	50	55		350	85		
00513106	00515106			400B	400	500	50	60		428	105	14,400	3,960
				500A	500	500	50	60		455	111		
				500B	500	600	50	65		541	132		
00513201	00515201		2種	250	250	250	55	55	2000又は500	235	57	8,400	2,310
00513202	00515202			300A	300	300	60	60		302	74	10,200	2,810
00513203	00515203			300B	300	400	55	65		359	88	12,350	3,400
				300C	300	500	60	70		466	114		
00513205	00515205			400A	400	400	55	70		401	98	14,000	3,850
				400B	400	500	60	75		511	126		
				500A	500	500	60	80		560	137		
				500B	500	600	65	90		703	172		

（注）　ℓ＝500㎜(カーブ用)には、吊り金具はついておりません。

インバートハンガー吊り上げ反転治具

区分	仕様	単位	価格（円）
ボルト・シャックル	ボルトM20×110 シャックルM20	組(各2個)	10,000
つり上げ治具	1t用スライド幅600～900	本	25,000
つり上げ反転治具セット		組	35,000

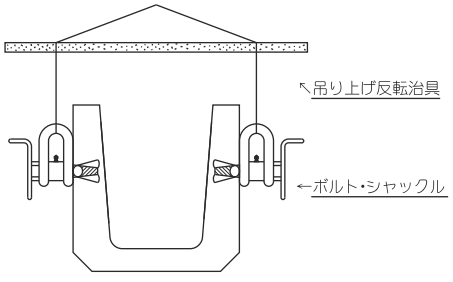

JIS A 5372 上ぶた式U形側溝本体

1種（歩道用）

国土交通省仕様 ＰＵ１型

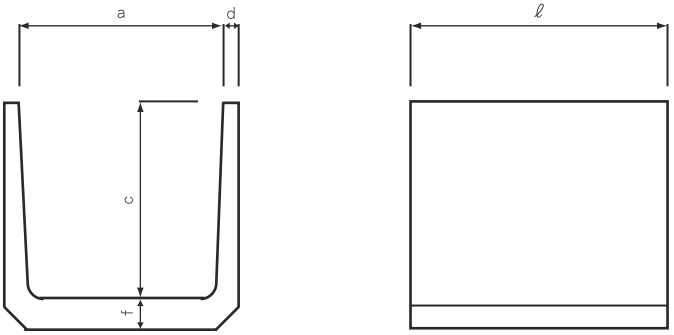

品番		呼び名		寸法（mm）					参考重量(kg)		価格(円)	
ℓ=600	ℓ=1000			a	c	d	f	ℓ	ℓ=600	ℓ=1000	ℓ=600	ℓ=1000
00510101	00510615	上ぶた式U形側溝	150	150	150	30	35	600又は1000	24	40	1,100	1,840
00510102	00510618		180	180	180	35	40		34	57	1,310	2,190
00510103	00510624		240	240	240	45	50		55	92	1,810	3.010
00510104			300A	300	240	50	60		70		2,130	
00510105			300B	300	300	50	60		79		2,250	
00510106			300C	300	360	50	65		92		2,630	
00510107			360A	360	300	50	65		90		2,610	
00510108			360B	360	360	50	65		100		2,920	
00510109			450	450	450	55	70		134		4,110	
00510110			600	600	600	70	80		209		6,670	

鉄筋コンクリートU形ソケット付（タテ溝）

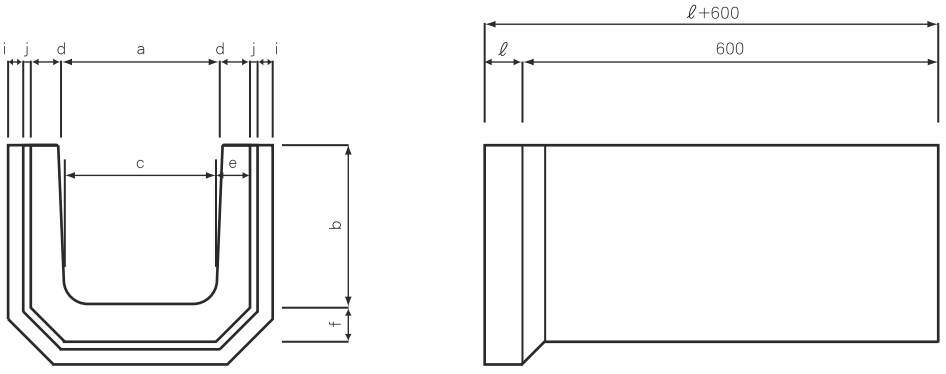

品番	呼び名		寸法（mm）									参考重量 (kg)	価格(円)
			a	b	c	d	e	f	i	j	ℓ		
00510121	ソケット付U形（タテ溝）	240	240	240	220	45	50	50	25	10	50	59	3,150
00510122		300	300	300	260	50	60	60	30	10	50	85	4,430
		360	360	360	310	50	65	65	35	10	50	111	
00510124		450	450	450	400	55	70	70	40	10	60	145	6,960
00510125		600	600	600	540	70	80	80	50	15	75	228	12,400

鉄筋コンクリートU形ソケット付（タテ溝）（滑り止め付）

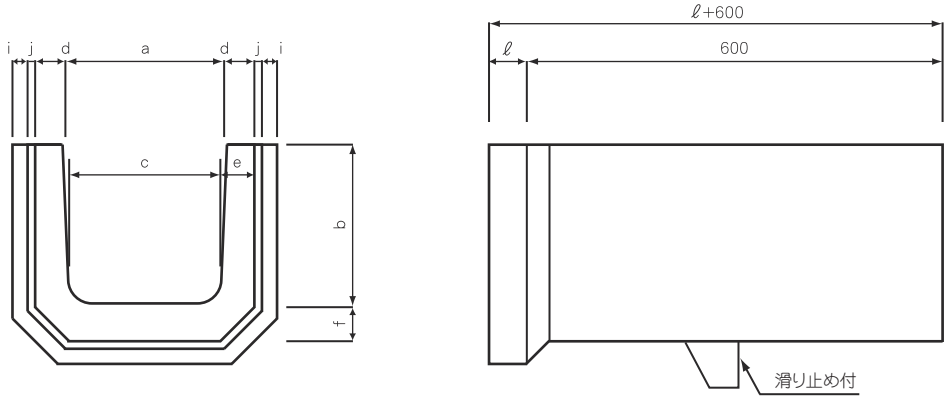

品番	呼び名		寸法（mm） a	b	c	d	e	f	i	j	ℓ	参考重量 (kg)	価格(円)
510131	ソケット付U形（タテ溝・滑り止め付）	240	240	240	220	45	50	50	25	10	50	63	4,090
510132		300	300	300	260	50	60	60	30	10	50	87	5,760
		360	360	360	310	50	65	65	35	10	50	119	
510134		450	450	450	400	55	70	70	40	10	60	148	9,070
510135		600	600	600	540	70	80	80	50	15	75	247	16,100

JIS A 5372　上ぶた式U形側溝ふた

1種（歩道用）　2種（車道用）

国土交通省仕様PC1,2型

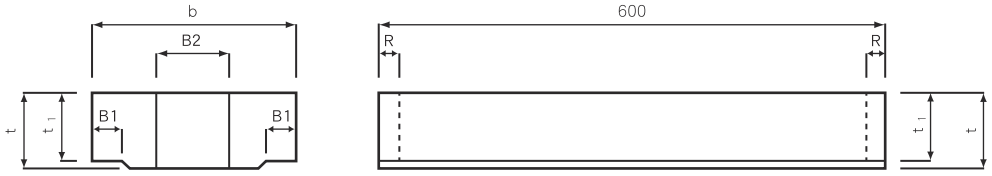

品番	呼び名		寸法（mm） b	t	t_1	B1	B2	R	ℓ	参考重量 (kg)	価格 (円)
00520101	上ぶた式U形側溝ふた	1種 150	210	35	30	35	75	15		10	770
00520102		180	250	40	35	40	75	15		14	870
00520103		240	330	45	40	50	90	15		21	1,090
00520104		300	400	60	50	55	100	15	600	33	1,490
00520105		360	460	65	55	55	120	18		41	1,810
00520106		450	560	70	60	60	120	18		54	2,190
00520107		600	740	75	65	75	150	18		77	2,750
00520201		2種 150	210	90	80	35	75	15		26	1,400
00520202		180	250	90	80	40	75	15		31	1,790
00520203		240	330	100	85	50	90	15		45	2,310
00520204		300	400	100	85	55	100	15	600	55	2,800
00520205		360	460	100	85	55	120	18		63	3,210
00520206		450	560	120	100	60	120	18		92	4,350
00520207		600	740	150	130	75	150	18		153	7,250

（注）　1種は歩道用，2種は車道用（T-10～14）

U字フリューム

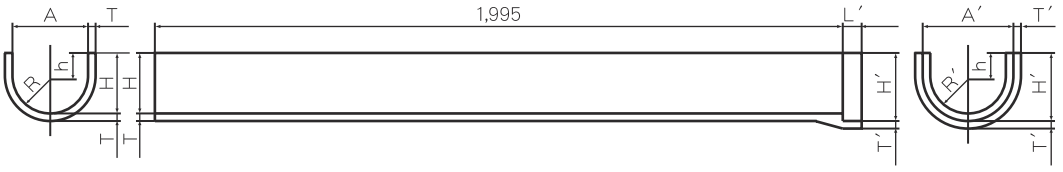

品番 ℓ=2m	呼び名		寸法（mm） A	H	T	h	R	L´	参考重量 (kg)	価格（円） ℓ=2m	パット
00510315	U字フリューム(UF)	150	160	150	28	75	75	100	66	4,240	250
00510320		200	210	200	28	100	100	100	82	4,720	280
00510325		250	260	240	30	115	125	100	105	6,010	330
00510330		300	310	275	32	125	150	100	131	7,230	540
00510335		350	360	315	35	140	175	120	164	9,290	580
00510340		400	425	350	38	150	200	120	200	10,990	630
00510345		450	480	390	45	165	225	140	265	14,460	720
00510350		500	530	425	52	175	250	140	341	18,130	790

ベンチフリューム

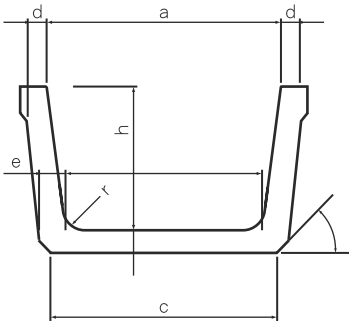

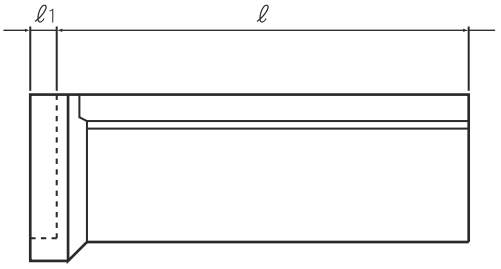

品番 ℓ=2m	品番 ℓ=1m	呼び名		寸法（mm） a	b	c	d	e	h	r	ℓ	参考重量(kg) ℓ=2m	ℓ=1m	価格（円） ℓ=2m	ℓ=1m	パット
00510520	00511520	ベンチフリューム(BF)	200	200	170	205	30	35	150	30		95	49	4,660	2,810	270
00510525	00511525		250	250	215	250	30	35	175	30		114	59	5,460	3,360	310
00510530	00511530		300	300	260	300	30	40	200	40	2000	144	75	6,620	3,980	460
			350	350	300	345	35	45	235	50	又は	191				
00510540			400	400	345	395	40	50	260	50	1000	234		10,300		540
00510545			450	450	390	440	40	50	295	50		264		11,740		610
			500	500	435	490	45	55	320	60		319				

角フリューム

広島県仕様　ＫＦ１型(標準型)

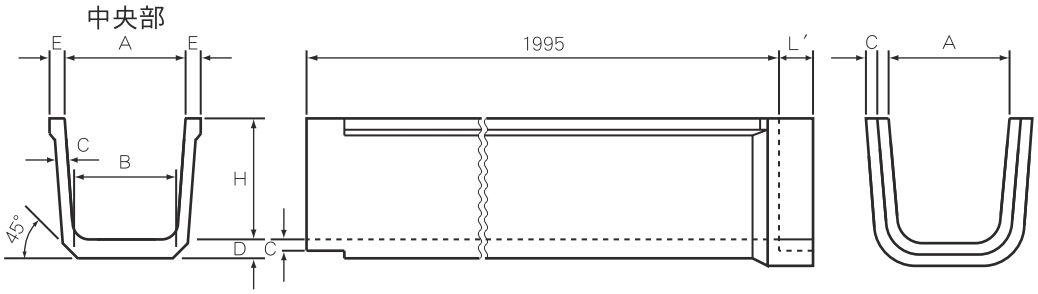

品　番	呼び名		寸　　法　(㎜)							参考重量	価　格(円)	
			A	B	C	D	E	H	L´	(kg)	本　体	パット
00510415	角フリューム(ＫＦ)	150	150	130	20	23	30	150	60	48	4,270	280
00510420		200	200	173	25	29	30	200	60	75	4,940	360
00510425		250	250	217	25	29	35	250	60	92	6,330	460
00510430		300	300	260	30	35	40	300	80	132	8,270	520
00510435		350	350	303	30	35	40	350	80	163	9,840	600
00510440		400	400	347	40	46	50	400	80	246	14,230	710
00510445		450	450	390	40	46	50	450	80	283	15,540	770
00510450		500	500	433	50	57	60	500	80	380	20,740	900

角フリューム分水溝

品　番	品　　名	価　格(円)
510421	分水溝　200×1m	8,100
510426	〃　250×1m	9,520
510431	〃　300×1m	11,650

※ 受台付

旧公団用 DS-PUL（NEXCO 規格）

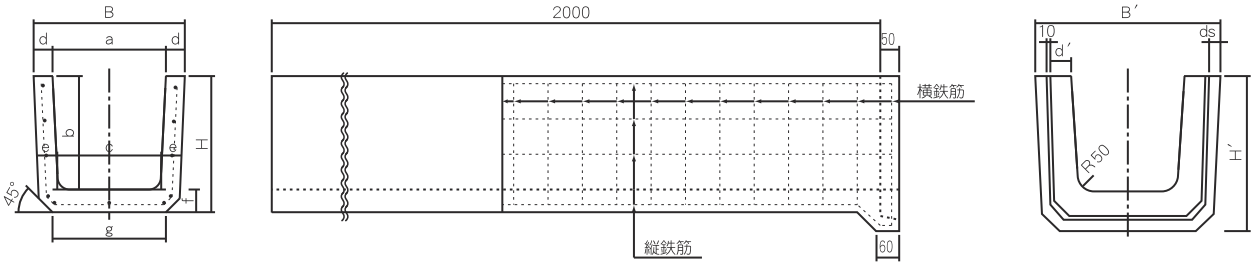

品番	種類	呼び名	寸　　法													横鉄筋		縦鉄筋		参考重量	価　格
			a	b	c	d	e	f	g	B	H	d´	ds	B´	H´	径	本	径	本	(kg)	
	Ds-PUL (歩道用)	300	300	300	260	40	50	50	300	380	350	46	30	472	396	4	21	4	11	226	
		450	450	450	400	40	55	55	430	530	505	46	40	642	561	5	27	5	13	362	
		600	600	600	540	40	60	60	600	680	660	46	55	822	731	6	27	6	15	509	
	Ds-PUL (T-14)	300	300	300	260	50	60	60	300	400	360	56	30	492	406	D6	21	D6	11	283	
		450	450	450	400	55	70	70	430	560	520	61	40	672	576	D6	23	D6	13	458	
		600	600	600	540	70	80	80	600	740	680	76	55	882	751	D6	29	D6	15	727	
	Ds-PUL (T-20)	300	300	300	260	50	60	60	300	400	360	56	30	492	406	D10	23	D6	11	283	
		450	450	450	400	55	70	70	430	560	520	61	40	672	576	D10	23	D6	13	458	
		600	600	600	540	70	80	80	600	740	680	76	55	882	751	D10	27	D6	15	727	

落ちふた式U形側溝４種　Zアングルボルト固定タイプ

PHOTO

落ちふた式U形側溝 4種
　Zアングルボルト固定タイプ 300A
落ちふた式U形側溝 4種
　Zアングルボルト固定タイプ用グレーチング
　　普通目 300用 L=1000

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞは別料金になります。

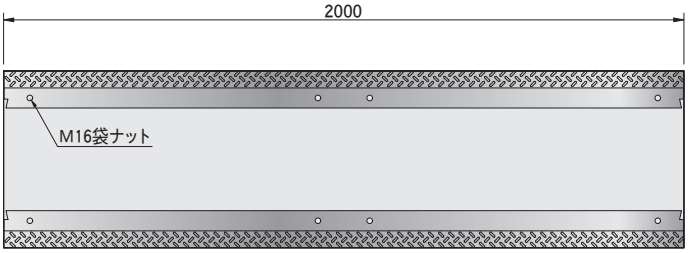



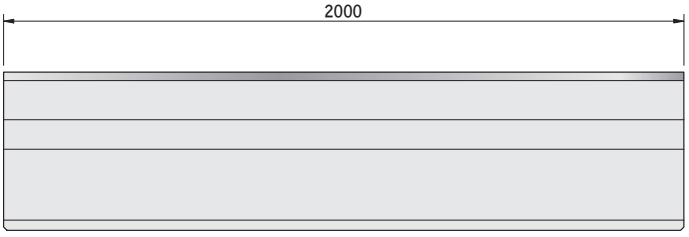

呼び名	参考質量（kg）	定価（円）	寸法(mm)									
			a	b	c	d	d'	e	f	t	B	H
250	346	**40,100**	250	230	250	45	60	65	65	90	460	405
300A	432	**44,500**	300	280	300	50		70	70	95	520	465
300B	483	**51,300**		270	400							565
300C	594	**65,700**		260	500			80	80			675
400A	529	**71,100**	400	370	400	55		70	70	110	630	580
400B	645	**77,100**		360	500			80	80			690
500A	712	**90,700**	500	460		60	65			125	750	705
500B	858	**99,700**		450	600			90	90			815

落ちふた式U形側溝グレーチング

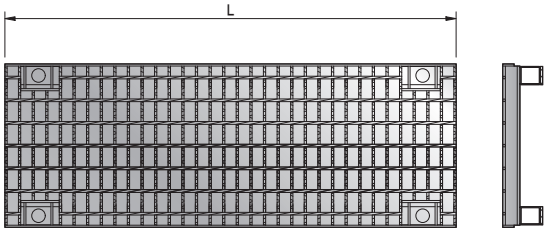

4種　Zアングルボルト固定タイプ用

荷重	呼び名	普通目 L=1000		細目 L=1000	
		参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）
T-25	250	22.9	**29,600**	31.0	**36,000**
	300	27.8	**34,500**	36.5	**46,700**
	400	39.5	**42,300**	51.1	**67,900**
	500	54.3	**63,200**	70.0	**82,400**

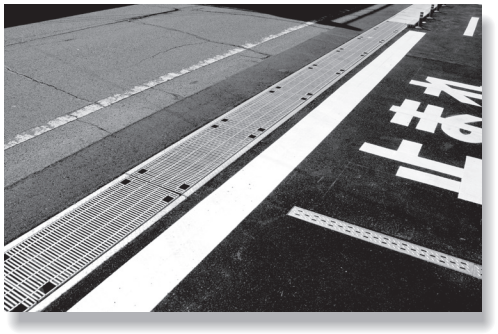

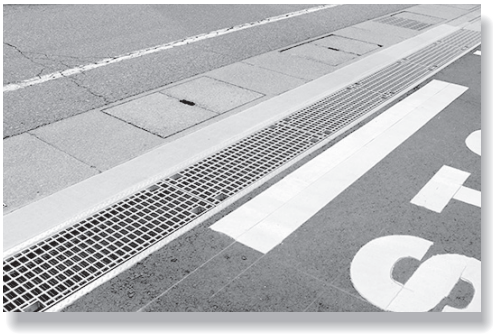

ＰＵ桝

PHOTO
PU桝
300×300×600
グレーチング 普通目

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞは別料金になります。

PHOTO
PU桝
300×600×1200
グレーチング 普通目

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞは別料金になります。

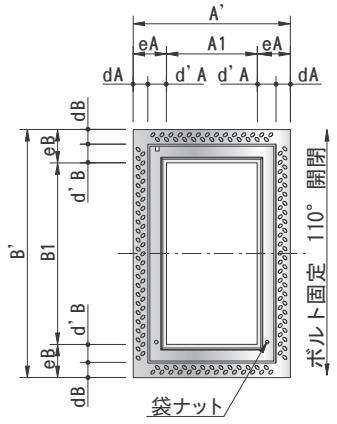

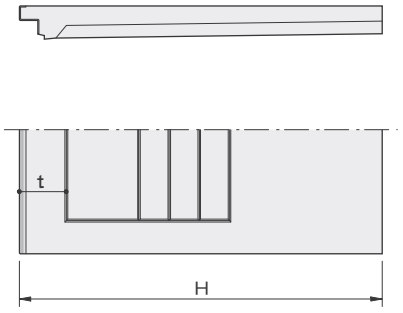



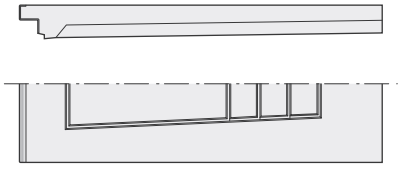

グレーチング

呼び名	普通目グレーチング				細目グレーチング				ボルト固定タイプ 六角ボルト規格
	110°開閉		ボルト固定		110°開閉		ボルト固定		
	参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）	
250×250	9	**7,800**	9	**10,800**	10	**18,800**	10	**22,900**	M12
500	14	別途見積	14	別途見積	16	別途見積	16	別途見積	
300×300	11	**11,900**	11	**15,500**	15	**30,600**	15	**33,100**	
600	19	**22,900**	19	**26,200**	26	**42,700**	26	**46,000**	
400×400	18	**19,100**	18	**25,900**	26	**42,400**	26	**46,900**	
600	25	別途見積	25	別途見積	36	別途見積	36	別途見積	
500×500	29	**26,200**	29	**32,700**	39	**55,400**	39	**65,500**	
600	33	別途見積	33	別途見積	44	別途見積	44	別途見積	

縦断 T-25 | 出入口 | 横断

桝本体

呼び名	桝本体				寸法(mm)											
	110°開閉		ボルト固定													
	参考質量(kg)	定価(円)	参考質量(kg)	定価(円)	A	A'	B	B'	H	eA	eB	dA	dB	d'A	d'B	t
250×250× 550	130	**38,500**	130	**41,500**	250	460	250	460	550	105	105	45	45	60	60	130
700	161	**43,300**	161	**46,500**					700							
800	181	**46,500**	181	**49,500**					800							
900	232	別途見積	232	別途見積					900							149
1100	277		277						1100							
250×500× 550	159		159		250	460	500	710	550	105	105	45	45	60	60	130
700	196		196						700							
800	221	別途見積	221	別途見積					800							
900	301		301						900							150
1100	358		358						1100							
300×300× 600	164	**44,100**	164	**47,200**	300	520	300	520	600	110	110	50	50	60	60	135
700	187	**47,600**	187	**50,800**					700							
800	211	**51,400**	211	**54,600**					800							
1000	308		308						1000							155
1200	360	別途見積	360	別途見積					1200							
1400	411		411						1400							
300×600× 600	205	**68,800**	205	**72,000**	300	520	600	820	600	110	110	50	50	60	60	155
700	234	**74,400**	234	**77,500**					700							
800	262	**79,800**	262	**82,800**					800							
1000	406	**90,100**	406	**93,200**					1000							
1200	472	**100,000**	472	**103,200**					1200							
1400	539	別途見積	539	別途見積					1400							
400×400× 710	236	**59,600**	236	**62,700**	400	630	400	630	710	115	115	55	55	60	60	150
810	264	**64,000**	264	**67,200**					810							
910	358		358						910							170
1110	424	別途見積	424	別途見積					1110							
1310	489		489						1310							
1510	552		552						1510							
400×600× 710	320		320		400	630	600	820	710	115	110	50	50	65	60	150
810	359		359						810							
910	397	別途見積	397	別途見積					910							
1110	475		475						1110							
1310	547		547						1310							
1510	621		621						1510							
500×500× 830	338	**83,600**	338	**86,700**	500	750	500	750	830	125	125	60	60	65	65	165
930	373	**89,100**	373	**92,200**					930							
1130	515		515						1130							
1330	594	別途見積	594	別途見積					1330							
1530	676		676						1530							
1730	750		750						1730							
500×600× 830	406		406		500	750	600	820	830	125	110	50	50	75	60	165
930	448		448						930							
1130	534	別途見積	534	別途見積					1130							
1330	619		619						1330							
1530	696		696						1530							
1730	777		777						1730							

(注)桝本体は、共通でT-25対応です。

■桝ベース

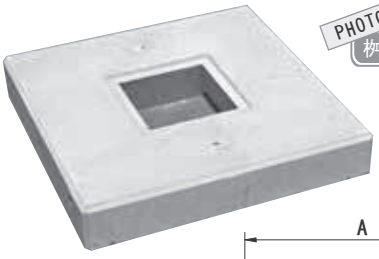

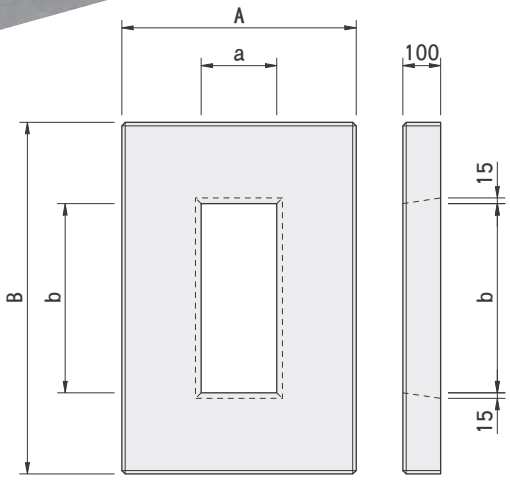

呼び名	参考質量（kg）	定価（円）	寸法(mm) A	B	a	b
250× 250	69	**6,900**	560	560	150	150
500	96			810		400
300× 300	81	**8,100**	620	620	200	200
600	112	**11,200**		930		500
400× 400	104	**10,400**	730	730	300	300
600	125		710	930		500
500× 500	132	**13,200**	850	850	400	400
600	138		820	930		500

■標準材料表

PU桝(桝ベース)　　(10基当り)

呼び名	基礎砕石 (m^2)	基礎砕石 (m^3)	インバートコンクリート (m^3)	寸法(mm) D_1	D_2	E_1	E_2	底穴体積 (m^3/枚)	桝ベース
250×250× 550～ 800	4.360	0.440	0.100	660	560	660	560	0.0273	250×250
900～1100			0.090						
250×500× 550～ 700	6.010	0.600	0.170	660	560	910	810	0.0686	250×250
800～1100			0.180						
300×300× 600	5.180	0.520	0.140	720	620	720	620	0.0463	300×300
700～ 800			0.150						
1000～1400			0.130						
300×600× 600～ 700	7.420	0.740	0.250	720	620	1030	930	0.1108	300×600
800～1400			0.260						
400×400× 710	6.890	0.690	0.250	830	730	830	730	0.0993	400×400
810			0.260						
910			0.230						
1110～1510			0.240						
400×600× 710～1510	8.340	0.830	0.350	810	710	1030	930	0.1623	400×600
500×500× 830～1130	9.030	0.900	0.400	950	850	950	850	0.1723	500×500
1330			0.390						
1530～1730			0.380						
500×600× 830～1330	9.480	0.950	0.440	920	820	1030	930	0.2138	500×600
1530～1730			0.450						

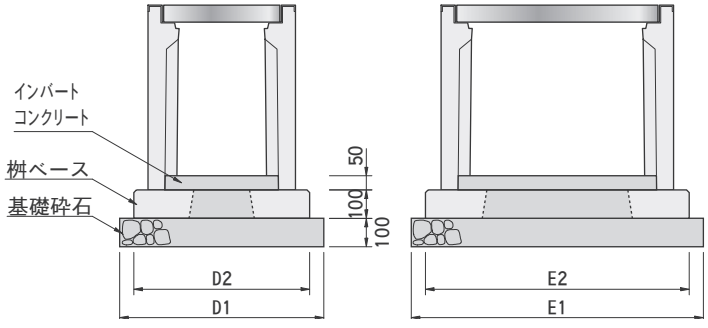

円型水路　P型側溝

縦断用P型

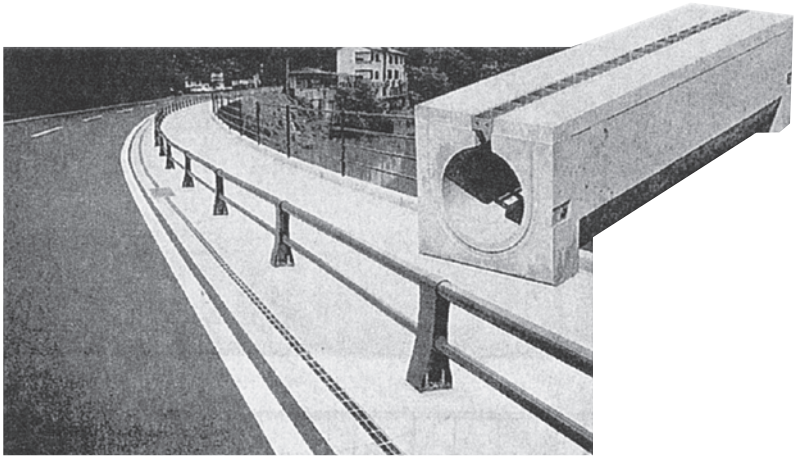

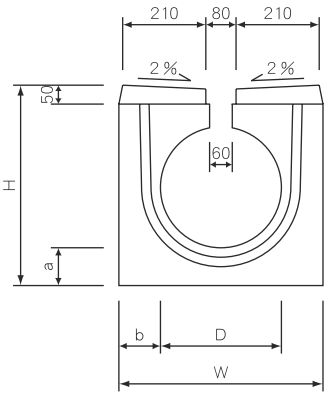

単位(㎜)

寸法 / 規格	L		D	W	H	a	b	参考重量(kg)	
								L=1,000	L=2,000
P-200	1,000	2,000	200	500	380	80	150	315	630
P-300	1,000	2,000	300	500	500	100	100	365	730

規　格	T－25			
	品　番		価　格（円）	
	L=1m	L=2m	L=1m	L=2m
P-200	00503211	00503201	20,300	29,000
P-300	00503212	00503202	24,800	35,400

P型　施工例

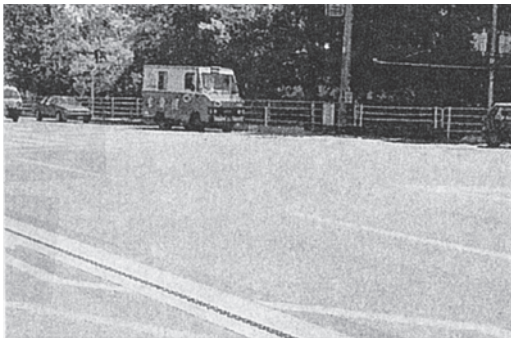

岡山国道工事事務所

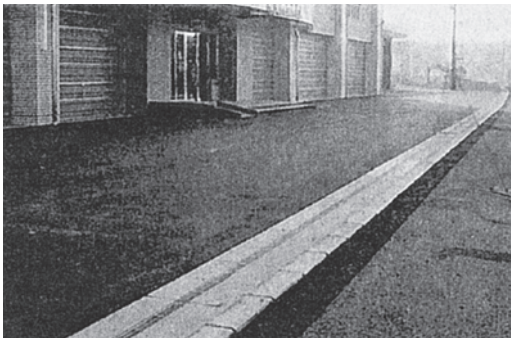

広島県大竹市役所

縦断用　ＰＫ型

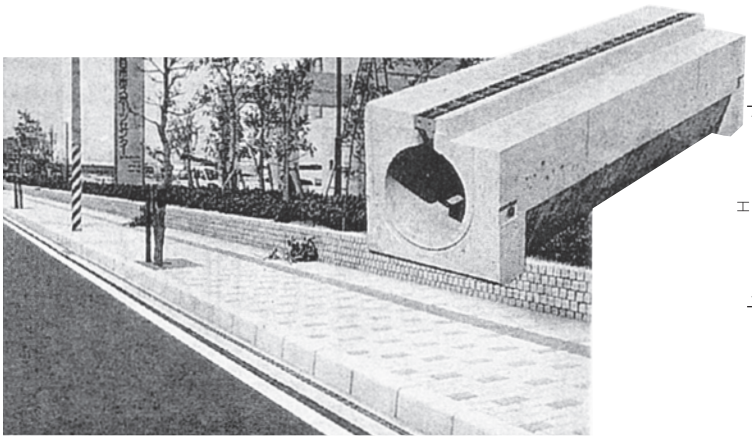

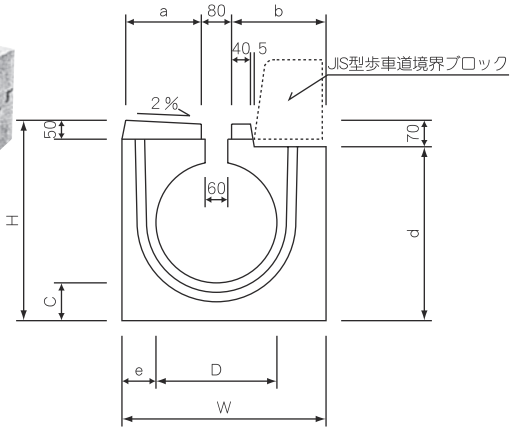

単位(mm)

寸法 / 規格	L		D	W	H	a	b	c	d	e	参考重量(kg)	
											L=1,000	L=2,000
PK-200	1,000	2,000	200	500	380	160	260	80	310	100	300	600
PK-300	1,000	2,000	300	500	500	190	230	100	430	80	350	700

※境界ブロックはJIS型歩車道境界ブロック使用

規　格	T-25			
	品　番		価　格（円）	
	L=1m	L=2m	L=1m	L=2m
PK-200	00503011	00503001	20,300	29,000
PK-300	00503012	00503002	24,800	35,400

ＰＫ型　施工型

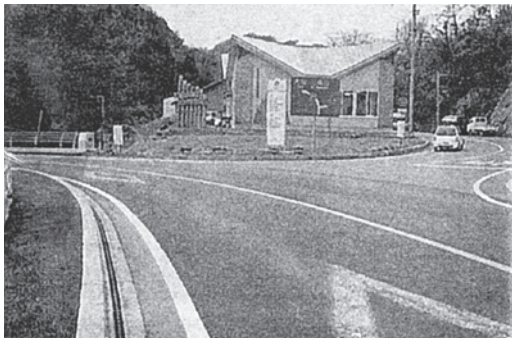

島根県川本土木建築事務所

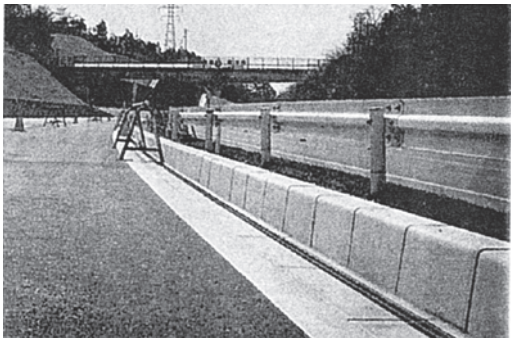

広島県道路公社

都市型用　PT型

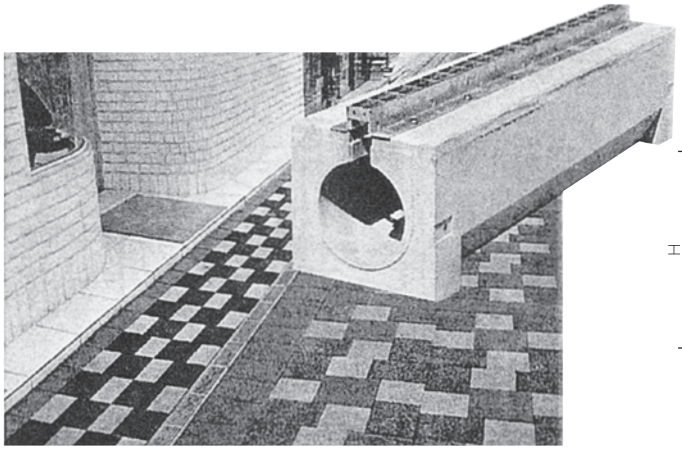

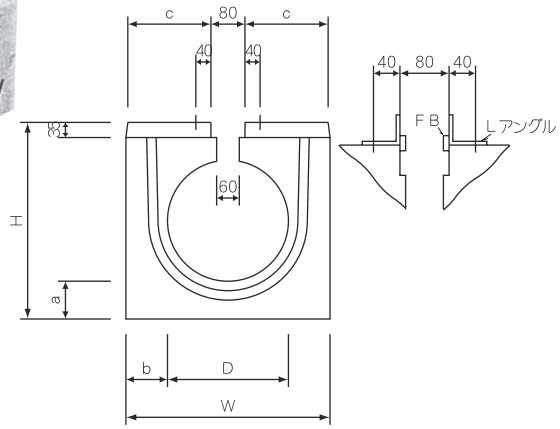

単位(mm)

寸法 / 規格	L		D	W	H	a	b	c	参考重量(kg)	
									L=1,000	L=2,000
PT-200	1,000	2,000	200	500	365	80	150	210	305	610
PT-300	1,000	2,000	300	500	485	100	100	210	355	710

※Lアングルの高さは舗装により自由に変えられます。

規　格	T-25			
	品　番		価　格（円）	
	L=1m	L=2m	L=1m	L=2m
PT-200	00503511	00503501	別途見積	別途見積
PT-300	00503512	00503502	別途見積	別途見積

ＰＴ型　施工型

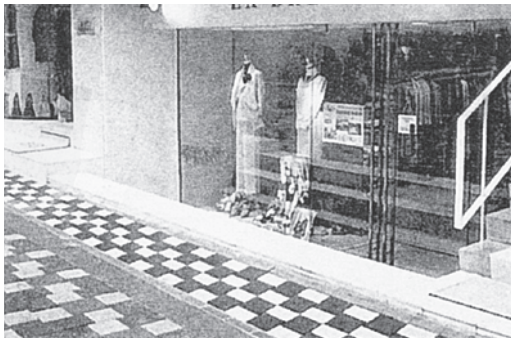

広島県福山市役所

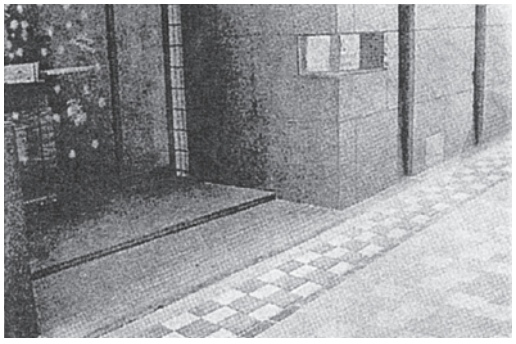

広島県福山市役所

都市型用　PO型

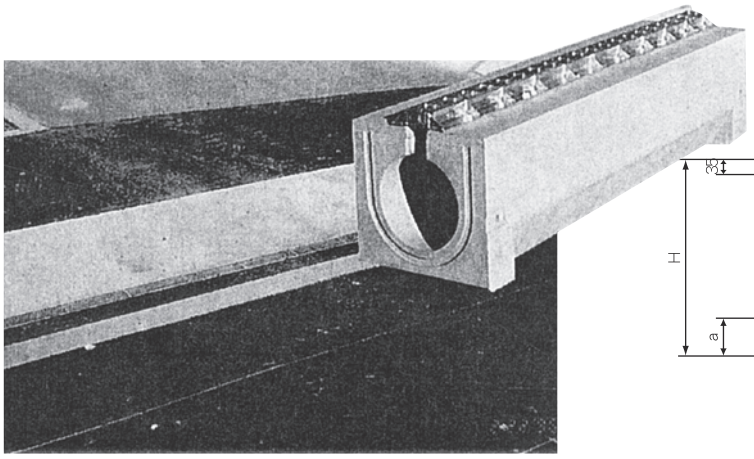

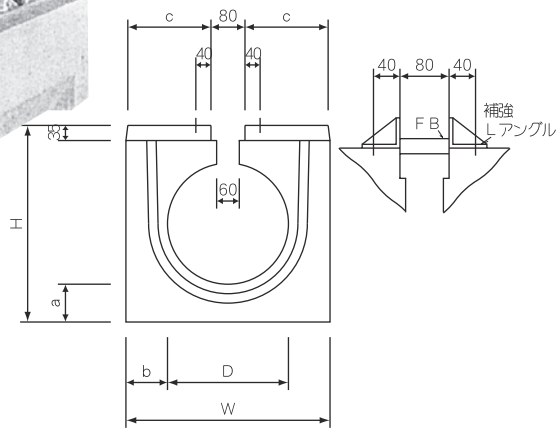

単位(mm)

寸法 / 規格	L		D	W	H	a	b	c	参考重量(kg)	
									L=1,000	L=2,000
PO-200	1,000	2,000	200	500	365	80	150	210	305	610
PO-300	1,000	2,000	300	500	485	100	100	210	355	710

※Lアングルの高さは舗装により自由に変えられます。

規　格	T-25			
	品　番		価　格（円）	
	L=1m	L=2m	L=1m	L=2m
PO-200	00503711	00503701	別途見積	別途見積
PO-300	——	00503702	別途見積	別途見積

横断用ＰＯ型

プリンス工業が提案する一歩進んだ横断用ＰＯ型は

（・開口部が連続している為，排水性が高い。
・グレーチングに輪荷重がかからない為，騒音が殆どない。

など，従来からの円型水路の特徴はそのままに

① 従来製品の様に，コンクリート面や，補強用シマ鋼板が表面に出ていない為，美観が非常に良い。

② 円型水路とアスファルトの境目で経年による段差を起こしにくい，などという更なる，メリットを生み出しました。

どうぞ，今後の美しい街づくりにご活用下さい。

集水桝Ps型・Psk型

Ps型

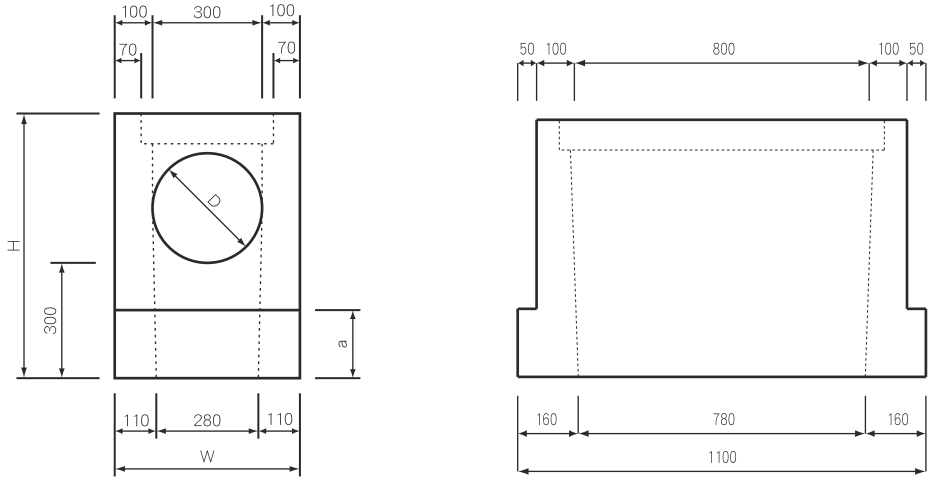

単位(mm)

規格＼寸法	D	H	W	a	参考重量(kg)	受枠寸法	グレーチング寸法
Ps－200	200	600	500	200	340	360×900	325×880
Ps－300	300	700	500	180	330	360×900	325×880

呼び名	T－25	
	品番	価格(円)
Ps－200	00503301	48,400
Ps－300	00503302	62,300

Psk型

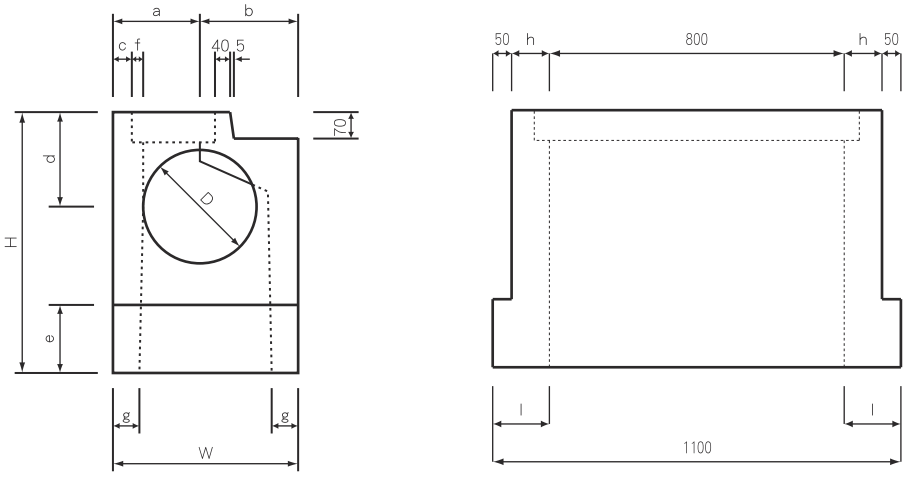

単位(mm)

規格＼寸法	D	H	W	a	b	c	d	e	f	g	h	i	参考重量(kg)	受枠寸法	グレーチング寸法
Psk－200	200	600	500	200	300	70	200	200	30	90	100	140	330	170×900	150×880
Psk－300	300	700	500	230	270	50	250	180	30	75	100	140	320	220×900	200×880

呼び名	T－25	
	品番	価格(円)
Psk－200	00503101	44,400
Psk－300	00503102	57,200

アート側溝　L=2000

■標準品

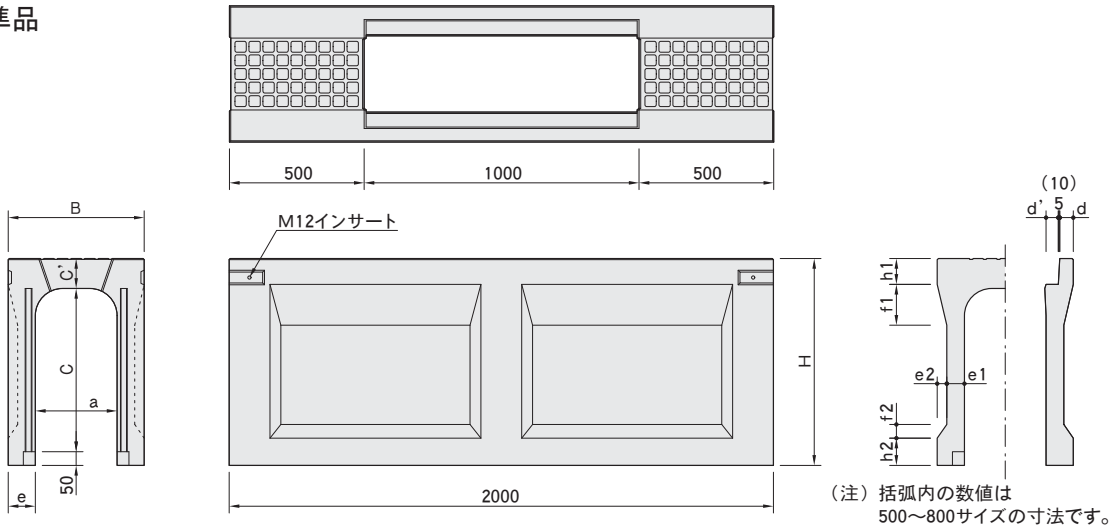

（注）括弧内の数値は
500～800サイズの寸法です。

縦断 T-25　出入口　横断

呼び名	参考質量（kg）	定価（円）		寸法（mm）													
		標準品	排水ドレン付	B	H	a	C	C'	d	d'	e	e_1	e_2	f_1	f_2	h_1	h_2
250 × 250	425	**13,110**	別途見積	450	395	250	250	95	50	50	100	－	－	－	－	－	－
300	474	**14,610**			445		300										
400	572	**18,140**			545		400										
500	670	**21,880**			645		500										
600	768	**25,050**			745		600										
300 × 300	435	**13,290**	別途見積	500	460	300	300	110	50	45	100	50	50	150	50	95	100
400	497	**16,570**			560		400					55	45				
500	550	**18,740**			660		500										
600	692	**23,340**			760		600					65	35				
700	765	**25,910**			860		700										
800	886	**31,680**			960		800					75	25				
900	965	**37,960**			1060		900										
1000	1108	**45,520**			1160		1000					85	15				
1100	1195	**49,190**			1260		1100										
1200	1399	**59,300**			1360		1200					－	－	－	－	－	－
1300	1497	**63,660**			1460		1300										
1400	1595	**68,020**			1560		1400										
1500	1693	**72,800**			1660		1500										
1600	1791	**77,000**			1760		1600										
400 × 400	592	**21,070**	別途見積	610	560	400	400	110	55	50	105	60	45	170	70	110	100
500	661	**24,700**			660		500										
600	731	**27,300**			760		600										
700	839	**33,680**			860		700					70	35				
800	917	**36,000**			960		800										
900	1047	**42,960**			1060		900										
1000	1132	**50,450**			1160		1000					80	25				
1100	1283	**59,350**			1260		1100										
1200	1376	**63,580**			1360		1200					90	15				
1300	1592	**67,800**			1460		1300										
1400	1695	**72,050**			1560		1400										
1500	1798	**90,880**			1660		1500										
1600	1901	**95,930**			1760		1600										
1700	2003	**100,980**			1860		1700					－	－	－	－	－	－
1800	2106	**106,030**			1960		1800										
1900	2209	**111,080**			2060		1900										
2000	2312	**116,130**			2160		2000										
2100	2415	**121,180**			2260		2100										

■排水ドレン付

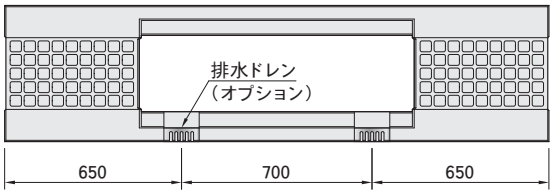



排水ドレン部断面図



側面図

縦断 T-25 | 出入口 | 横断

呼び名	参考質量（kg）	定価（円）		寸法（mm）													
		標準品	排水ドレン付	B	H	a	C	C’	d	d’	e	e_1	e_2	f_1	f_2	h_1	h_2
500 × 500	780	**28,380**	別途見積	720	675	500	500	125	55	55	110	70	40	180	80	125	100
600	858	**34,320**			775		600										
700	937	**37,460**			875		700										
800	1015	**40,600**			975		800										
900	1146	**48,960**			1075		900					80	30				
1000	1232	**53,670**			1175		1000										
1100	1318	**62,000**			1275		1100										
1200	1478	**70,330**			1375		1200					90	20				
1300	1571	**74,800**			1475		1300										
1400	1665	**79,280**			1575		1400										
600 × 600	988	**38,630**	別途見積	830	790	600	600	140	60	55	115	80	35	190	90	140	100
700	1075	**45,290**			890		700										
800	1162	**48,840**			990		800										
900	1250	**52,350**			1090		900										
1000	1396	**63,020**			1190		1000					90	25				
1100	1490	**67,300**			1290		1100										
1200	1585	**75,110**			1390		1200										
1300	1760	**86,110**			1490		1300										
1400	1861	**91,070**			1590		1400					100	15				
1500	1963	**99,140**			1690		1500										
700 × 500	1014	**51,220**	別途見積	970	700	700	500	150	70	65	135	65	70	190	90	150	100
600	1095	**55,310**			800		600										
700	1176	**50,490**			900		700										
800	1257	**63,690**			1000		800										
900	1339	**67,940**			1100		900										
1000	1420	**72,190**			1200		1000										
1100	1502	**76,370**			1300		1100										
1200	1584	**80,620**			1400		1200										
1300	1665	**89,250**			1500		1300										
1400	1747	**94,130**			1600		1400										
1500	1829	**102,140**			1700		1500										
800 × 500	1115	**56,610**	別途見積	1080	710	800	500	160	75	65	140	70	70	190	90	160	100
600	1200	**61,360**			810		600										
700	1286	**65,710**			910		700										
800	1373	**70,020**			1010		800										
900	1459	**74,470**			1110		900										
1000	1546	**79,000**			1210		1000										
1100	1632	**83,470**			1310		1100										
1200	1719	**87,930**			1410		1200										
1300	1805	**92,440**			1510		1300										
1400	1892	**97,190**			1610		1400										
1500	1979	**104,430**			1710		1500										

（注）排水ドレン付の定価についてはご相談下さい。
※調整用、暗渠、135°、90°、街路アートについては別途ご相談ください。

アート側溝　L=1000



縦断 T-25 | 出入口 | 横断

呼び名	参考質量（kg）	定価(円) 標準品	定価(円) 排水ドレン付
300 × 300	255	**9,970**	別途見積
400	304	**12,430**	
500	353	**14,060**	
600	402	**17,510**	
700	451	**19,430**	
800	500	**23,760**	
900	549	**28,470**	
1000	598	**34,140**	
1100	647	**36,890**	
1200	698	**44,180**	
1300	747	**47,750**	
1400	796	**51,020**	
1500	845	**54,600**	
1600	894	**57,750**	
400 × 400	329	**15,800**	別途見積
500	381	**18,530**	
600	432	**20,480**	
700	484	**25,260**	
800	535	**27,000**	
900	587	**32,220**	
1000	638	**37,840**	
1100	689	**44,510**	
1200	741	**47,690**	
1300	794	**50,850**	
1400	846	**54,040**	
1500	897	**68,160**	
1600	949	**71,950**	
1700	1000	**75,740**	
1800	1052	**79,520**	
1900	1103	**83,130**	
2000	1154	**87,100**	
2100	1206	**90,890**	
500 × 500	432	**21,290**	別途見積
600	486	**25,740**	
700	540	**28,100**	
800	594	**30,450**	
900	647	**37,400**	
1000	701	**40,250**	
1100	755	**46,500**	
1200	809	**52,750**	
1300	863	**56,100**	
1400	917	**59,460**	

呼び名	参考質量（kg）	定価(円) 標準品	定価(円) 排水ドレン付
600 × 600	542	**28,970**	別途見積
700	598	**33,970**	
800	654	**36,630**	
900	711	**39,260**	
1000	767	**47,270**	
1100	823	**50,480**	
1200	880	**56,330**	
1300	936	**64,580**	
1400	992	**68,300**	
1500	1049	**74,360**	
700 × 500	585	**38,420**	別途見積
600	652	**41,480**	
700	718	**44,620**	
800	784	**47,770**	
900	850	**50,960**	
1000	916	**54,140**	
1100	982	**57,280**	
1200	1049	**60,470**	
1300	1115	**66,940**	
1400	1181	**70,600**	
1500	1247	**76,610**	
800 × 500	636	**42,460**	別途見積
600	704	**46,020**	
700	773	**49,280**	
800	841	**52,520**	
900	910	**55,850**	
1000	979	**59,250**	
1100	1047	**62,600**	
1200	1116	**65,950**	
1300	1184	**69,330**	
1400	1253	**72,890**	
1500	1322	**78,320**	

（注）排水ドレン付の定価についてはご相談下さい。

アート側溝用ノイズレス蓋

PHOTO
アート側溝用ノイズレス蓋 300







A部詳細断面図

縦断 T-25 | 出入口 | 横断

呼び名	参考質量（kg）	定価（円）	寸法(mm)			
			a	a'	t	e
250	38	**1,630**	345	330	95	7.5
300	44	**2,630**	395	380		
400	64	**3,850**	495	480	110	
500	86	**5,100**	600	580	125	10.0
600	113	**6,700**	700	680	140	
700	143	**8,020**	820	800	150	
800	172	**9,660**	920	900	160	

アート側溝用ノイズレススリット蓋

PHOTO
アート側溝用ノイズレススリット蓋 300





縦断 T-25 | 出入口 | 横断



呼び名	参考質量（kg）	定価（円）	寸法(mm)			
			a	a'	t	e
250	37	**2,280**	345	330	95	7.5
300	42	**3,680**	395	380		
400	64	**5,400**	495	480	110	

アート側溝用集水蓋

FRC PET繊維補強セメント

PHOTO
アート側溝用集水蓋 300





縦断 T-25 | 出入口 | 横断



呼び名	参考質量（kg）	定価（円）
300	30	**4,900**

アート側溝用グレーチング（縦断）



縦断用（ノンスリップ・平ゴム付）

荷重	呼び名	普通目				細目			
		L=1000		L=500		L=1000		L=500	
		参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）
T-25	250	27.1		14.0		35.5		18.0	
	300	35.0		17.8		37.1		18.8	
	400	46.3		23.6		57.0		28.8	
	500	66.8		34.2		94.6		47.9	
	600	89.1		45.7		118.1		59.8	
	700	91.1	※	51.7	※	109.6	※	60.9	※
	800	105.3	※	58.6	※	129.2	※	68.9	※
T-20	250	27.1		14.0		35.5		18.0	
	300	35.0		17.8		37.1		18.8	
	400	46.3		23.6		57.0		28.8	
	500	66.8		34.2		94.6		47.9	
	600	89.1		45.7		118.1		59.8	
	700	91.1	※	51.7	※	109.6	※	60.9	※
	800	105.3	※	58.6	※	129.2	※	68.9	※
T-14	250	24.2		12.5		31.8		16.1	
	300	29.3		15.3		37.1		18.8	
	400	42.8		21.9		51.4		26.0	
	500	57.9		29.6		67.5		34.1	
	600	76.5		39.2		109.7		55.6	
	700	94.9		48.7		139.8		70.8	
	800	115.2		59.2		118.3	※	64.7	※
T- 6	250	24.2		12.5		31.8		16.1	
	300	28.0		14.6		32.4		16.4	
	400	35.6		18.6		45.4		22.9	
	500	51.0		26.0		60.8		30.7	
	600	61.8		31.6		81.0		40.9	
	700	76.5		39.2		130.0		65.8	
	800	91.7		47.0		144.6		73.2	
T- 2	250	20.6		10.5		27.9		14.1	
	300	22.8		11.8		32.4		16.4	
	400	30.0		15.6		39.2		19.8	
	500	35.3		18.4		53.6		27.1	
	600	47.0		24.5		65.1		32.9	
	700	57.9		30.3		83.5		42.2	
	800	77.3		39.5		92.4		46.7	

（注）※印は、大型グレーチングです。

後付けボルト固定グレーチング

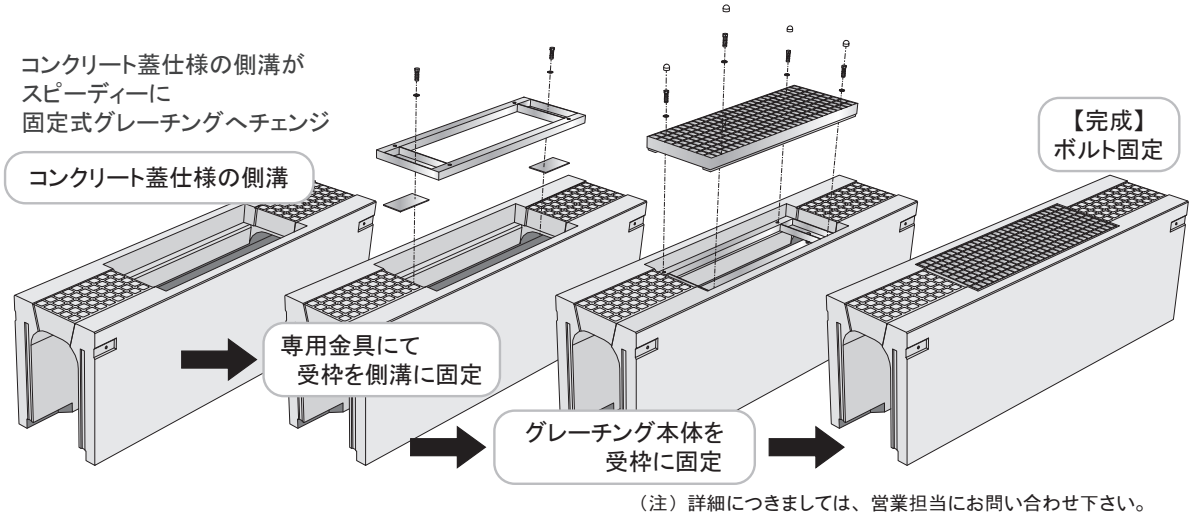

（注）詳細につきましては、営業担当にお問い合わせ下さい。

アート側溝　横断　L=2000

■Zアングルボルト固定タイプ

PHOTO

アート側溝 横断 Zｱﾝｸﾞﾙﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ
300×500×2000
アート側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
普通目 300用 L=1000

※グレーチングは別料金になります。

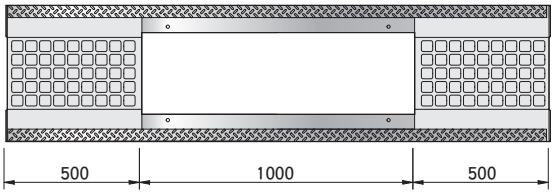

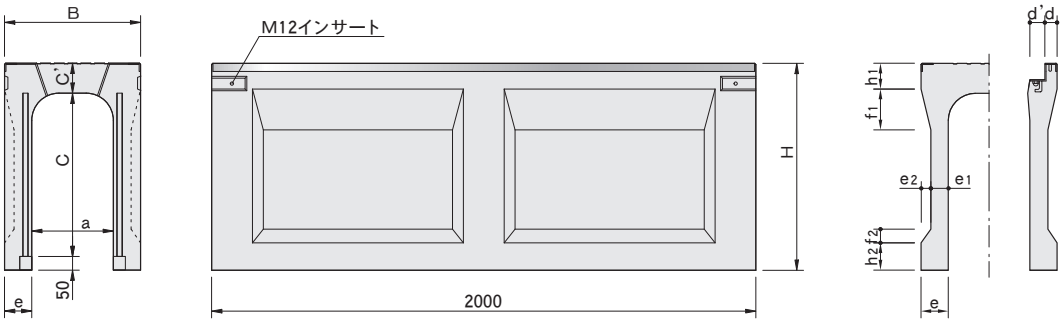

縦断　出入口　横断 T-25

呼び名	Zアングル		寸法(mm)													
	参考質量(kg)	定価(円)	B	H	a	C	C'	d	d'	e	e_1	e_2	f_1	f_2	h_1	h_2
250 × 250	452	**27,860**		395		250										
300	501	**28,580**		445		300										
400	599	**34,290**	450	545	250	400	95	50	50	100	–	–	–	–	–	–
500	697	**39,720**		645		500										
600	795	**44,430**		745		600										
300 × 300	540	**39,150**		460		300										
400	638	**43,580**		560		400										
500	736	**47,860**		660		500										
600	834	**57,150**		760		600										
700	932	**62,290**	500	860	300	700	110	45	55	100	–	–	–	–	–	–
800	1029	**67,430**		960		800										
900	1127	**85,580**		1060		900										
1000	1225	**92,150**		1160		1000										
1100	1323	**98,720**		1260		1100										
400 × 400	690	**53,150**		560		400										
500	793	**58,150**		660		500										
600	896	**63,290**		760		600										
700	999	**74,290**		860		700										
800	1102	**80,290**	610	960	400	800	110	50	55	105	–	–	–	–	–	–
900	1204	**86,290**		1060		900										
1000	1307	**107,580**		1160		1000										
1100	1410	**115,000**		1260		1100										
1200	1513	**122,580**		1360		1200										

※暗渠については別途ご相談ください。

縦断 出入口 横断 T-25

呼び名	参考質量（kg）	定価（円）	寸法（mm）													
			B	H	a	C	C'	d	d'	e	e_1	e_2	f_1	f_2	h_1	h_2
500 × 500	901	**63,150**	720	675	500	500	125	55	55	110	–	–	–	–	–	–
600	1008	**68,580**		775		600										
700	1116	**79,430**		875		700										
800	1224	**85,860**		975		800										
900	1332	**91,720**		1075		900										
1000	1439	**109,580**		1175		1000										
1100	1547	**122,000**		1275		1100										
1200	1655	**124,860**		1375		1200										
1300	1763	**140,290**		1475		1300										
600 × 500	1011	**73,720**	830	690	600	500	140	60	55	115	–	–	–	–	–	–
600	1123	**79,720**		790		600										
700	1236	**85,580**		890		700										
800	1349	**91,580**		990		800										
900	1461	**97,430**		1090		900										
1000	1574	**111,580**		1190		1000										
1100	1687	**128,290**		1290		1100										
700 × 500	1052	**86,290**	970	700	700	500	150	70	65	135	65	70	190	90	150	100
600	1133	**93,150**		800		600										
700	1214	**100,000**		900		700										
800	1295	**106,860**		1000		800										
900	1377	**113,720**		1100		900										
1000	1458	**132,000**		1200		1000										
1100	1540	**140,000**		1300		1100										
1200	1622	**148,150**		1400		1200										
1300	1703	**159,580**		1500		1300										
1400	1785	**168,000**		1600		1400										
1500	1867	**176,430**		1700		1500										
800 × 500	1156	**107,000**	1080	710	800	500	160	75	65	140	70	70	190	90	160	100
600	1241	**107,580**		810		600										
700	1327	**115,720**		910		700										
800	1413	**123,860**		1010		800										
900	1500	**132,000**		1110		900										
1000	1586	**140,150**		1210		1000										
1100	1673	**148,290**		1310		1100										
1200	1760	**156,430**		1410		1200										
1300	1846	**172,720**		1510		1300										
1400	1933	**181,580**		1610		1400										
1500	2020	**190,430**		1710		1500										

アート側溝　横断　L=1000





縦断 出入口 横断 T-25

呼び名	参考質量（kg）	定価（円）
300 × 300	267	**29,290**
400	316	**32,720**
500	365	**35,860**
600	414	**42,860**
700	463	**46,720**
800	512	**50,580**
900	561	**64,150**
1000	610	**69,150**
1100	659	**74,000**

アート側溝用グレーチング（横断） 標準品（全て平ゴム付）

横断用（ノンスリップ・平ゴム付ボルト固定タイプ）

荷重	呼び名	普通目				細目			
		L=1000		L=500		L=1000		L=500	
		参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）
T-25	250	19.4	**17,720**	-	-	30.6	**33,430**	-	-
	300	30.0	**29,150**	15.4	**21,860**	43.6	**44,430**	21.9	**33,290**
	400	42.9	**38,860**			50.6	**64,580**		
	500	53.5	**48,290**			87.2	**73,290**		
	600	70.4	**73,400**	-	-	101.5	**86,500**	-	-
	700	101.0	**78,270**			126.0	**91,620**		
	800	111.0	**83,600**			139.0	**98,690**		

（注）700・800サイズは、ボックスレスタイプではありません。

■ボックスレスタイプの特長



①メインバーを切らないので強度的にすぐれています。

②ゴミづまりがありません。ボルトキャップが有るので、ボルト六角孔部にゴミが入りません。

■ボルトの強度比較

種　類	新型ボルト	従来ボルト
強度区分	10.9	4.8
寸法	M12	M16
有効断面積（mm^2）	84.3	157
最小引張強さ（N/mm^2）	1040	420
最小引張荷重（kN）	87.7	65.9

※従来のボルトより小径ですが特殊材料を用いて、せん断力を向上させることができました。

組 立 図

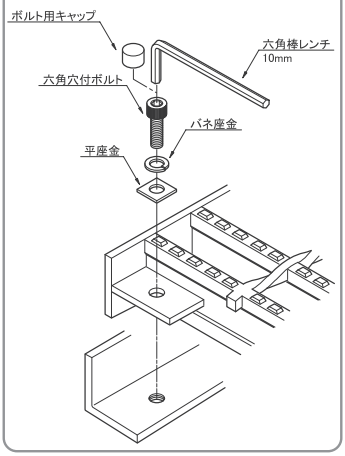

アート側溝用基礎（街路アート側溝共通）

PHOTO

アート側溝用基礎 300



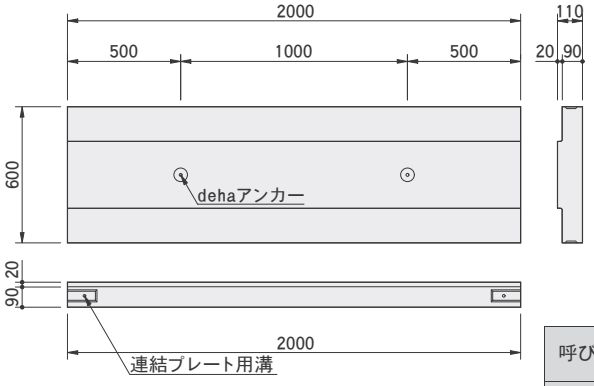

呼び名	参考質量（kg）	定価（円）
300	275	

ＡＳ桝

PHOTO
ＡＳ桝
300×300×600
グレーチング 普通目

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞは別料金になります。

PHOTO
ＡＳ桝
300×600×1200
グレーチング 普通目

※ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞは別料金になります。

■桝(内空幅)300～600サイズ

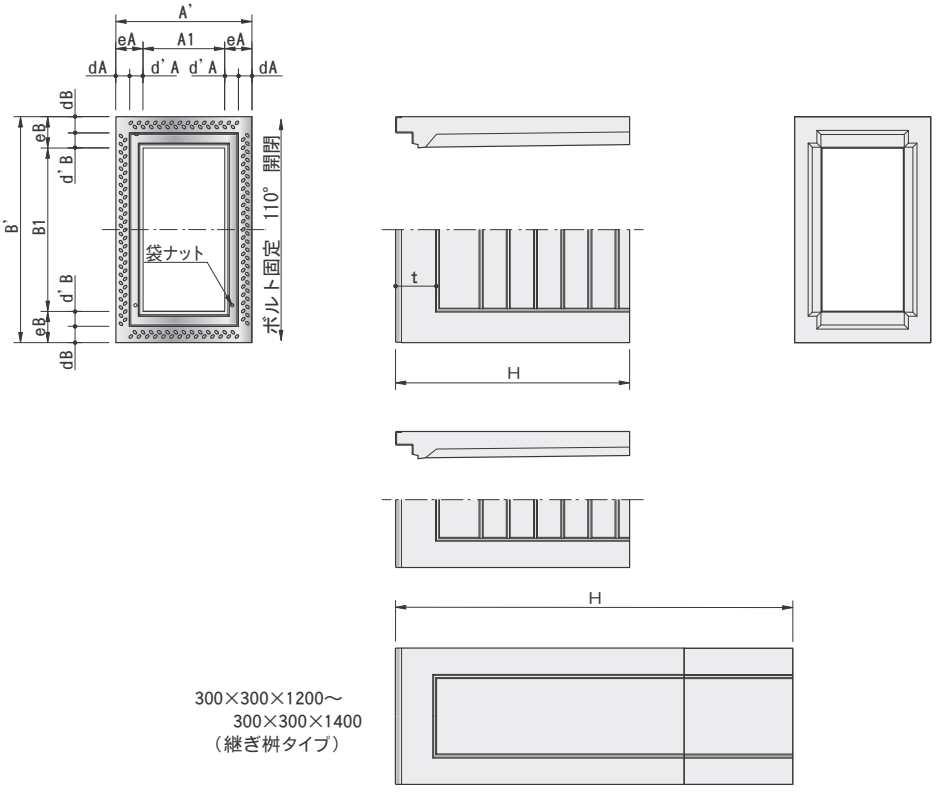

300×300×1200～
300×300×1400
（継ぎ桝タイプ）

グレーチング

呼び名	普通目グレーチング				細目グレーチング				ボルト固定タイプ 六角ボルト規格	グレーチング（枚）
	110°開閉		ボルト固定		110°開閉		ボルト固定			
	参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）	参考質量（kg）	定価（円）		
300× 300	10	**10,200**	10	**13,500**	14	**19,400**	14	**21,100**	M12	1枚
600	18	**16,600**	18	**18,600**	24	**32,700**	24	**34,100**		
400× 400	17	**15,300**	17	**20,900**	24	**43,200**	24	**44,900**		
500	20	別途見積	20	別途見積	29	別途見積	29	別途見積		
600	24		24		34		34			
800	34		34		44		44		M16	2枚
500× 500	29	**23,600**	29	**30,200**	36	**59,200**	36	**60,400**	M12	1枚
600	34	別途見積	34	別途見積	42	別途見積	42	別途見積		
1000	52		52		88		88		M16	2枚
600× 600	38	**34,400**	38	**42,500**	54	**80,900**	54	**88,800**		
700	45	別途見積	45	別途見積	63	別途見積	63	別途見積		

縦断 T-25 | 出入口 | 横断

桝本体

呼び名	桝本体				寸法(mm)											
	110°開閉		ボルト固定													
	参考質量(kg)	定価(円)	参考質量(kg)	定価(円)	A	A'	B	B'	H	eA	eB	dA	dB	d'A	d'B	t
300× 300× 600	196	**47,600**	196	**50,700**	300	500	300	500	660	100	100	50	50	50	50	140
800	245	**55,200**	245	**58,200**					860							
1000	293	**62,600**	293	**65,600**					1060							
※ 1200	353	**71,300**	353	**74,500**					1260							
※ 1400	400	**79,200**	400	**82,200**					1460							
300× 600× 600	247	**67,500**	247	**70,700**	300	500	600	830	660	100	115	50	60	50	55	150
800	304	**78,500**	304	**81,500**					860							
1000	360	**88,900**	360	**92,000**					1060							
1200	402	**99,600**	402	**102,700**					1260							
1400	451	**109,300**	451	**112,500**					1460							
400× 400× 600	250	**59,800**	250	**62,800**	400	610	400	610	665	105	105	55	55	50	50	150
800	312	**69,300**	312	**72,500**					865							
1000	371	**78,500**	371	**81,500**					1065							
1200	445	**107,600**	445	**110,800**					1265							
1500	535	**118,800**	535	**122,400**					1565							
400× 500× 600	279	別途見積	279	別途見積	400	610	500	720	665	105	110	55	55	50	55	150
800	348		348						865							
1000	415		415						1065							
1200	492		492						1265							
1500	590		590						1565							
400× 600× 600	308	別途見積	308	別途見積	400	610	600	830	665	105	115	55	60	50	55	150
800	386		386						865							
1000	464		464						1065							
1200	539		539						1265							
1500	646		646						1565							
400× 800× 600	410	別途見積	410	別途見積	400	610	800	1080	665	105	140	45	75	60	65	150
800	517		517						865							
1000	622		622						1065							
1200	722		722						1265							
1400	820		820						1465							
1600	916		916						1665							
500× 500× 800	405	**89,100**	405	**92,100**	500	720	500	720	875	110	110	55	55	55	55	175
1000	484	**101,200**	484	**104,400**					1075							
1200	556	**112,400**	556	**115,400**					1275							
1400	628	**123,500**	628	**127,100**					1475							
1700	733	**155,300**	733	**160,000**					1775							
500× 600× 800	432	別途見積	432	別途見積	500	720	600	830	875	110	115	55	60	55	55	175
1000	521		521						1075							
1200	604		604						1275							
1400	684		684						1475							
1700	798		798						1775							
500×1000× 800	672	別途見積	672	別途見積	500	720	1000	1300	875	110	150	50	80	80	70	175
1000	803		803						1075							
1200	930		930						1275							
1400	1050		1050						1475							
1600	1168		1168						1675							
600×600× 800	491	**112,500**	491	**115,500**	600	830	600	830	885	115	115	60	60	55	55	200
1000	583	**127,100**	583	**129,400**					1085							
1200	669	**140,000**	669	**143,500**					1285							
1400	755	**152,900**	755	**156,500**					1485							
1600	850	**184,700**	850	**190,600**					1685							
1800	932	**197,600**	932	**203,500**					1885							
600×700× 800	613	別途見積	613	別途見積	600	830	700	970	885	115	135	60	70	55	65	255
1000	730		730						1085							
1200	840		840						1285							
1400	950		950						1485							
1600	1051		1051						1685							
1800	1154		1154						1885							

(注)・桝本体は、共通でT-25対応です。
・※印は、300×300×1000の製品と継ぎ桝をプレートで連結する製品です。

■桝ベース



PHOTO
桝ベース　400×400

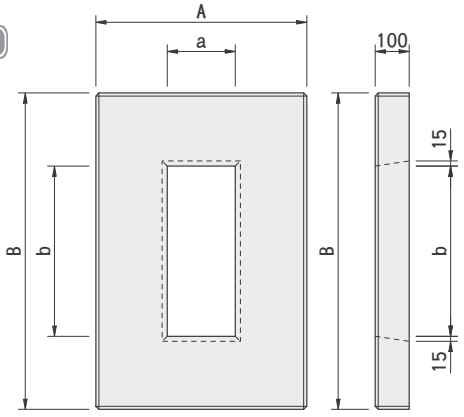

呼び名	参考質量 (kg)	定価 (円)	寸法(mm) A	B	a	b
300× 300	81	**8,100**	620	620	200	200
600	112	**11,200**		930		500
400× 400	104	**10,400**	730	730	300	300
500	113		710	820		400
600	125			930		500
800	162			1180		
500× 500	132	**13,200**	850	850	400	400
600	138		820	930		500
1000	236			1400	300	
600× 600	142	**14,200**	930	930	500	500
700	176			1070		

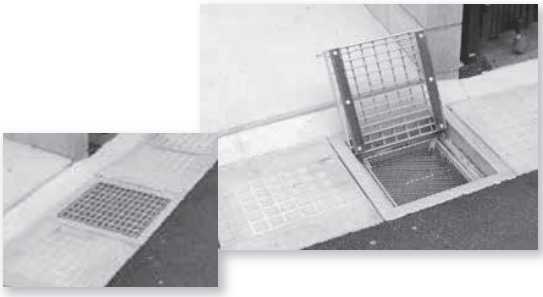

■正方形　110°　開閉タイプ■

■正方形　ボルト固定タイプ■

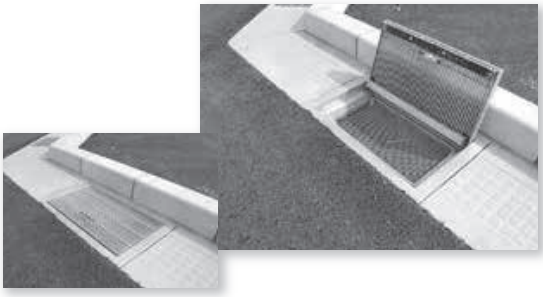

■長方形　110°　開閉タイプ■

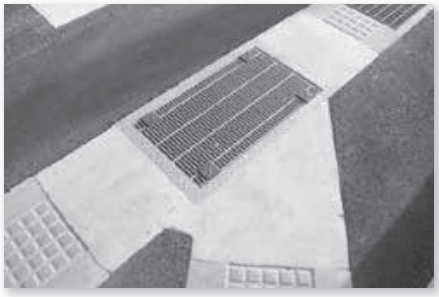

■長方形　ボルト固定タイプ■

L 形側溝（無筋・有筋）

L 形側溝(無筋)(国土交通省仕様･PL 1 型)

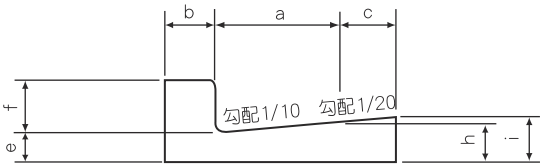

L 形側溝(有筋) 2 種(国土交通省仕様･PL 3 型)

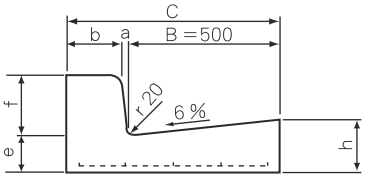

L 形側溝(有筋) 1 種(国土交通省仕様･PL 2 型)
JIS A 5372

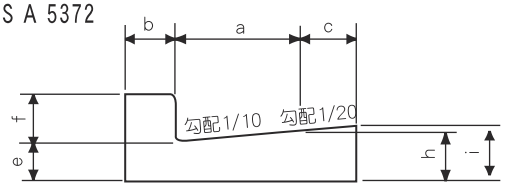

旧　公　団　型

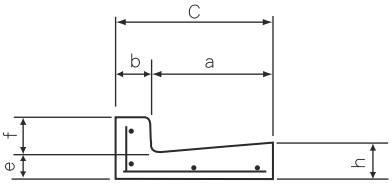

品番	呼び名			寸法 (mm) a	b	c	e	f	h	i	ℓ	参考重量 (kg)	価格(円)	備考
00530101	L 形側溝 (無筋)		250 A	250	100	—	75	100	100	—	600	54	1,710	
00530102			250 B	250	100	100	75	100	100	105	600	68	1,920	
00530201	L 形側溝 (有筋)	1 種 (PL2型)	250 A	250	100	—	55	100	80	—	600	46	1,710	JIS A 5372
00530202			250 B	250	100	100	55	100	80	85	600	58	1,970	
00530203			300	300	100	100	55	100	85	90	600	65	2,080	
00530204			350	350	100	100	55	100	90	95	600	72	2,290	
00532001		2 種 (PL3型)	500 A	15	150	665	120	150	150	—	600	166	7,040	PL3-H150
00532002			500 B	20	180	700	120	200	150	—	600	194	7,680	PL3-H200
00532003			500 C	25	180	705	120	250	150	—	600	210	—	PL3-H250
00530511		旧公団型	300	230	70	300	50	70	70	—	600	31	1,640	

斜・乗入





呼び名	鉄筋コンクリートL型								
	250 B			300			350		
	斜　右	斜　左	低	斜　右	斜　左	低	斜　右	斜　左	低
品　番	00530701	00530702	00530711	00530801	00530802	00530811	00530705	00530706	00530707
価格(円)	2,960	2,960	2,960	3,120	3,120	3,120	3,440	3,440	3,440

集水（グレーチング）

（ＲＣ）Ｌ形集水Ｇ

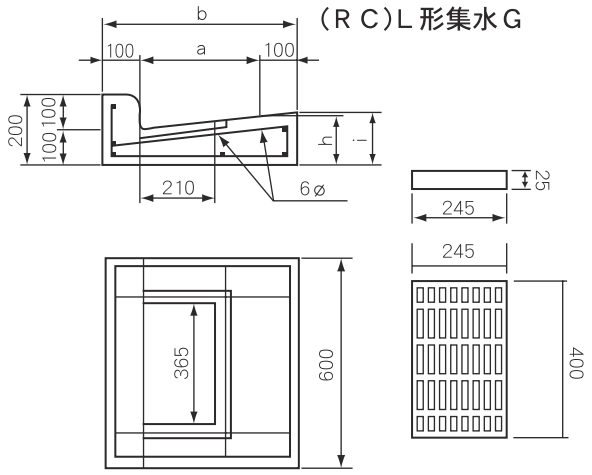

（ＲＣ）Ｌ形集水Ｇ
Ｔ－14

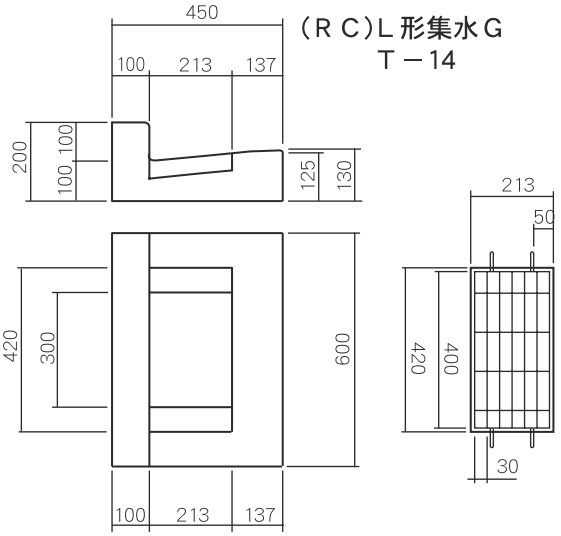

品　番	呼　び　名			寸　法　（㎜）				参考重量（kg）	価　格（円）
				a	b	h	i		
00530401 00530402	（ＲＣ）Ｌ形集水Ｇ	250Ｂ	一　組 Ｌ型のみ	255	450	125	130	68 64	13,940 9,790
00530411 00530412		300	一　組 Ｌ型のみ	300	500	130	135	78 74	14,250 10,100
00530431 00530432		350	一　組 Ｌ型のみ	350	550	135	140	88 84	14,550 10,400
00530441 00530443		250Ｂ （Ｔ－14）	一　組 Ｌ型のみ	上　右　図				71 67	19,100 ―
00570604	雨　水　桝			350×350×650				140	10,200

鉄筋コンクリート皿型側溝

～路面排水側溝～

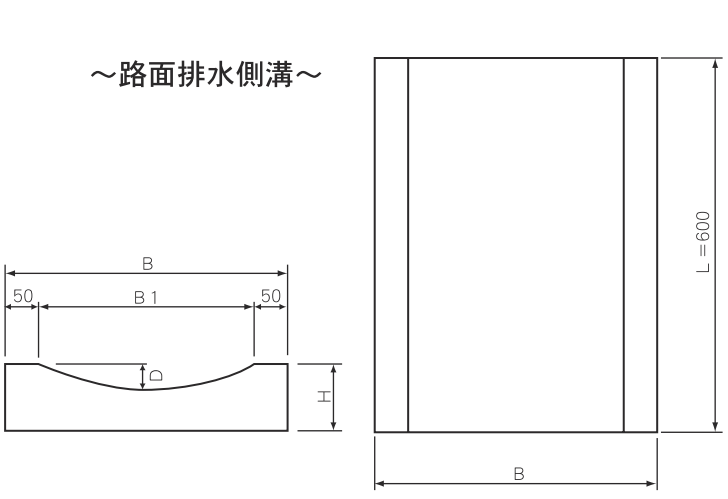

集水450

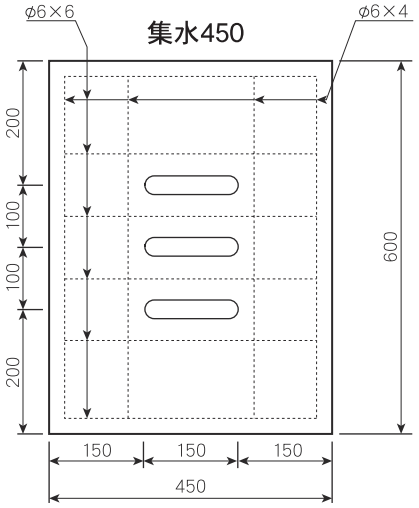

品　番	呼び名	寸　法　（㎜）				Ｃ１		Ｃ２		参考重量（kg）	価　格（円）
		Ｂ	Ｂ１	Ｈ	Ｄ	径	本	径	本		
00531003	450	450	350	110	45	φ6	5	φ6	6	54	5,200
00531004	集水450	450	350	110	45	φ6	4	φ6	6	51	

国土交通省型１号集水桝

ＰＬ３型集水桝

受　枠

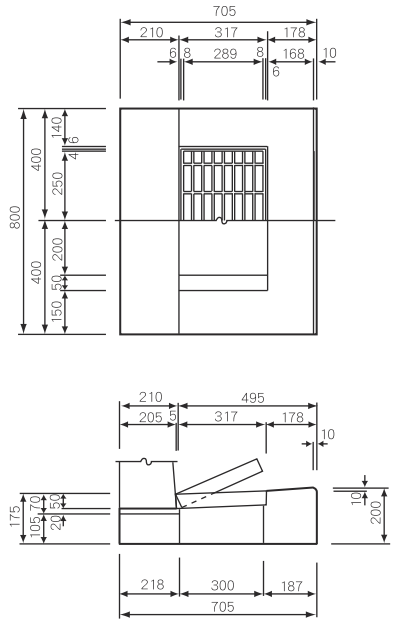

桝

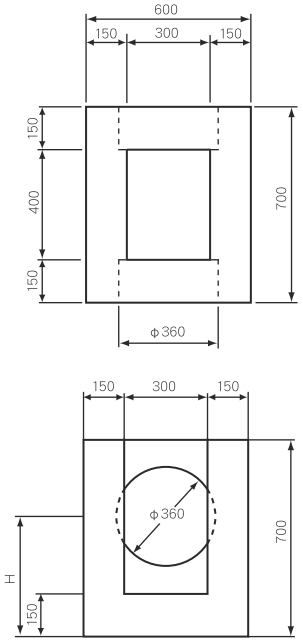

組立図

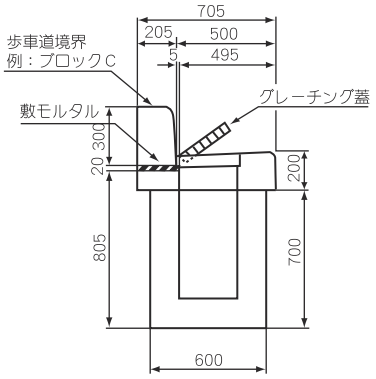

Ｈ寸法は施工図による

品　　番	00572002	00572003	00572001
品　　名	グレーチング及び枠	桝	一　　式
参考重量(kg)	187	483	670
価　　格(円)	22,000	13,000	35,000

国土交通省側溝蓋

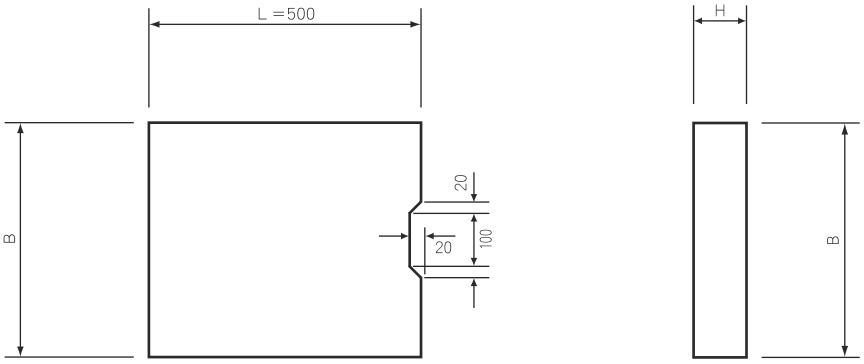

品番 片手掛	呼び名			寸法（mm） B	L	H	配筋 R_1	R_2	参考重量 (kg)	価格 (円)
00520508	国土交通省側溝蓋	C１	B 300	430	500	100	D 13×4	D 13×4	53	3,400
00520514			B 400	530	500	100	D 13×4	D 13×4	65	3,840
00520553			B 500	630	500	100	D 13×4	D 13×4	78	4,080
00520530			B 600	730	500	100	D 13×4	D 13×4	87	4,800
00520557		C２	B 300	430	500	110	D 13×4	D 13×4	58	3,510
00520558			B 400	530	500	120	D 13×4	D 13×4	78	4,080
00520509			B 500	630	500	130	D 13×4	D 13×4	101	5,310

一般側溝蓋

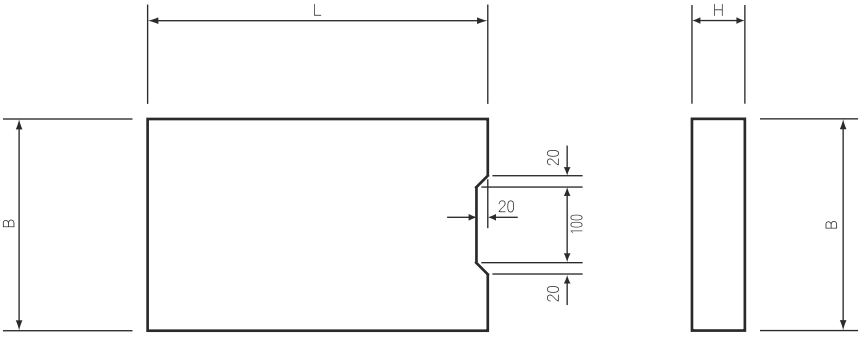

品番 片手掛	呼び名	寸法（mm） B	L	H	配筋 縦鉄筋	横鉄筋	参考重量 (kg)	価格 (円)
00520501	側溝蓋	390	600	100	D 10× 4	D 10×11	55	3,930
00520502		490	600	100	D 10× 5	D 10×11	70	4,710
00520503		590	600	100	D 10× 6	D 10×11	84	5,670
00520504		390	500	100	D 10× 4	D 10× 9	46	3,060
00520506		490	500	100	D 10× 5	D 10× 9	57	3,820

マウンタブル型構造物縁石

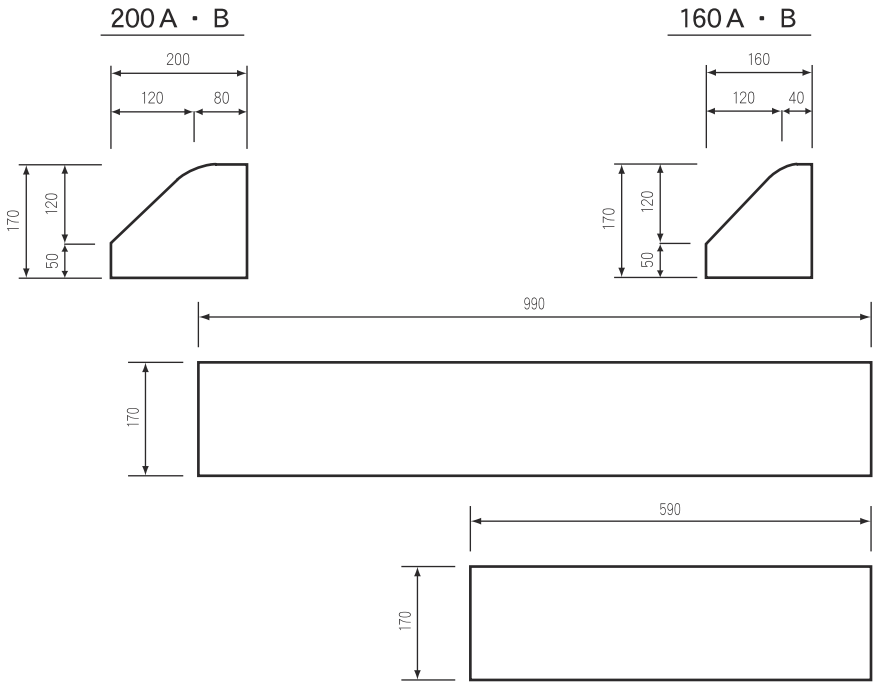

種　類	呼び名	品　番		規格寸法（mm）	参考重量(kg)		価　格（円）	
		ℓ＝990	ℓ＝590		ℓ＝990	ℓ＝590	ℓ＝990	ℓ＝590
アンカー付	200A			80/200×170×990(590)	62	37		
	160A			40/160×170×990(590)	47	28		
アンカー	200B		00543033	80/200×170×990(590)	62	37		3,070
なし	160B			40/160×170×990(590)	47			

アンカー付き……橋梁等構造物用
アンカーなし……歩車道境界、車両乗入部用
※寒冷地仕様は割増となります

歩道暗渠蓋（水抜きトラフ）

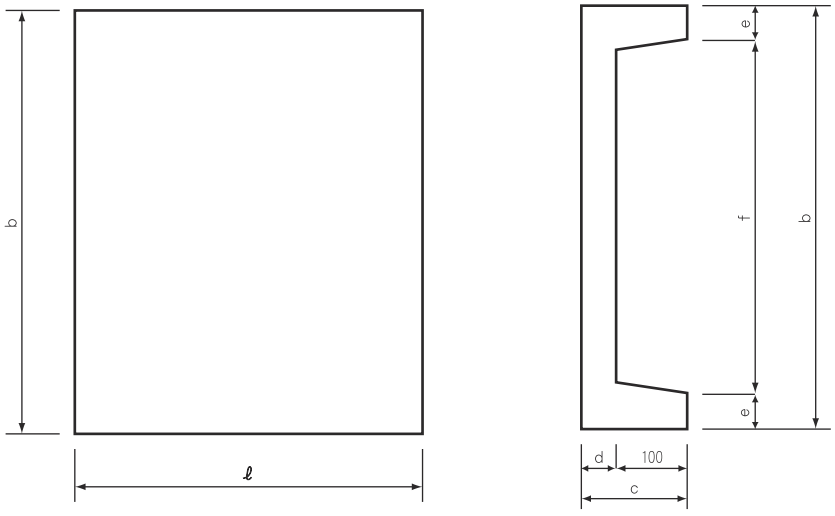

品　番	製　品　名		ℓ	b	c	d	e	f	参考重量(kg)	価格(円)
00500201	歩道暗渠蓋（水抜きトラフ）	1号	500	400	150	50	50	300	37	3,190
00500202		2号	500	620	140	40	60	500	42	3,880
00500203		3号	500	620	160	60	60	500	56	4,240

車止ブロック

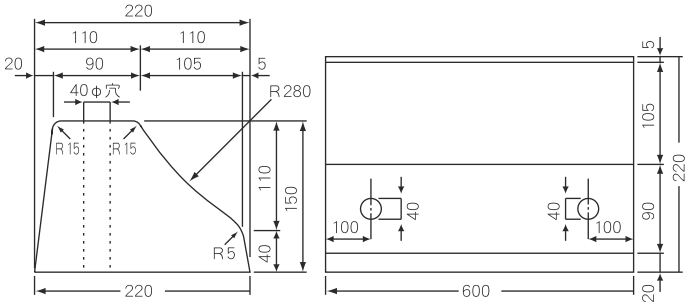

品　番	00500401
呼　び　名	アンカー穴あり
参考重量(kg)	33
価　格(円)	2,540

ＦＫ式車止ブロック

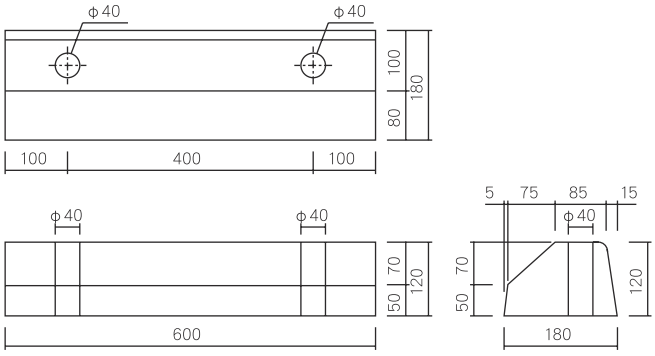

品　番	00500411	00500412
呼　び　名	アンカー穴あり	アンカー穴なし
参考重量(kg)	24	25
価　格(円)	2,350	

ＦＫ式車止ブロック（H＝100）

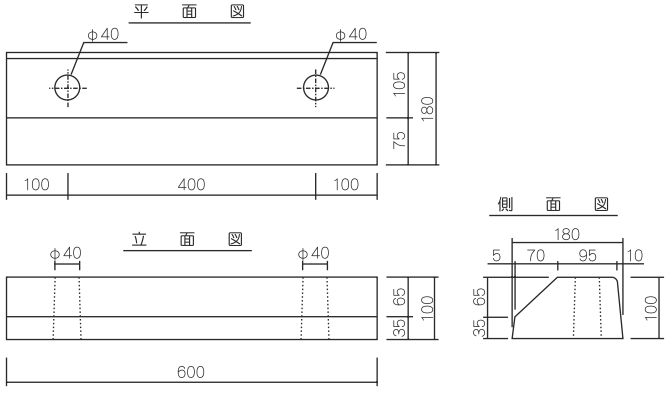

品　番	00500413
呼　び　名	アンカー穴あり
参考重量(kg)	19
価　格(円)	2,150

街路樹ブロック

国土交通省型

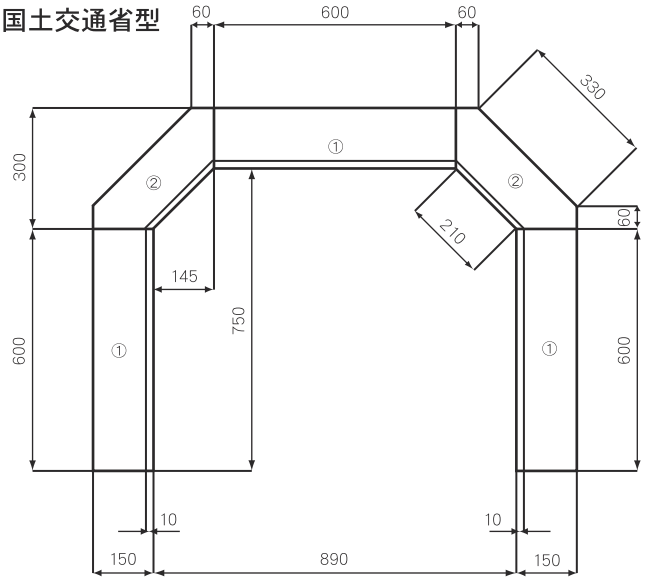



品番	呼び名		参考重量(kg)	価格(円)
00540223	街路樹ブロック	1	31	1,120
00500922		2	18	1,480
00500921		組	129	6,320

広島市型

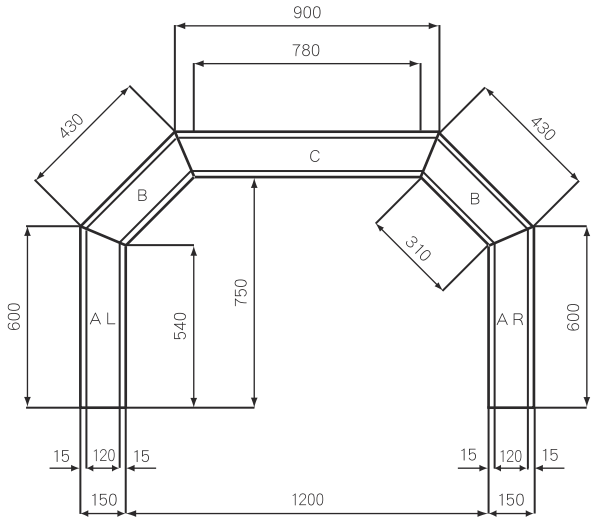



品番	呼び名			参考重量(kg)	価格(円)
00500906	街路樹ブロック	広島市型	AL	30	1,150
00500906			AR	30	1,150
00500902			B	19	1,000
00500907			C	43	1,640
00500901			組	141	5,940

歩車道境界ブロック

片面歩道境界ブロック

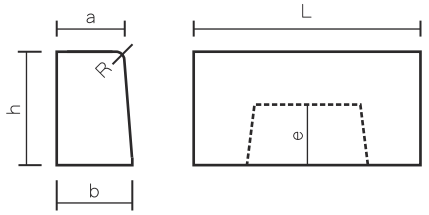

(片面/両面)斜・乗入(左)　　(片面/両面)低

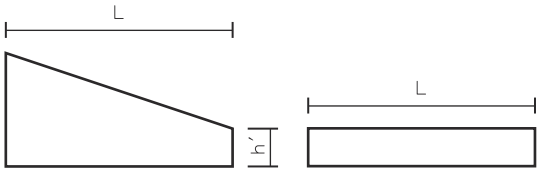

(片面A・B・C)直端部

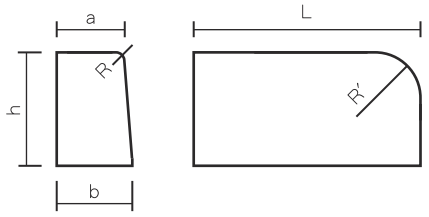

両面歩道境界ブロック

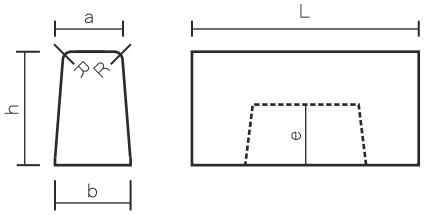

(両面)端部

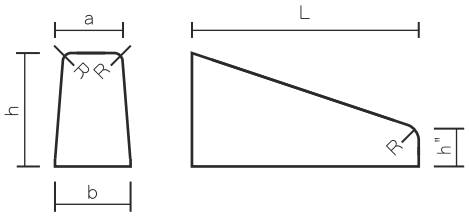

(両面A・B・C)直端部

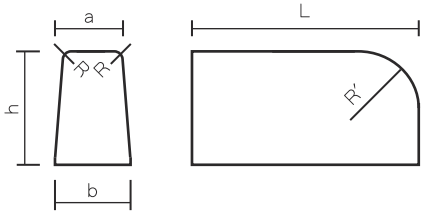

品番	規格	呼び名		寸法 (mm) a	b	h	R	R′	e	ℓ	h′		h"	参考重量 (kg)	価格 (円)
00540106	JISA5371	片面歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	100	100	600	80	100	—	44	1,530
00540107			B	180	205	250	30	150	125	600	80	100	—	66	1,850
00540108			C	180	210	300	30	150	150	600	80	100	—	80	2,070
00541503	JISA5371	両面歩車道境界ブロック	A	150	190	200	20	100	100	600	100	—	150	48	1,730
00541502			B	180	230	250	30	200	160	600	100	—	150	72	2,130
00541501			C	180	240	300	30	200	200	600	100	120	150	89	2,610
00540101	広島市仕様	歩車道境界ブロック(片面) a×b×h×ℓ		100	110	100	20	—	—	600	—	—	—	15	840
00540102				100	120	150	20	—	—	600	80	—	—	23	960
00540103				130	140	120	10	—	—	600	80	—	—	23	960
00540109				130	150	150	15	—	—	800	80	—	—	38	1,410

(注)水抜・斜・低・直端部・Rブロックの役物価格は基本×2.0倍(受注生産)
(※広島市仕様の役物価格は基本×1.5倍)

片直両面歩車道境界ブロック

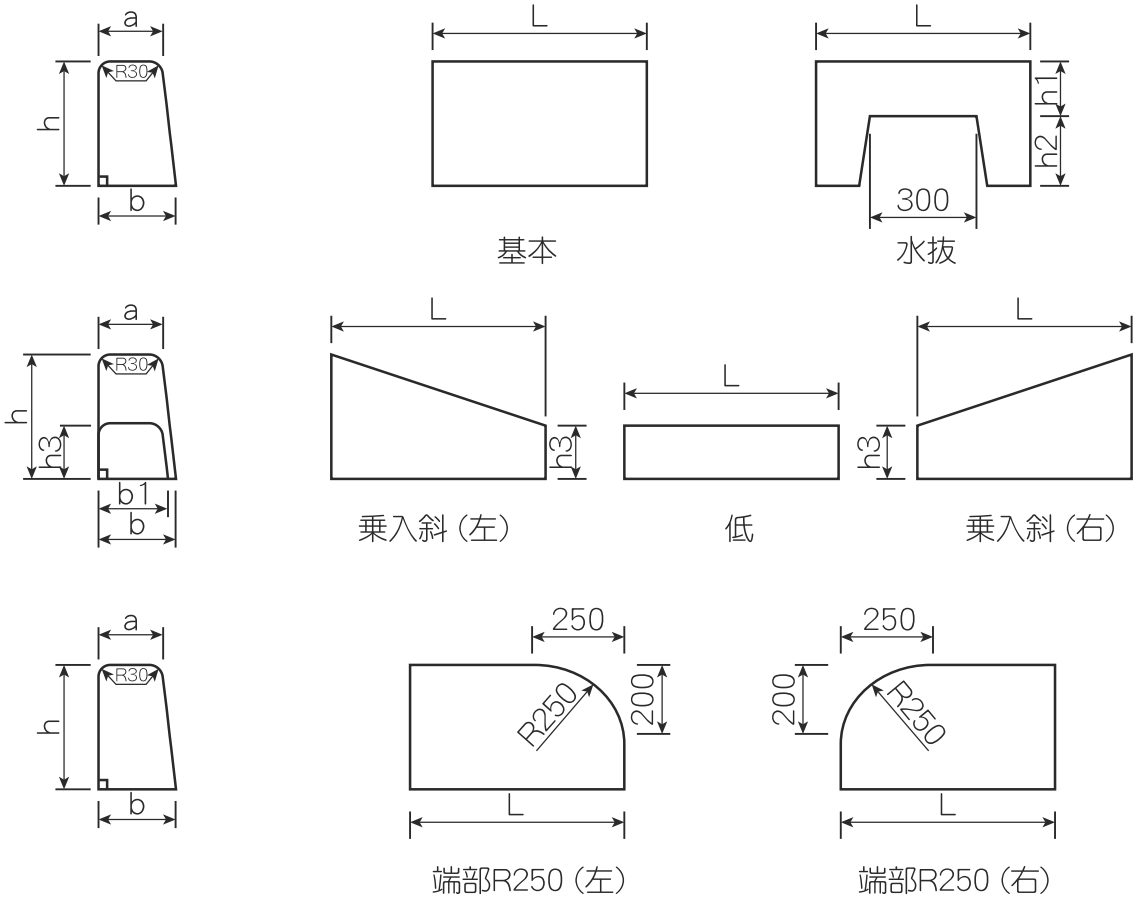

※車道側より歩道側を見ての仕様となります

品　番	呼　び　名		寸　　法（㎜）								参考重量（kg）	価　　格（円）
			a	b	b1	h	h1	h2	h3	L		
541891	片直両面歩車道境界ブロック	B	180	205	—	250	100	150	—	600	63	2,130
541901		C	180	210	190	300	100	200	100	600	82	2,610
541921		D	180	215	195	350	150	200	150	600	99	2,730

（注）水抜及び役物は基本の2.0倍

地先境界ブロック

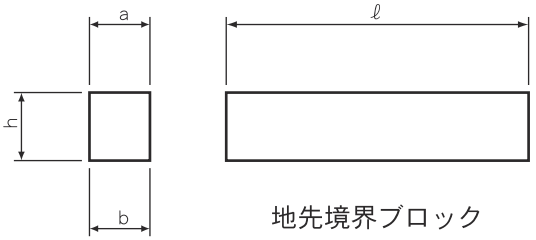

地先境界ブロック

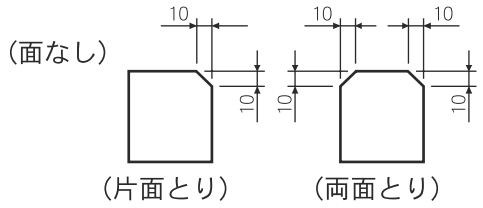

品番			規格	呼び名	寸法（mm）				参考重量（kg）	価格（円）
面なし	片面とり	両面とり			a	b	h	ℓ		
00540211	00540224	00540201	JISA5371	A	120	120	120	600	20	830
00540213	00540223	00540203		C	150	150	150	600	31	1,120
00542941	——	——	JIS外	A	120	120	120	1,200	40	
——	——	00540204			120	120	120	450	15	830

特殊縁石（滑り止め付）

（斜）　　（低）

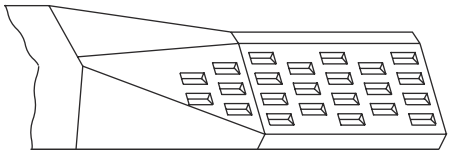

A型乗入斜(左)

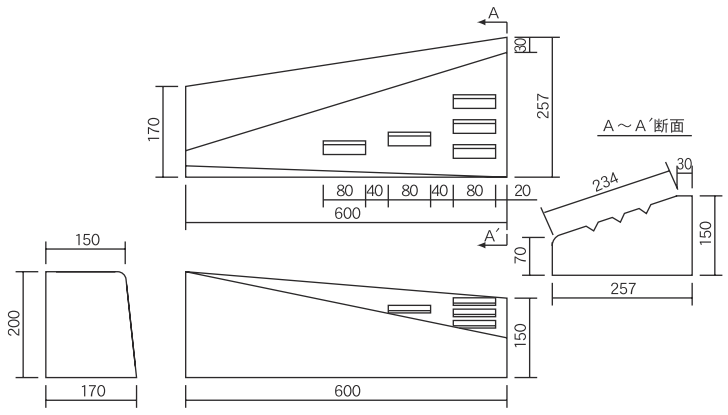

低(共通)

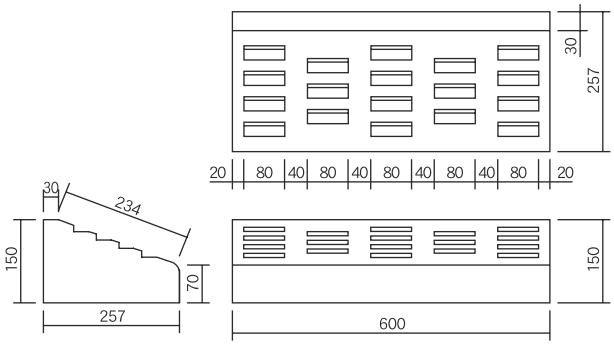

B型乗入斜(左)

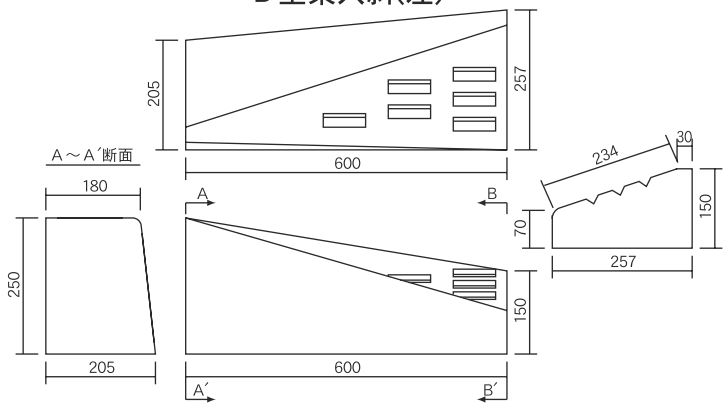

B型・2段乗入(左)

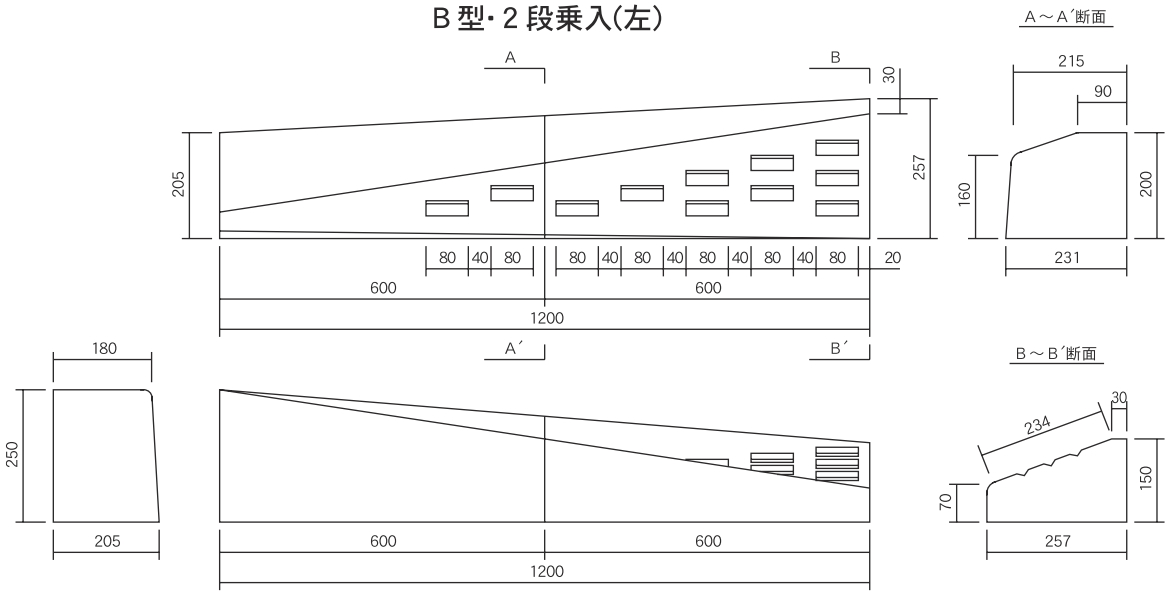

品番			規格	呼び名			参考重量 (kg)	価格 (円)
基本・低	右	左						
——	00540448	00540449	広島市仕様	特殊縁石（滑り止め付）	A	乗入斜	45	4,920
——	00540451	00540452			B	乗入斜	57	6,240
——	00540461	00540466				斜２段	114	12,480
00540450	——	——			共通	低	44	4,770

歩車道境界ブロック（身障者用乗り入れ）

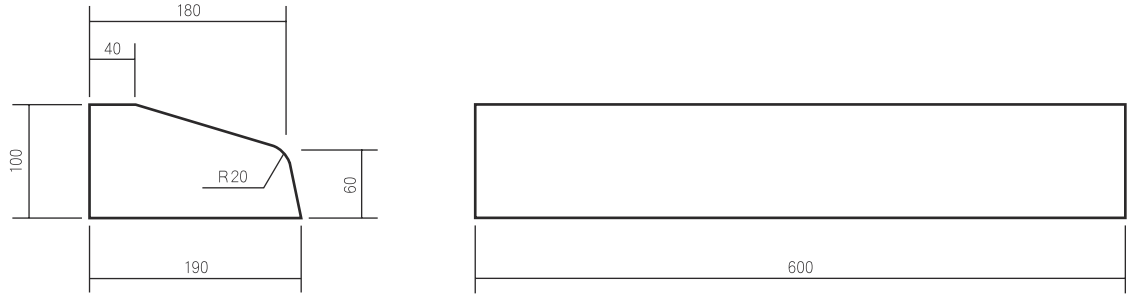

品　番	呼　　び　　名	参考重量	価　　格
00540410	身障者用乗り入れ	21	2,160

特殊縁石　身障者用 乗入低 ワイド

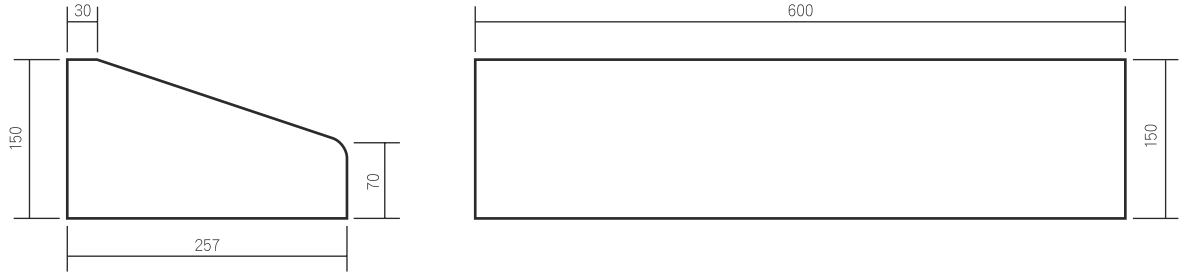

品　番	呼　　び　　名	参考重量	価　　格
00540470	身障者用乗り入れ低ワイド	41	2,970

歩車道境界ブロック（特殊型）

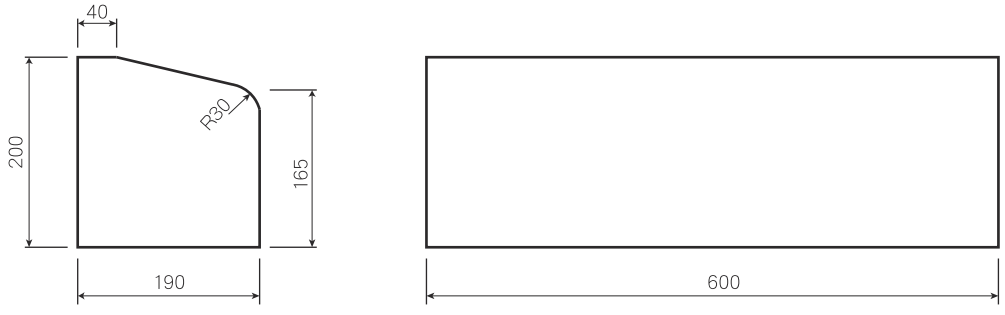

品　番	呼　　び　　名	参考重量	価　　格
542800	歩車道境界ブロック(特殊型)	48	3,960

歩車道境界ブロック　特

（受注生産品）

○ 基本

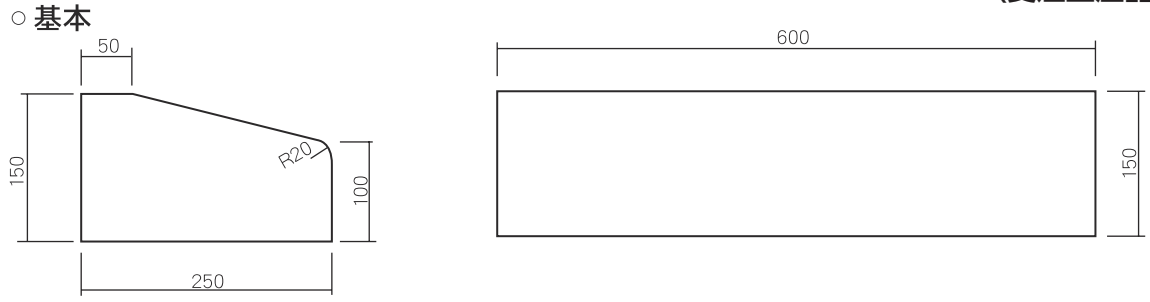

品　番	呼　　び　　名	参考重量
00542801	250×50×150/100×600	45

○ 2段乗入

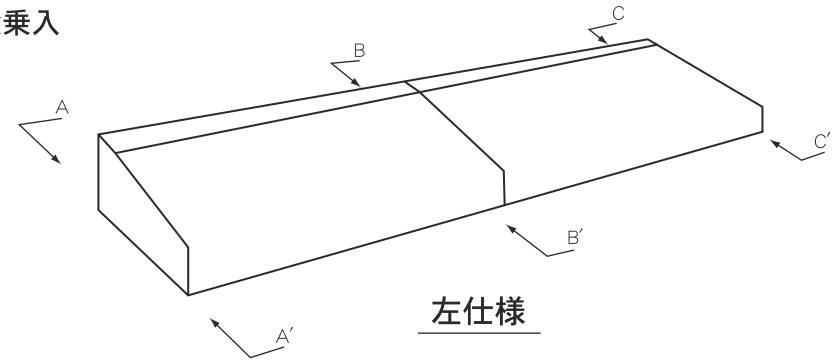

左仕様

A－A′断面図



B－B′断面図



C－C′断面図



品　番	呼　　び　　名	参考重量
00542806	歩車道境界ブロック特2段乗入左	75

○ 低

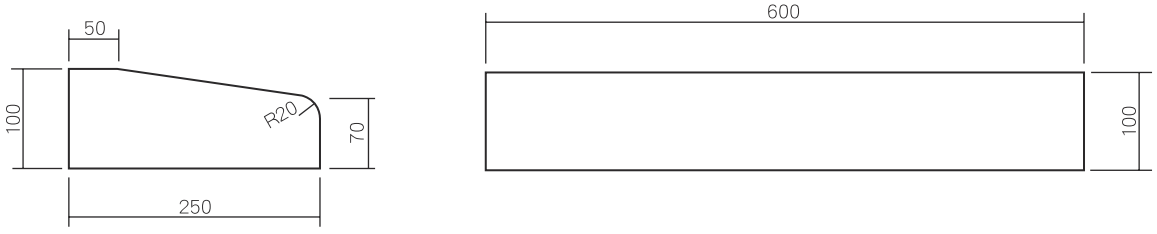

品　番	呼　　び　　名	参考重量
00542802	250×50×100/70×600	30

歩車道境界ブロック曲り

（受注生産品）

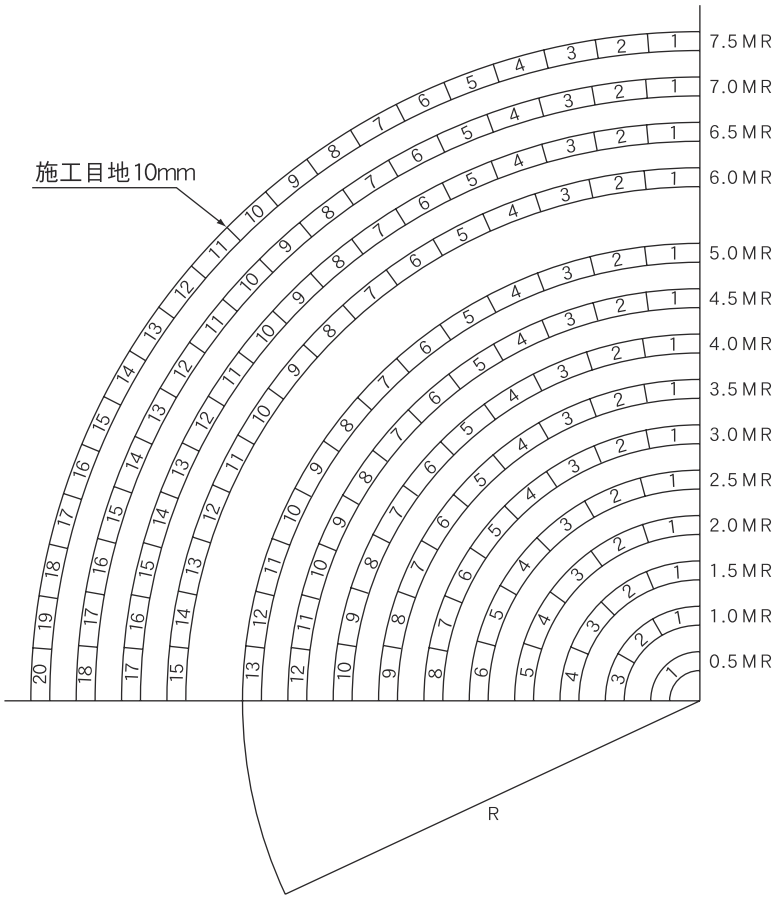

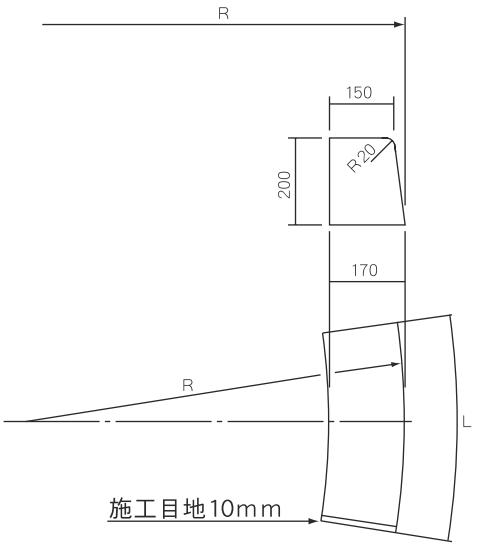

呼び名		寸　法(mm)		
		a	b	h
歩車道境界ブロック	A	150	170	200 100 80
	B	180	205	250 100 80
	C	180	210	300 100 80

周　長

半径Rm	1本当りの周長　Lcm	90度当りの本数N	L×Ncm	90度当りの周長計算値cm
0.5	78.5	1	78.5	78.5
1.0	52.0	3	156.0	157.1
1.5	59.0	4	236.0	235.6
2.0	62.5	5	312.5	314.2
2.5	65.5	6	393.0	392.7
3.0	59.0	8	472.0	471.2
3.5	61.0	9	549.0	549.8
4.0	62.5	10	625.0	628.3
4.5	58.0	12	696.0	706.5
5.0	60.5	13	786.5	785.4
6.0	63.0	15	945.0	942.5
6.5	60.0	17	1020.0	1021.0
7.0	61.0	18	1098.0	1099.6
7.5	59.0	20	1180.0	1178.1

歩車道境界ブロック乗り入れ役物組み合わせ例

（次ページ表を参照下さい）

①



車道側よりの正面組み合わせ斜２段図

※　他斜１段・斜３段・斜４段

適合品　・片面歩車Ａ(斜４段無し)
　　・片面歩車Ｂ
　　・片面歩車Ｃ

上図基本断面図

②

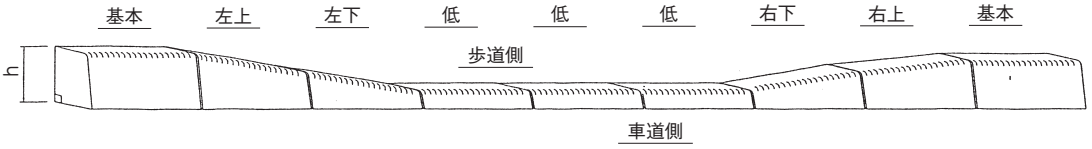

車道側よりの正面組み合わせ図

上図基本断面図

適合品　・両面歩車Ａ(斜左右共通)
　　・両面歩車Ｂ(斜左右共通)
　　・両面歩車Ｃ(斜左右共通)

上図基本断面図

適合品　・片直両面歩車Ｄ
　　(低ブロック150㎜)

上図基本断面図

適合品　・歩車10×12×15×60(水抜き無し・低ブロック80㎜)
　　・歩車13×14×12×60(水抜き無し・低ブロック80㎜)
　　・歩車13×15×15×80(水抜き無し・低ブロック80㎜)

③



正面組み合わせ図

上図基本断面図

適合品　・両面歩車Ａ(端部斜左右共通)
　　・両面歩車Ｂ(端部斜左右共通)
　　・両面歩車Ｃ(端部斜左右共通)

④



車道側よりの正面組み合わせ図

上図基本断面図

適合品　・片直両面歩車Ｂ
　　片直両面歩車Ｃ
　　片直両面歩車Ｄ

上図基本断面図

適合品　・片面歩車Ａ
　　片面歩車Ｂ
　　片面歩車Ｃ

上図基本断面図

適合品　・両面歩車Ａ(端部直左右共通)
　　両面歩車Ｂ
　　両面歩車Ｃ

歩車道境界ブロック・地先境界ブロック（役物）

〇印:供給可能

品名＼乗入	低 H＝80	低 H＝100 H＝120	斜１段 ＞80 ＞100 ＞120	斜２段 ＞80 ＞100	斜３段 ＞80 ＞100	斜４段 ＞80 ＞100	端部直	端部斜	水　抜
片面歩車Ａ	〇	〇 ×	〇 〇 ×	〇 〇	〇 〇	× ×	〇	×	〇
片面歩車Ｂ	〇	〇 ×	〇 〇 ×	〇 〇	〇 〇	〇 〇	〇	×	〇
片面歩車Ｃ	〇	〇 ×	× 〇 ×	〇 〇	〇 〇	× 〇	〇	×	〇
両面歩車Ａ	×	〇 ×	× 〇 ×	×	×	×	〇	〇	〇
両面歩車Ｂ	×	〇 〇	× 〇 ×	×	×	×	〇	〇	〇
両面歩車Ｃ	×	〇 〇	× 〇 〇	×	×	×	〇	〇	〇
片直両面歩車Ｄ	×	低Ｈ＝150 〇	＞150 〇	×	×	×	〇	×	〇
歩車10×12×15×60	〇	×	〇 ×	×	×	×	×	×	×
歩車13×14×12×60	〇	×	〇 ×	×	×	×	×	×	×
歩車13×15×15×80	〇	×	〇 ×	×	×	×	×	×	×
歩車10×11×10×60	×	×	×	×	×	×	×	×	×
地先Ａ	×	×	×	×	×	×	×	×	×
地先Ｃ	×	×	×	×	×	×	×	×	×

	受注生産															
Ｒ　　物	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.5	7.0	7.5
片面歩車Ａ	×	〇	×	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
片面歩車Ｂ	△	〇	△	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	〇	〇	〇	〇	×
片面歩車Ｃ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	×	〇	×	×	×	×
	（※歩車Ｂの△は，歩車Ｃの型枠を使用。）															
逆（内）Ｒ	0.25	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.5	7.0	7.5
片面歩車Ａ	×	×	×	〇	×	〇	×	〇	×	×	〇	〇	×	×	×	×

芝台土止ブロック

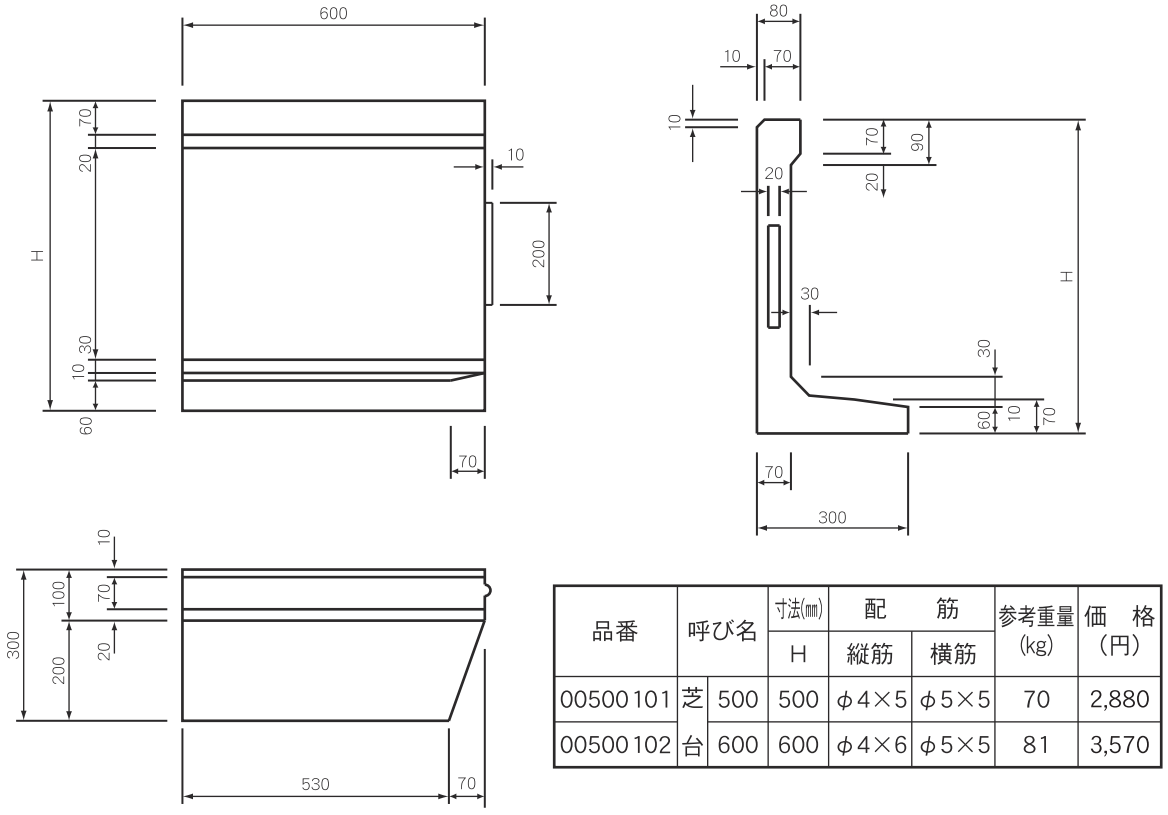

品番	呼び名		寸法(mm)	配筋		参考重量(kg)	価格(円)
			H	縦筋	横筋		
00500101	芝台	500	500	φ4×5	φ5×5	70	2,880
00500102		600	600	φ4×6	φ5×5	81	3,570

簡易土止板（階段板）

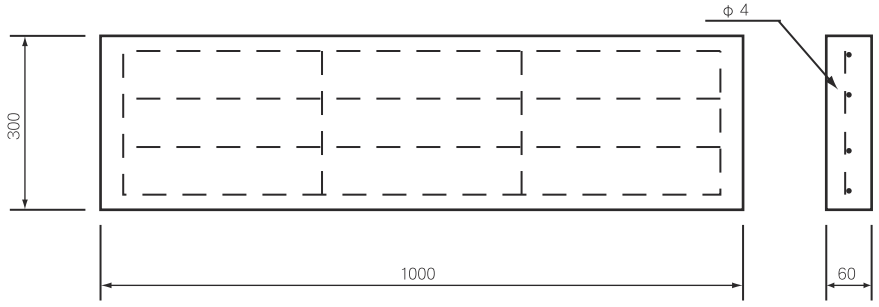

品番	00500501
呼び名	土止板(階段板)
参考重量(kg)	42
価格(円)	3,150

境界杭

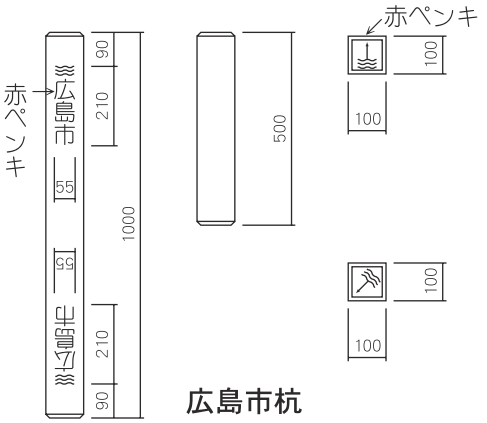

広島市杭

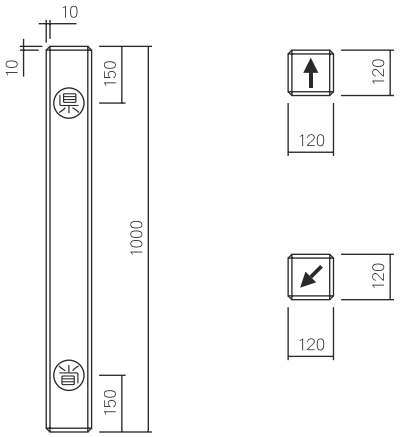

県　杭

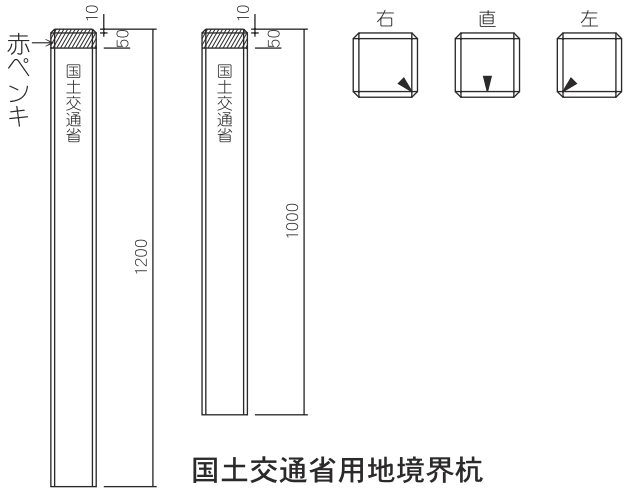

国土交通省用地境界杭

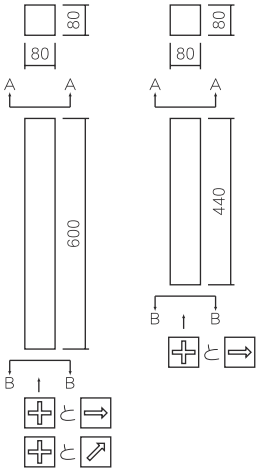

境　杭

品　番	呼　び　名	寸　法(㎜)	参考重量(kg)	価　格(円)
00500720	広　島　市　杭	100×100×1000	23	3,480
00500721	〃	100×100× 500	12	2,350
00500704	県　杭	120×120×1000	33	2,890
00500705	国土交通省用地境界杭	120×120×1200	40	3,970
00500724	〃	120×120×1000	33	3,750
00500701	境　杭	80×80×600　＋・横矢	9	1,100
00500702	〃	80×80×600　＋・斜矢	9	1,100
00500703	〃	80×80×440　＋・横矢	6	1,000

雨水桝・汚水桝関連

雨水桝県型・市型

県幹線蓋受

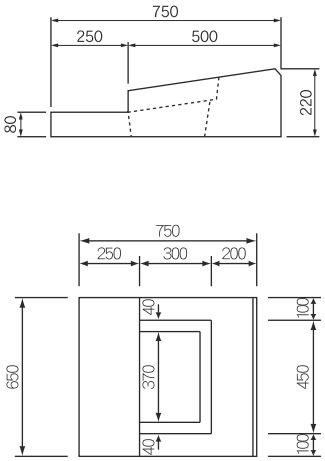



グレーチング蓋

県準幹線蓋受

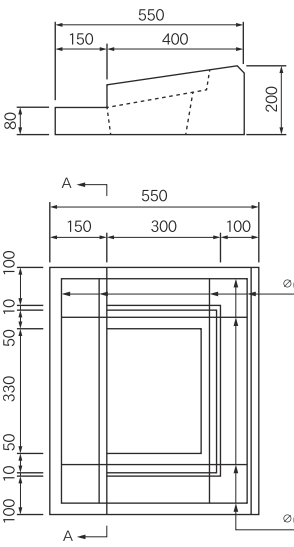

雨水桝(共通)



市幹線蓋受

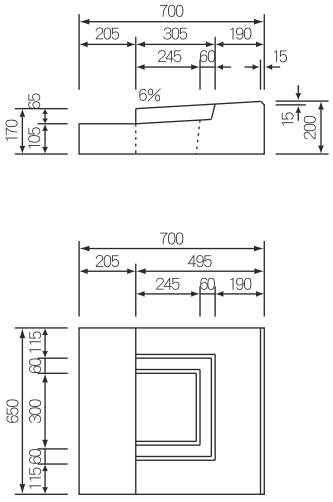



鉄板巻蓋



グレーチング蓋

市準幹線蓋受

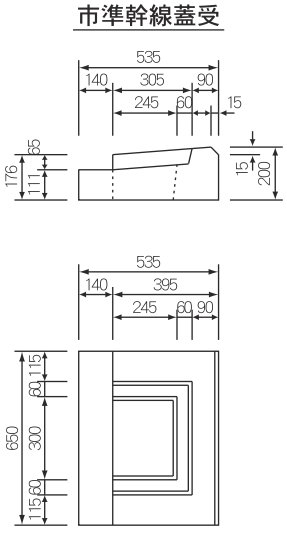



品　　番	00570604
呼 び 名	雨水桝
参考重量(kg)	140
価　格(円)	10,200

品番	呼び名	部　材	参考重量(kg)	価　格(円)
00571104	県幹線	一　式	279	29,530
00570603		蓋　受	127	8,430
00571103	県準幹線	一　式	238	27,070
00570403		蓋　受	86	5,970
	共　通	普通目グレーチング	12	10,900
		細目グレーチング	13	—

品番	呼び名	部　材	参考重量(kg)	価　格(円)
00570801	市幹線	一　式	290	23,270
00570502		鉄板巻蓋	17	4,640
00570803		蓋　受	133	8,430
00570501	市準幹線	一　式	255	20,730
00570502		鉄板巻蓋	17	4,640
00570503		蓋　受	98	5,890
	共　通	普通目グレーチング	11	9,120
		細目グレーチング	11.4	14,100

岩国市型雨水桝

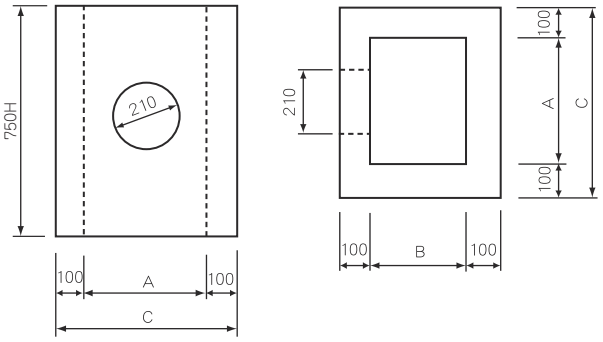

品　番	呼　び　名		寸　　法(mm)				参考重量(kg)	価　　格(円)
			A	B	C	D		
571232	岩国市型雨水桝	1号	400	320	600	520	308	
571228		2号	500	420	700	620	375	

汚水桝　甲・丙

甲　型

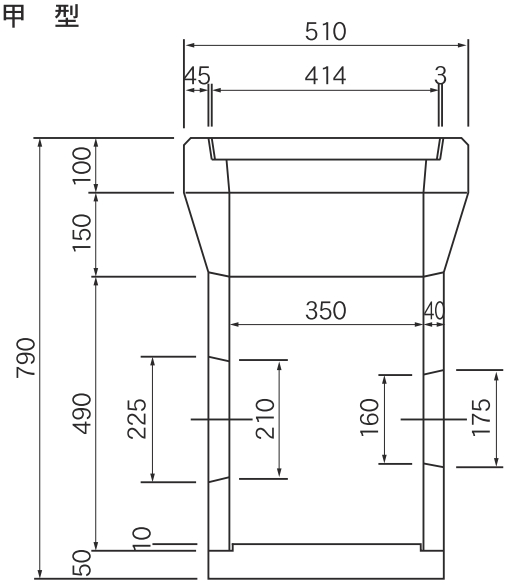

丙型1号

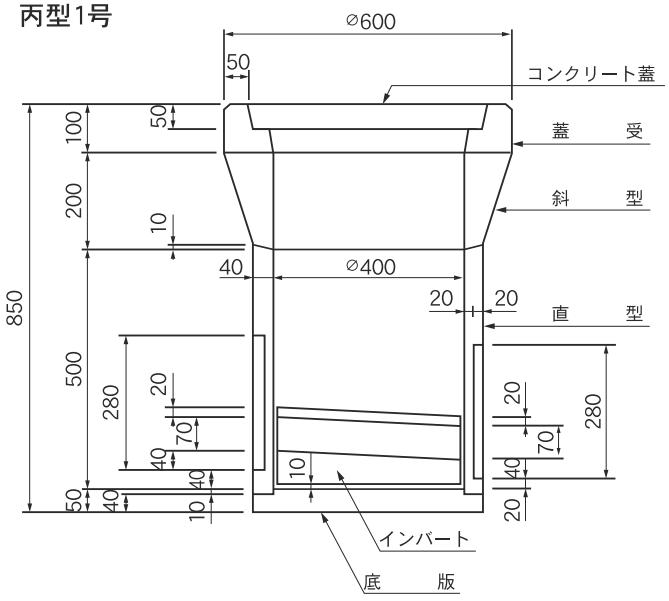

丙型2号用鉄蓋(受注生産品)

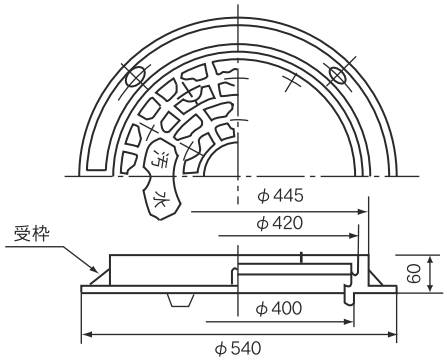

※丙型２号は、丙型１号のコンクリート蓋及び受の代わりに鋳鉄蓋及び受を使用

品　番	呼　び　名		参考重量(kg/組)	価　格(円/組)	備　考
00592101	汚水桝	甲　型	157	22,220	
00592301		丙型１号	202	27,350	継桝Ｈ200・100　別途有
00592401		〃　２号	179		

広島市型汚水桝（S桝）

ー広島市認定品ー

S 350～S 600 組立図

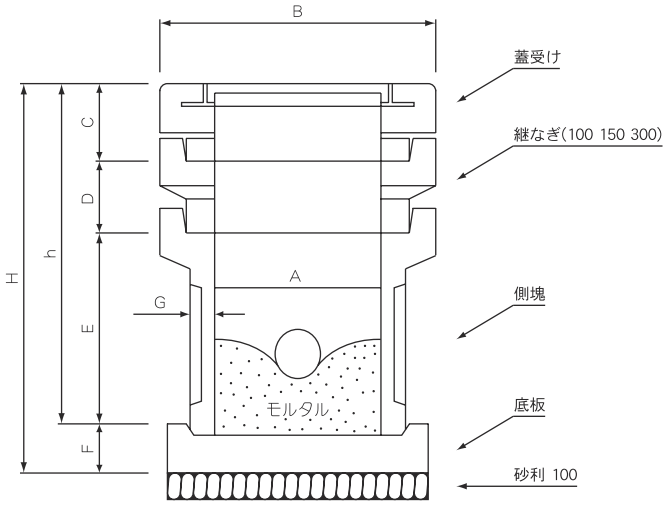

呼び名	管底 h	鉄蓋	寸法（mm）								基準組合せ	
			A	B	G	基準組合せ				H	参考重量 (kg)	価格 (円)
						C	D	E	F			
S 350 MHA	500㎜まで	MHA	350	580	50	150	——	400	100	650	226	
	600㎜まで		〃	〃	〃	〃	150	〃	〃	800	276	
	700㎜まで		〃	〃	〃	〃	300	〃	〃	950	298	
S 350 MHB	500㎜まで	MHB	350	580	50	150	——	400	100	650	220	
	600㎜まで		〃	〃	〃	〃	150	〃	〃	800	270	
	700㎜まで		〃	〃	〃	〃	300	〃	〃	950	292	
S 450 MHA	500㎜まで	MHA	450	680	50	150	——	500	100	750	312	
	700㎜まで		〃	〃	〃	〃	150	〃	〃	900	372	
	850㎜まで		〃	〃	〃	〃	300	〃	〃	1050	400	
	900㎜まで		〃	〃	〃	〃	100･300	〃	〃	1150	445	
S 450 MHB	500㎜まで	MHB	450	680	50	150	——	500	100	750	305	
	700㎜まで		〃	〃	〃	〃	150	〃	〃	900	365	
	850㎜まで		〃	〃	〃	〃	300	〃	〃	1050	393	
	900㎜まで		〃	〃	〃	〃	100･300	〃	〃	1150	438	
S 600 MHA	650㎜まで	MHA	600	850	60	150	——	600	100	850	520	
	900㎜まで		〃	〃	〃	〃	100･150	〃	〃	1100	668	
	1050㎜まで		〃	〃	〃	〃	100･300	〃	〃	1250	713	
	1200㎜まで		〃	〃	〃	〃	300×2	〃	〃	1450	780	
S 600 MHB	650㎜まで	MHB	600	850	60	150	——	600	100	850	506	
	900㎜まで		〃	〃	〃	〃	100･150	〃	〃	1100	654	
	1050㎜まで		〃	〃	〃	〃	100･300	〃	〃	1250	699	
	1200㎜まで		〃	〃	〃	〃	300×2	〃	〃	1450	766	

特雨汚水桝（インバート桝）

国土交通省仕様　ＳＣ１～３（汚水）　　ＲＣ１～３（雨水）

組立図

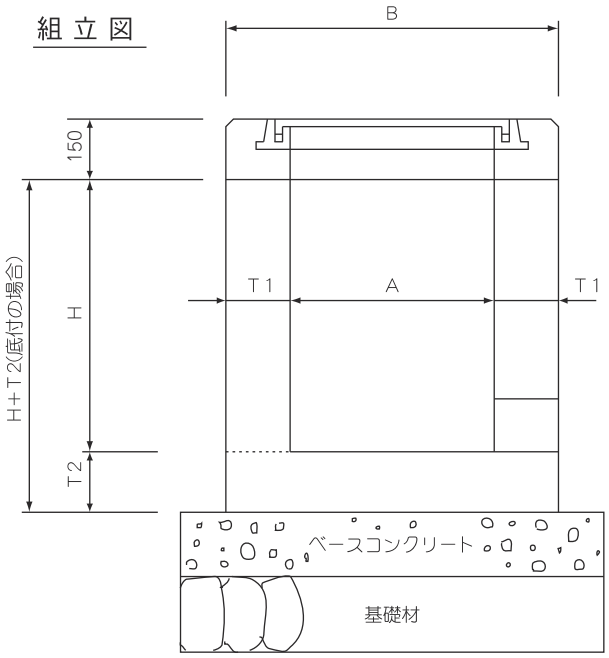

※受注生産品

品番	呼び名			寸法（mm）				
				A	B	T_1	T_2	H
00594105～	特雨汚水桝	SC・RC－1	350	350×350	550×550	100	100	施行図寸法による
00594305～		SC・RC－2	450	450×450	650×650	100	120	
00594405～		―――	500	500×500	740×740	120	120	
00594505～		SC・RC－3	600	600×600	840×840	120	120	
00594605～		―――	700	700×700	940×940	120	120	

呼び名		参考重量（kg）		価格（円）	適合桝蓋
		躯体(10cm当り)	底版		
特雨汚水桝	３５０	40	70	別途見積り致します。	特桝用鉄蓋 格子桝蓋(鋳鉄製) 鉄筋コンクリート蓋（排水桝蓋）
	４５０	47	117		
	５００	64	184		
	６００	73	195		
	７００	84	244		

注)桝蓋の詳細に付いては、Ｐ54～56参照

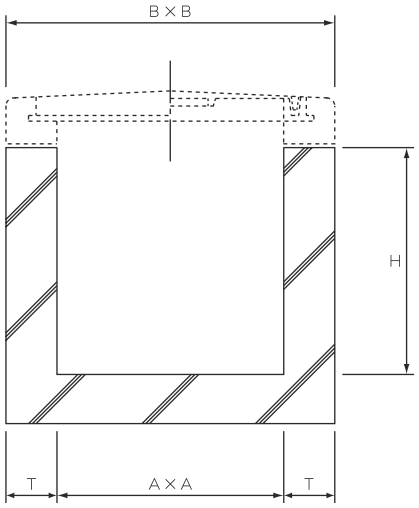

※受注生産品

品番		寸法				参考重量	
底なし	底　付	A×A	B×B	H	T	底なし	底　付
00594105	00594155	350	550	350	100	136	206
00594106	00594156			400		157	227
00594107	00594157			450		178	248
00594108	00594158			500		199	269
00594109	00594159			550		220	290
00594110	00594160			600		241	311
00594111	00594161			650		262	332
00594112	00594162			700		283	353
00594113	00594163			750		304	374
00594114	00594164			800		325	394
00594305	00594355	450	650	400	100	179	296
00594306	00594356			450		204	321
00594307	00594357			500		229	346
00594308	00594358			550		254	371
00594309	00594359			600		279	396
00594310	00594360			650		304	421
00594311	00594361			700		329	446
00594312	00594362			750		354	471
00594313	00594363			800		379	496
00594314	00594364			850		404	521
00594315	00594365			900		429	546
00594316	00594366			950		454	571
00594317	00594367			1000		479	596
00594405	00594455	500	740	500	120	295	455
00594406	00594456			550		311	490
00594407	00594457			600		335	525
00594408	00594458			650		379	560
00594409	00594459			700		411	595

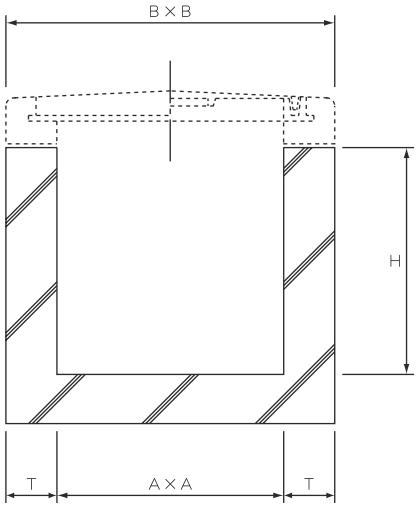

※受注生産品

品番		寸法				参考重量	
底なし	底　付	A×A	B×B	H	T	底なし	底　付
00594410	00594460	500	740	750	120	446	630
00594411	00594461			800		481	665
00594412	00594462			850		516	700
00594413	00594463			900		551	735
00594414	00594464			950		586	770
00594415	00594465			1000		621	805
00594505	00594555	600	840	500	120	354	549
00594506	00594556			550		371	566
00594507	00594557			600		411	606
00594508	00594558			650		451	646
00594509	00594559			700		491	686
00594510	00594560			750		531	726
00594511	00594561			800		570	766
00594512	00594562			850		611	806
00594513	00594563			900		651	846
00594514	00594564			950		691	886
00594515	00594565			1000		731	926
00594516	00594566			1050		771	966
00594517	00594567			1100		811	1006
00594518	00594568			1150		851	1046
00594519	00594569			1200		891	1086
00594520	00594570			1250		931	1126
00594521	00594571			1300		971	1166

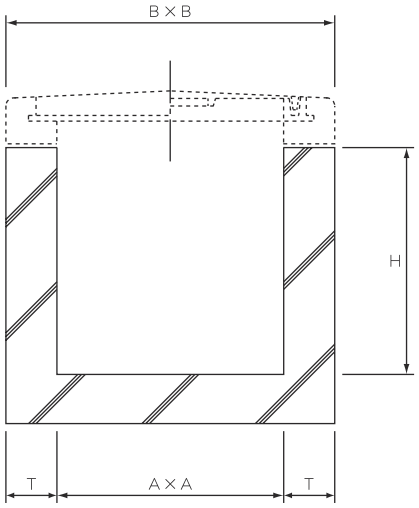

※受注生産品

品番		寸法				参考重量	
底なし	底　付	A×A	B×B	H	T	底なし	底　付
00594603	00594653			500		407	651
00594604	00594654			550		453	697
00594605	00594655			600		499	743
00594606	00594656			650		522	766
00594607	00594657			700		568	812
00594608	00594658			750		614	858
00594609	00594659			800		660	904
00594610	00594660			850		706	950
00594611	00594661			900		752	996
00594612	00594662			950		798	1042
00594613	00594663	700	940	1000	120	844	1088
00594614	00594664			1050		890	1134
00594615	00594665			1100		936	1180
00594616	00594666			1150		982	1226
00594617	00594667			1200		1028	1272
00594618	00594668			1250		1047	1318
00594619	00594669			1300		1120	1364

特雨汚水桝蓋（コン巻）

空気調和・衛生工学会規格
SHASE-S 209

※受注生産品
※下部桝はＰ51～53の特雨汚水桝を参照下さい。

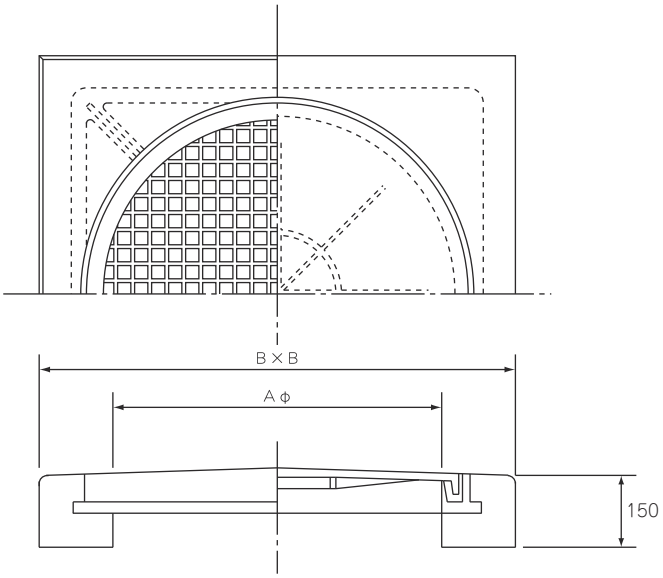

呼び名		寸法 A	寸法 B×B	品番	価格		参考重量(kg)
特雨汚水	350桝蓋	300φ	550×550	00554001	ＭＨＡ		99
				00554011	ＭＨＢ		96
		350φ		00554002	ＭＨＡ		94
				00554012	ＭＨＢ		89
	450桝蓋	400φ	650×650	00554003	ＭＨＡ		131
				00554013	ＭＨＢ		127
		450φ		00554004	ＭＨＡ		125
				00554014	ＭＨＢ		118
	500桝蓋	500φ	740×740	00554006	ＭＨＡ		163
				00554016	ＭＨＢ		154
	600桝蓋	600φ	840×840	00554007	ＭＨＡ		201
				00554017	ＭＨＢ		186
	700桝蓋	600φ	940×940		ＭＨＡ		
					ＭＨＢ		

縁巻格子桝蓋（枠付）

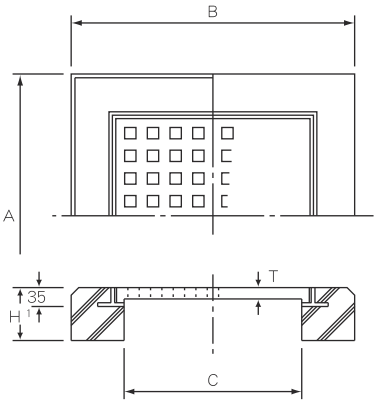

※受注生産品
※下部桝はＰ51～53の特雨
汚水桝を参照下さい。

品　番	型　式	寸　法 A　B　H　C	T	参考重量(kg)	価　格	摘　要
00554101	HG-B	550×550×150－300	20	90		標準型 Ｔ－２ 蓋ＦＣ 破壊荷重 2,000kg以上
00554102		550×550×150－350		82		
00554103		650×650×150－400		116		
00554104		650×650×150－450		105		
		740×740×150－450				
00554106		740×740×150－500		138		
		840×840×150－500				
00554107		840×840×150－600		167		
00554111	HG-A	550×550×150－300	25	92		中荷重型 Ｔ－６ 蓋ＦＣ 破壊荷重 6,000kg以上
00554112		550×550×150－350		85		
00554113		650×650×150－400		119		
00554114		650×650×150－450		109		
		740×740×150－450				
00554116		740×740×150－500		143		
		840×840×150－500				
00554117		840×840×150－600		176		
00554121	HG-AD	550×550×150－300	25	92		重荷重型 Ｔ－20 蓋ＦＣＤ 破壊荷重 20,000kg以上
00554122		550×550×150－350		85		
00554123		650×650×150－400		120		
00554124		650×650×150－450		111		
		740×740×150－450				
00554126		740×740×150－500		145		
		840×840×150－500				
00554127		840×840×150－600		178		

排水桝蓋（市営繕桝蓋）



※下部桝はＰ51～53の特雨汚水桝を参照下さい。

A

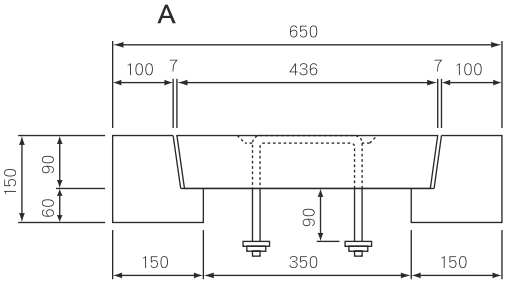

B

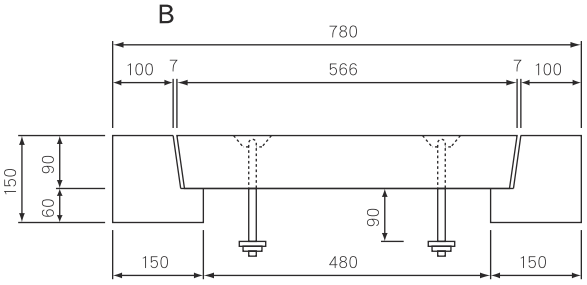

C

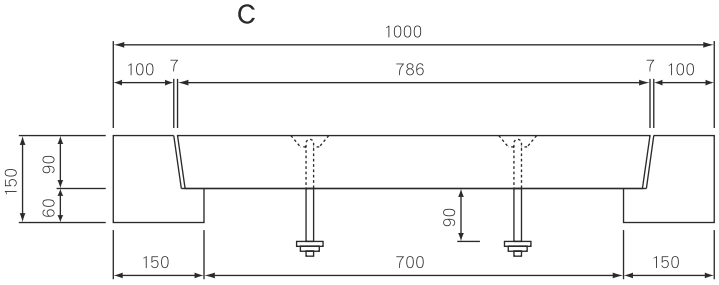

E

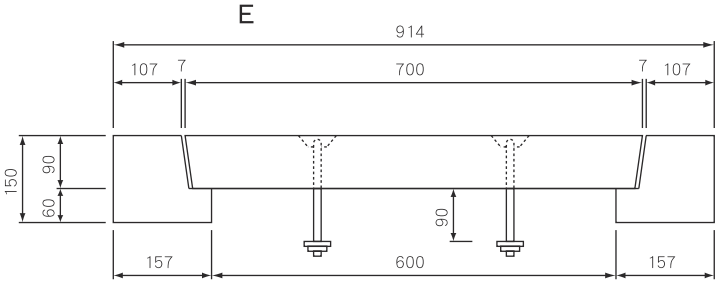

品　番	呼　び　名	品　名	参考重量(kg)	価格(円)	適合桝内径寸法(㎜)
00570101	排水桝蓋Ａ	一式	130	17,220	350
00570102		蓋/組	40	9,040	400
00570103		枠	90	8,180	450
00570111	排水桝蓋Ｂ	一式	179	20,040	450 500
00570112		蓋/組	68	10,860	
00570113		枠	111	9,180	
00570121	排水桝蓋Ｃ	一式	292	26,150	700 800
00570122		蓋/組	134	13,920	
00570123		枠	158	12,230	
00570131	排水桝蓋Ｅ	一式	235	24,110	600
00570132		蓋/組	98	12,780	
00570133		枠	137	11,330	

国土交通省桝蓋（ＧＣ桝蓋）

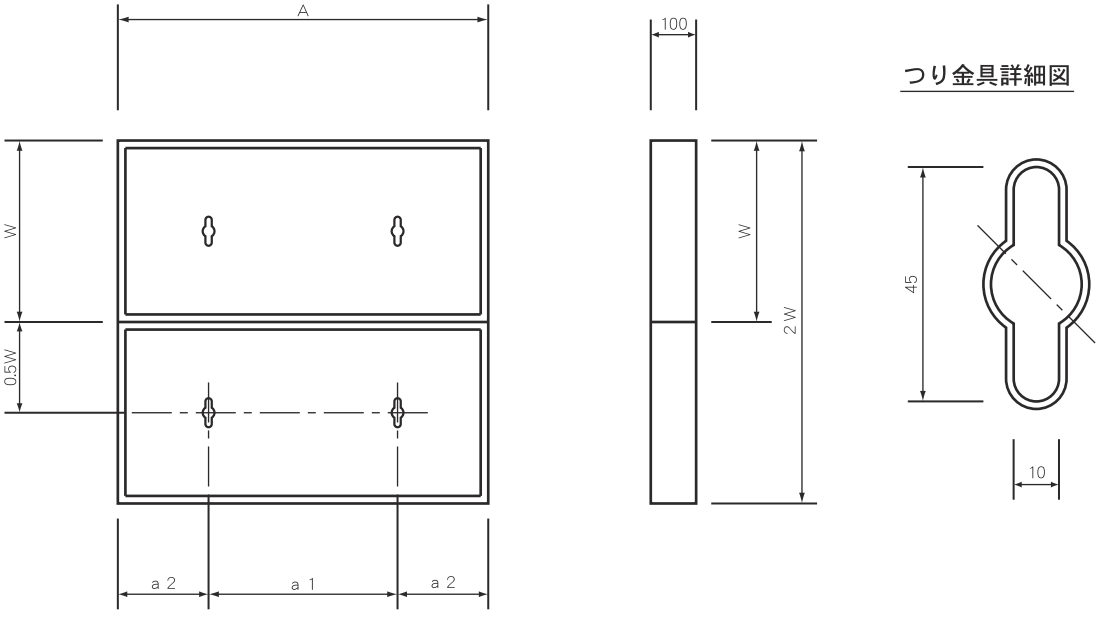

つり金具詳細図

品　番	呼び名(記号)			旧記号	寸　法　(㎜)			鉄筋径	鉄筋本数		参考重量	価格(円/枚)
					A	W	厚さ		R_1	R_2	(kg/枚)	
00520801	GC（国土交通省桝蓋）	B 300	L 600	——	430	360	100	D 13	4	4	41	23,500
00520802			L 700	——	430	410	100	D 13	4	4	47	26,300
00520803		B 350	L 600	——	480	360	100	D 13	4	5	46	26,300
00520804			L 700	——	480	410	100	D 13	4	5	52	26,800
00520805		B 400	L 600	ＧＣ２型	530	360	100	D 13	4	5	51	25,500
00520806			L 700	——	530	410	100	D 13	4	5	58	26,800
00520807			L 800	ＧＣ３型	530	460	100	D 13	4	5	64	27,300
00520808		B 500	L 500	ＧＣ４型	630	310	100	D 13	4	6	52	26,300
00520809			L 700	——	630	410	100	D 13	4	6	68	28,700
00520810			L 800	ＧＣ６型	630	460	100	D 13	4	6	76	30,300
00520811		B 600	L 600	ＧＣ７型	730	360	100	D 13	4	7	69	26,500
00520812			L 800	ＧＣ８型	730	460	100	D 13	4	7	88	31,300
00520813			L 900	——	730	510	100	D 13	6	7	97	33,300
00520814		B 700	L 700	ＧＣ９型	830	410	100	D 13	4	8	89	31,300
00520815			L 900	——	830	510	100	D 13	6	8	110	34,100
00520816			L 1000	——	830	560	100	D 13	6	8	121	36,700
00520817		B 800	L 800	ＧＣ10型	930	460	100	D 13	4	9	112	34,500
00520818			L 1000	——	930	560	100	D 13	6	9	135	37,700
00520819		B 900	L 900	ＧＣ11型	1,030	510	100	D 13	6	10	137	38,100
00520820			L 1000	——	1,030	560	100	D 13	6	10	150	41,700
00520821		B 1000	L 1000	ＧＣ12型	1,130	560	100	D 13	6	11	164	42,100
00520711	旧建設省桝蓋（旧ＧＣ桝蓋）			ＧＣ１型	530	310	100	D 13	4	5	42	
00520715				ＧＣ５型	630	360	100	D 13	4	6	58	

※受注生産ですのでお早目に御注文下さい。

重ね蓋付集水桝（現場打ち）用蓋

Dc̄・a・b・c

組合せ図

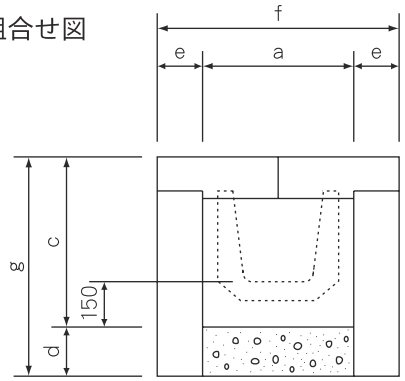

蓋

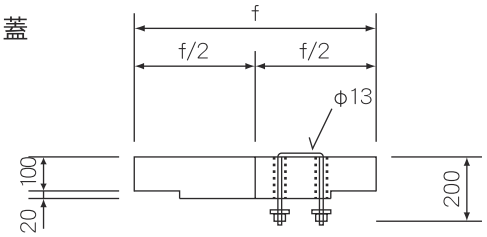

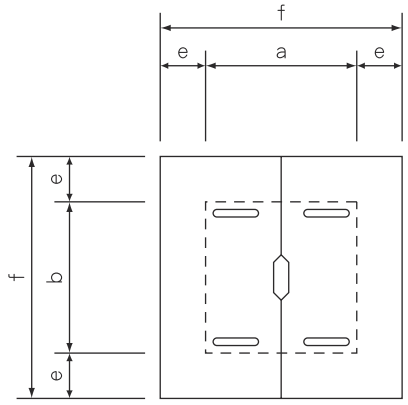

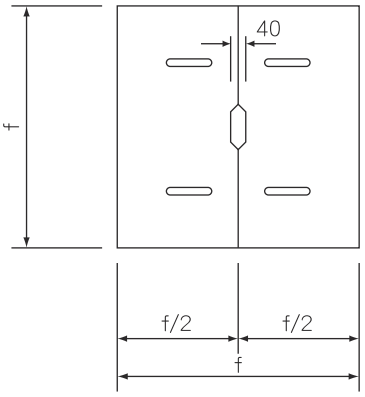

呼び名（記号）			桝(現場打ち)							蓋						
			品番	寸法 (mm)						品番	寸法	鉄筋本数			参考重量 (kg)	価格 (円/組)
				a	b	c	d	e	g		f	c_1	c_2	c_3		
Dc̄	0.50・0.50	0.50		500	500	500	100	150	600	00521401	800	4	7	2	86	
		0.60				600	100	150	700							
		0.70				700	100	150	800							
	0.60・0.60	0.60		600	600	600	100	150	700		900					
		0.80				800	150	150	950							
		1.00				1000	150	200	1150							
	0.70・0.70	0.70		700	700	700	100	150	800	00521403	1000	5	9	2	138	
		0.90				900	150	200	1050							
		1.10				1100	150	200	1250							
	0.80・0.80	0.80		800	800	800	150	200	950	00521407	1200	6	11	2	195	
		1.00				1000	150	200	1500							
		1.20				1200	150	200	1350							
	0.90・0.90	0.90		900	900	900	150	200	1050	00521405	1300	7	12	2	231	
		1.10				1100	150	200	1250							
		1.30				1300	150	200	1450							

落し蓋付集水桝（現場打ち）用蓋

D c̄(D)・a・b・c

組合せ図

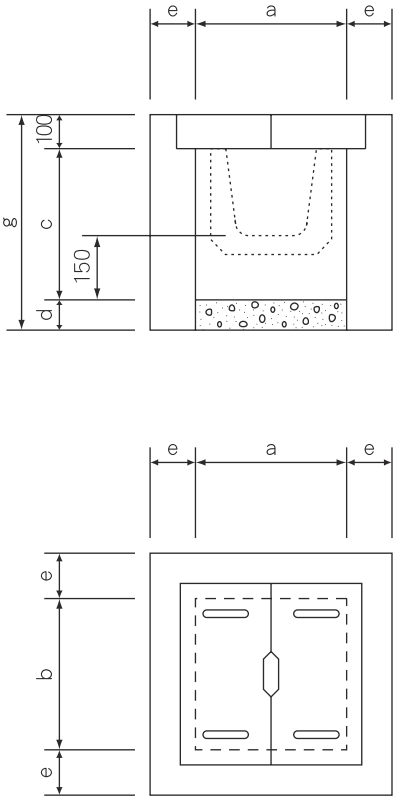

蓋

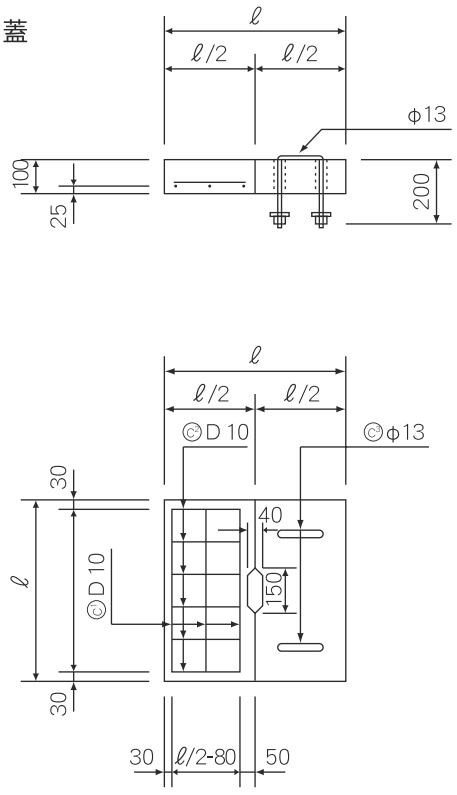

呼び名（記号）			桝(現場打ち) 品番	寸法 (mm) a	b	c	d	e	g	蓋 品番	寸法 ℓ	鉄筋本数 c1	c2	c3	参考重量 (kg)	価格 (円/組)
D c̄(D)	0.50・0.50	0.50		500	500	500	100	150	700	00521301	600	3	6	2	45	
		0.60				600	100	150	800							
		0.70				700	100	150	900							
	0.60・0.60	0.60		600	600	600	100	150	800	00521302	700	4	7	2	61	
		0.80				800	150	150	1050							
		1.00				1000	150	200	1250							
	0.70・0.70	0.70		700	700	700	100	150	900		800	4	7	2	80	
		0.90				900	150	200	1150							
		1.10				1100	150	200	1350							
	0.80・0.80	0.80		800	800	800	150	200	1050		900				101	
		1.00				1000	150	200	1250							
		1.20				1200	150	200	1450							
	0.90・0.90	0.90		900	900	900	150	200	1150		1000	5	9	2	125	
		1.10				1100	150	200	1350							
		1.30				1300	150	200	1550							

下水溜桝

桝

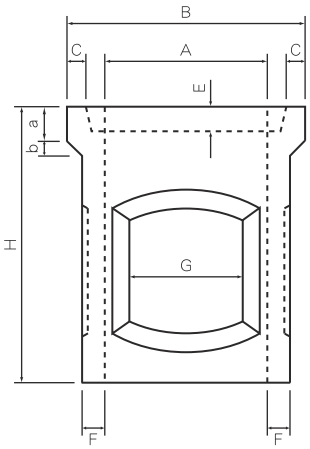

呼び名 200～800(落し蓋式)

蓋

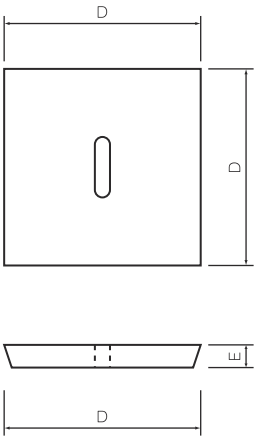

呼び名 200～350

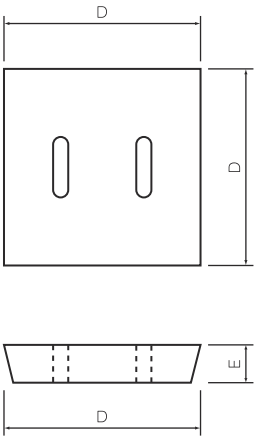

呼び名 400～600

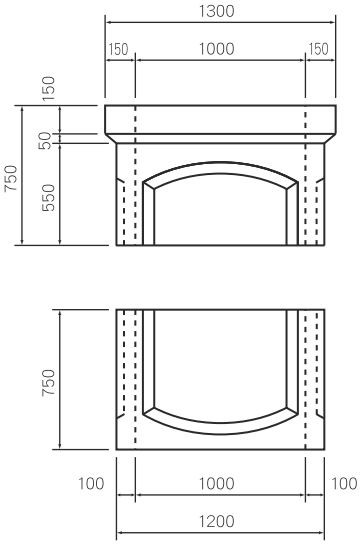

呼び名 1000(二段・重ね蓋式)
鉄筋は各々φ9仕様

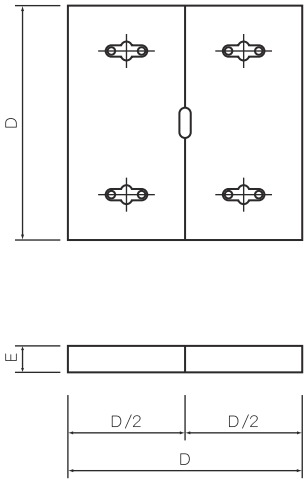

呼び名 1000



呼び名 700～800

品番(組)	呼び名		寸法 (mm)										参考重量(kg)		価格(円/組)
			A	B	C	D	E	F	G	H	a	b	一組	ふた/枚	
560101	下水溜桝	200	200	300	29	240	30	30	130	350	50	20	23	4	2,990
560104		250	250	350	30	285	35	30	150	400	50	20	39	7	3,600
560107		300	300	410	35	335	40	30	200	450	55	25	51	9	4,390
560110		350	350	480	43	390	40	35	250	550	60	30	75	13	5,520
560113		400	400	555	50	450	50	40	270	640	70	40	120	23	7,920
560116		450	450	600	50	495	55	50	350	700	70	25	159	29	12,840
560120		500	500	670	60	545	65	50	370	750	80	35	205	41	14,230
560123		600	600	820	75	660	65	55	410	900	85	55	344	62	23,060
560126		700	700	970	85	790	70	65	570	1210	110	80	616	53	37,080
560130		800	800	1080	85	900	100	65	670	1300	130	75	839	93	60,000
560134		1000	1000	1300	—	1300	150	100	840	1500	150	50	1835	292	107,400

※下水桝用グレーチング別途ご用意します。(要確認)

雨汚水桝（都市再生機構）

S A型(汚水)

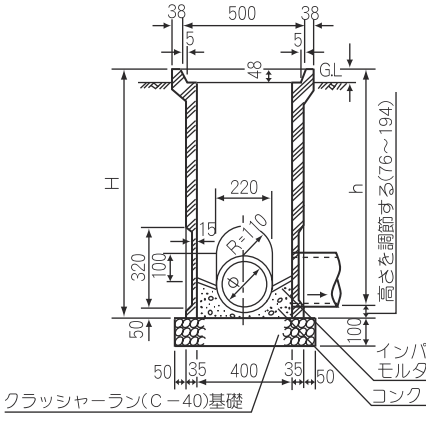

S B型(汚水)

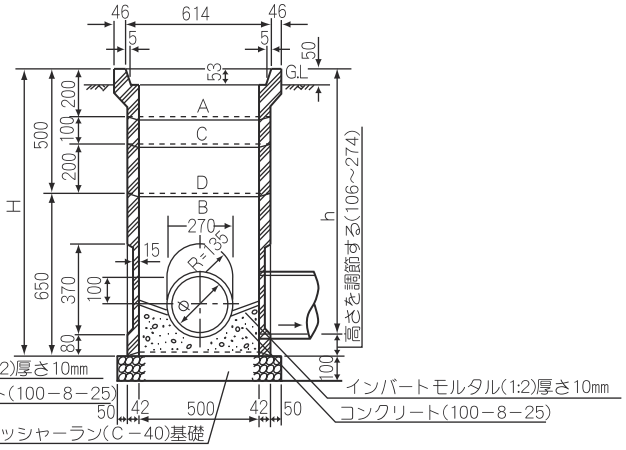

R A型(雨水)

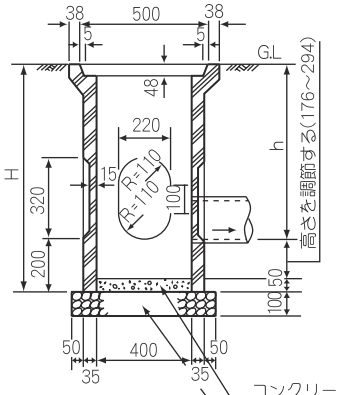

R B型(雨水)

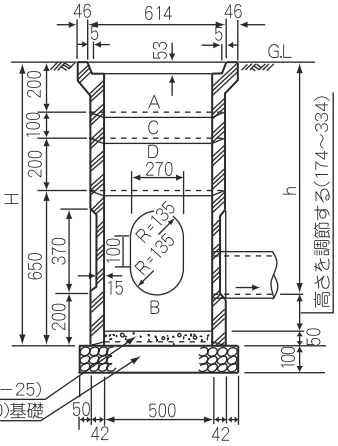

記　号	組　合　せ	H	h	価格
R A-101	－－－	630	286～404	
〃 -102	－－－	730	386～504	
〃 -103	－－－	830	486～604	
R B-101	A＋B	850	456～624	
〃 -102	A＋B＋C	950	556～724	
〃 -103	A＋B＋D	1050	656～824	
〃 -104	A＋B＋C＋D	1150	756～924	
〃 -105	A＋B＋2 D	1250	856～024	

記　号	組　合　せ	H	h	価格
S A-101	－－－	480	286～404	
〃 -102	－－－	580	386～504	
〃 -103	－－－	680	486～604	
S B-101	A＋B	850	576～744	
〃 -102	A＋B＋C	950	676～844	
〃 -103	A＋B＋D	1050	776～944	
〃 -104	A＋B＋C＋D	1150	876～1044	

マンホール関連

マンホール側塊　斜壁・直壁

マンホール斜壁

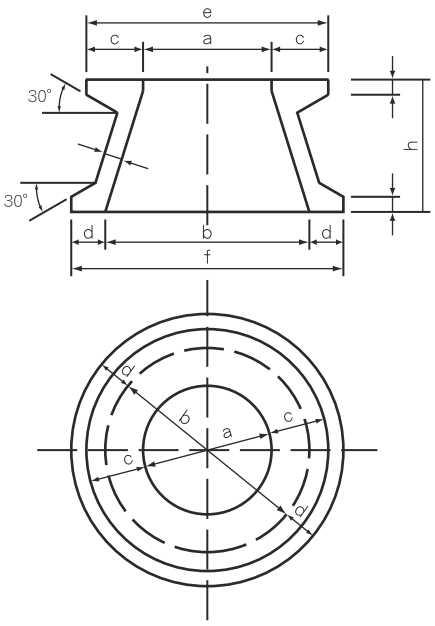

マンホール直壁

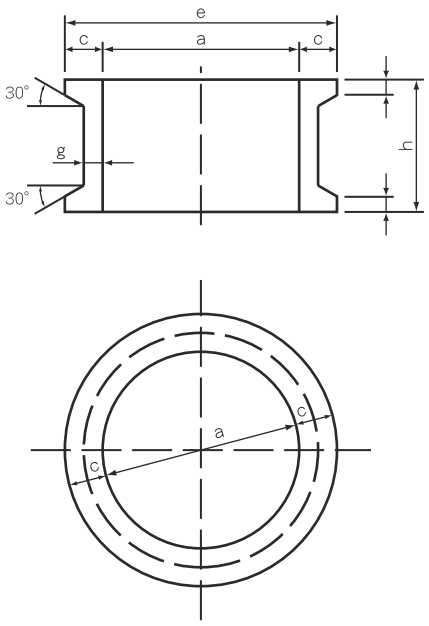

品　番	呼　び　名		寸　法(mm)			参考重量(kg)	価格(円)
ステップなし			a	b	h		
550311	マンホール斜壁	600A	600	900	300	318	17,190
550312		600B	600	900	450	370	20,700
550313		600C	600	900	600	425	23,130
550314		600D	600	1200	600	540	27,450
550315		900	900	1200	600	480	31,680
		1200	1200	1500	600	650	
550316	マンホール直壁	900A	900	—	300	244	15,340
550317		900B	900	—	600	374	24,330
550318		1200A	1200	—	300	325	19,890
550319		1200B	1200	—	600	527	28,930
		1500A	1500	—	300	414	
		1500B	1500	—	600	700	

マンホール側塊　片面斜壁（異形品）

片面斜壁600Ｃ

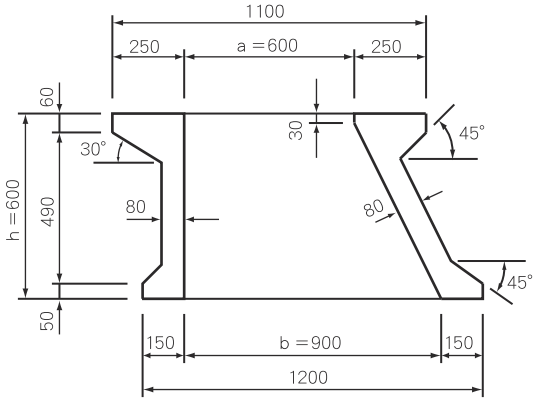

品　番	呼　び　名	寸　法(㎜)			参考重量(kg)	価格(円)
ステップなし		a	b	h		
550320	片面斜壁600Ｃ	600	900	600	500	34,020

かさ上げ調整リング

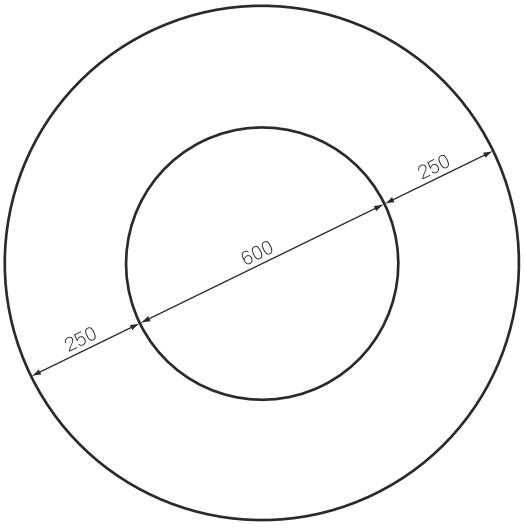

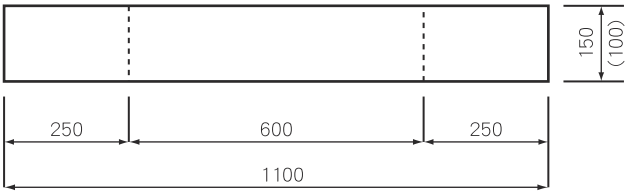

呼　び　名	調　整　リ　ン　グ	
種　類	Ｈ＝100	Ｈ＝150
品　番	00550701	00550703
参考重量(kg)	159	237
価　格(円)	9,250	13,130

床版ブロック

円形床版

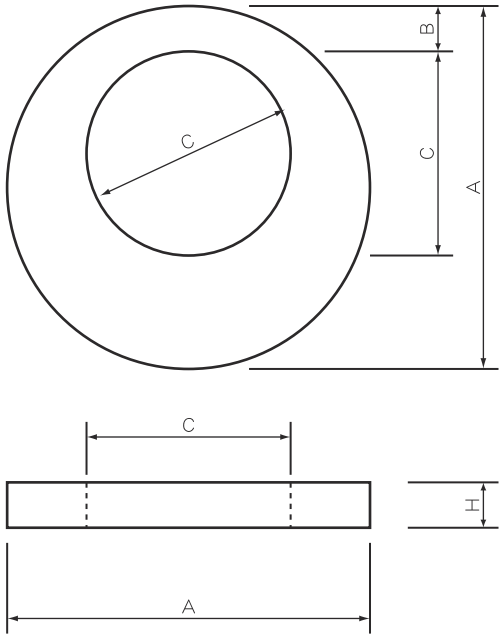

角形床版

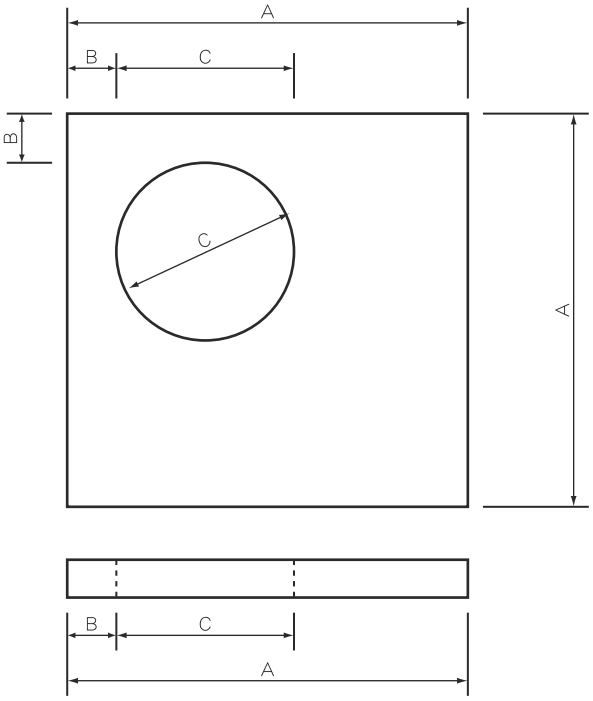

品　番	呼び名		人孔径	寸　法（mm）				配　筋		参考重量	価　格
				A	B	C	H	径	本	(kg)	(円)
00550802	円形床版	2　号	φ900	1600	200	φ900	200	D13	11×12	665	54,640
00550804		3　号		1900	200	φ900	200	D13	14×13	1060	77,720
		4　号		2300	250	φ900	200	D13	16×15	1685	
		5　号		2600	250	φ900	200	D13	18×17	2235	
00550801		特1号	φ600	1200	150	φ600	180	D13	10× 9	375	29,450
00550803		特2号		1600	200	φ600	200	D13	12×11	830	60,420
00550805		特3号		1900	200	φ600	200	D13	14×13	1230	85,760
00550809	角形床版	4　号	φ900	2000	250	φ900	200	D13	16×16	1605	120,680
		5　号		2300	250	φ900	200	D13	18×18	2215	
		特4号	φ600	2000	250	φ600	200	D13	16×16	1770	

床版８号

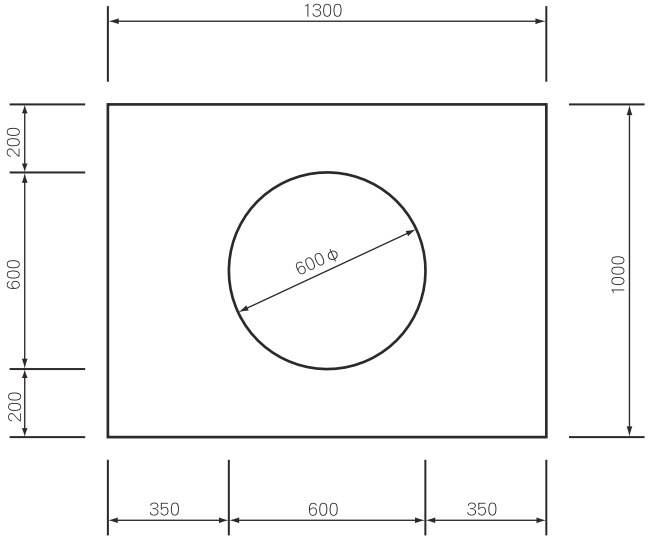

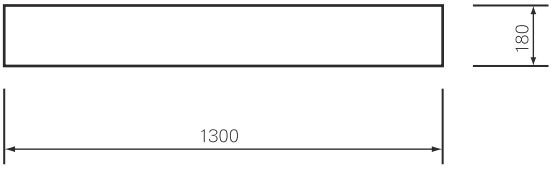

品　番	00550808
呼　び　名	床版８号
参考重量　(kg)	445kg
価　格　(円)	33,400

人孔用底版ブロック

円形用

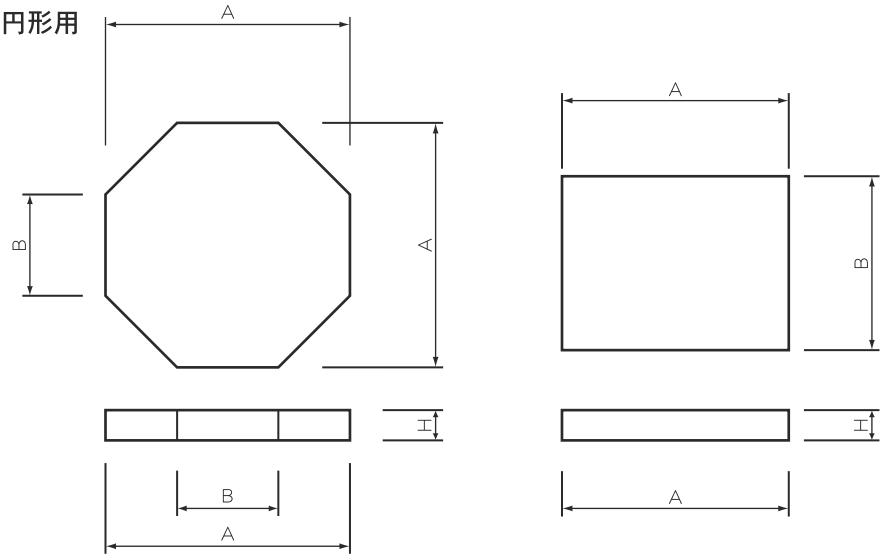

品番	呼び名		寸法（mm） A	B	H	参考重量 (kg)	適合人孔		価格 (円)
	円形人孔用底版	1号	1500	621	200	875	円形	1号	
		2号	1800	746	200	1300		2号	
		3号	2100	870	200	1765		3号	
		4号	2500	1036	250	3110		4号	
		5号	2800	1160	250	3900		5号	
	角形人孔用底版	8号	1500	1200	200	635	角型	8号	
		4号	2200	2200	250	2920		4号	
		5号	2500	2500	250	3770		5号	

プレホール標準図

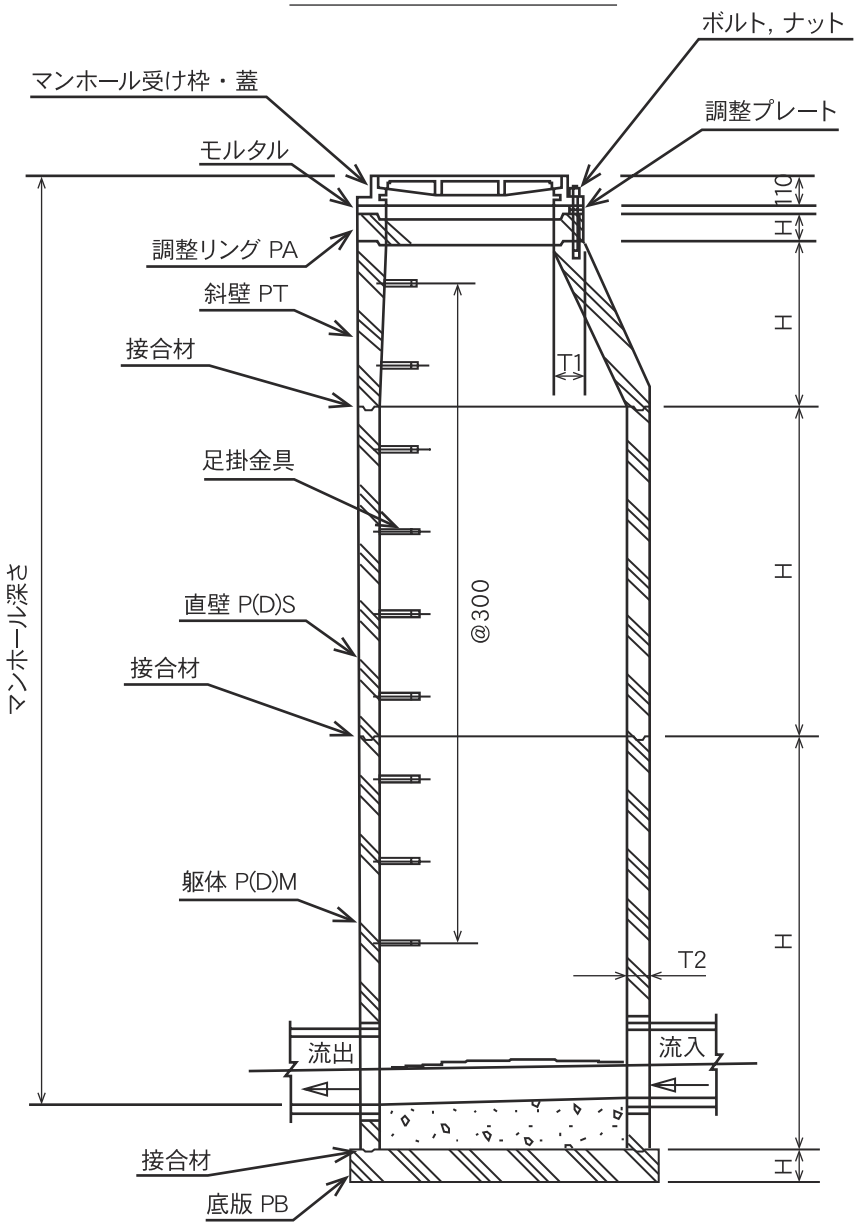

表－1　接合部の水密性能

規格区分			性能区分	水　圧	埋設深さ
日本下水道協会規格	Ⅰ類	JAWAS A-11 2005	Ⅰ種	0.05MPa	h=5mまで
			Ⅱ種	0.10MPa	h=5mを超え10mまで
	Ⅱ類	全国プレホール工業会規格	－	0.02MPa	－

表－2　側方曲げ強さ

単位：kn/m

規格区分			性能 ＼ 呼び方	ひび割れ荷重		破壊荷重	
				Ⅰ種	Ⅱ種	Ⅰ種	Ⅱ種
日本下水道協会規格	Ⅰ類	JAWAS A-11 2005	円形0号	5.7	－	8.6	－
			円形1号	6.9	13.7	10.4	20.6
			円形2号	9.2	18.3	13.8	27.5
			円形3号	11.3	22.6	17.0	33.9
			円形4号	13.5	27.1	20.3	40.7
	Ⅱ類	全国プレホール工業会規格	ミニ(楕円)号	－	－	－	－

※　埋設深さが10m以上の時は、別途見積りとする。
※　S号（∅600）は、別途見積りとする。
※　吊り金具は、別途見積りとする。

プレホールミニ(600×900)

種類	呼称 プレホール工業会	価格	内径	有効高 H	厚さ T_1	厚さ T_2	重量 (kg)	備考
調整リング	ＰＡ 5	5,500	600	50	110	—	30	
	ＰＡ 10	8,600	600	100	110	—	60	
	ＰＡ 15	12,100	600	150	110	—	90	
	ＰＡ 20	13,800	600	200	110	—	120	
	斜リング 5-10	17,100	600	50-100	110	—	50	
斜壁	ＰＴＭ 30	26,100	600/900	300	110	75	170	接合材共
	ＰＴＭ 45	33,700	600/900	450	110	75	240	
	ＰＴＭ 60	39,700	600/900	600	110	75	320	
スラブ	ＰＳＴＭ	24,000	600	150	—	—	145	
直壁	ＰＳＭ 30	18,400	600/900	300	—	75	150	接合材共
	ＰＳＭ 60	30,800	600/900	600	—	75	290	
	ＰＳＭ 90	46,300	600/900	900	—	75	440	
躯体	ＰＭＭ 60	31,800	600/900	600	—	75	290	接合材共
	ＰＭＭ 90	47,400	600/900	900	—	75	440	流出管穴加工代共
底版	ＰＢＭ	20,200	外径 1110	100	—	—	180	
調整プレート	ＰＪ 25	3,900	4.5㎜×6枚、9㎜×6枚					調整高25㎜まで
	ＰＪ 45	6,400	4.5㎜×6枚、9㎜×12枚					調整高45㎜まで

流入管削孔		削孔径対応管種・呼び径			
削孔径φ・㎜	価格	ヒューム管	推進管	塩ビ管	FRPM管
φ206	5,900	—	—	100-150	—
φ252	6,900	150	—	200	200
φ304	7,900	200	—	250	250
φ356	8,900	250	—	300	300
φ410	10,200	300	250	350	350

プレホール０号（φ750）

種類	呼称 プレホール工業会	価格	内径	有効高 H	厚さ T_1	厚さ T_2	重量 (kg)	備考
調整リング	ＰＡ 5	5,500	600	50	110	—	30	
	ＰＡ 10	8,600	600	100	110	—	60	
	ＰＡ 15	12,100	600	150	110	—	90	
	ＰＡ 20	13,800	600	200	110	—	120	
	斜リング 5-10	17,100	600	50-100	110	—	50	
斜壁	ＰＴ０ 30	21,600	600/750	300	110	75	180	接合材共
	ＰＴ０ 45	30,300	600/750	450	110	75	270	
	ＰＴ０ 60	36,900	600/750	600	110	75	350	
スラブ	ＰＳＴ０	19,800	600	150	—	—	130	
直壁	ＰＳ０ 30	16,200	750	300	—	75	150	接合材共
	ＰＳ０ 60	27,800	750	600	—	75	290	
	ＰＳ０ 90	39,800	750	900	—	75	430	
	ＰＳ０ 120	51,400	750	1200	—	75	580	
	ＰＳ０ 150	63,100	750	1500	—	75	720	
	ＰＳ０ 180	75,500	750	1800	—	75	860	
躯体	ＰＭ０ 60	28,800	750	600	—	75	290	接合材共 流出管穴加工代共
	ＰＭ０ 90	40,900	750	900	—	75	430	
	ＰＭ０ 120	52,500	750	1200	—	75	580	
	ＰＭ０ 150	64,100	750	1500	—	75	720	
	ＰＭ０ 180	76,500	750	1800	—	75	860	
底版	ＰＢ０	19,900	外径 960	130	—	—	230	
調整プレート	ＰＪ 25	3,900	4.5㎜×6枚、9㎜×6枚					調整高25㎜まで
	ＰＪ 45	6,400	4.5㎜×6枚、9㎜×12枚					調整高45㎜まで

流入管削孔		削孔径対応管種・呼び径			
削孔径φ・㎜	価格	ヒューム管	推進管	塩ビ管	FRPM管
φ206	5,900	—	—	100-150	—
φ252	6,900	150	—	200	200
φ304	7,900	200	—	250	250
φ356	8,900	250	—	300	300
φ410	10,200	300	250	350	350
φ464	11,100	350	300	400	400

プレホール１号（φ900）・Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅱ種特厚

種類	呼称	価格			内径	有効高	厚さ		重量	備考
	プレホール工業会	Ⅰ種	Ⅱ種	Ⅱ種特厚		H	T_1	T_2	(kg)	
調整リング	PA 5	5,500			600	50	110	―	30	
	PA 10	8,600			600	100	110	―	60	
	PA 15	12,100			600	150	110	―	90	
	PA 20	13,800			600	200	110	―	120	
	斜リング 5-10	17,100			600	50-100	110	―	50	
	PA1 10	18,000			900	100	120	―	100	
	PA1 15	27,000			900	150	120	―	150	
斜壁	PT1 30	23,800			600/900	300	110	75	230	接合材共
	PT1 45	32,000			600/900	450	110	75	320	
	PT1 60	41,100			600/900	600	110	75	410	
	PTS1 30	36,700			900/900	300	120	75	260	
スラブ	PST1	28,800			600	150	―	―	220	
直壁	P(D)S1 30	18,200	25,100	25,600	900	300	―	75 (100)	170 (230)	接合材共
	P(D)S1 60	31,200	43,000	43,900	900	600	―	75 (100)	340 (470)	
	P(D)S1 90	45,000	62,000	63,300	900	900	―	75 (100)	510 (700)	
	P(D)S1 120	58,100	79,800	81,400	900	1200	―	75 (100)	680 (930)	
	P(D)S1 150	71,600	98,200	100,200	900	1500	―	75 (100)	850 (1160)	
	P(D)S1 180	85,300	117,000	119,500	900	1800	―	75 (100)	1020 (1390)	
	P(D)S1 210	97,400	136,600	139,500	900	2100	―	75 (100)	1190 (1620)	
	P(D)S1 240			159,300	900	2400	―	(100)	(1850)	
踊場付直壁	P(D)F1 30	45,900	60,300	61,500	900	300	―	75 (100)	250 (310)	
	P(D)F1 60	63,600	87,700	89,400	900	600	―	75 (100)	420 (550)	
連結直壁	PSJ1	33,900	39,400		900	300	―	120	290	付属品共
躯体	P(D)M1 60	32,300	45,500	46,500	900	600	―	75 (100)	340 (470)	接合材共 流出管穴加工代共
	P(D)M1 90	46,200	64,600	65,900	900	900	―	75 (100)	510 (700)	
	P(D)M1 120	59,300	82,300	84,000	900	1200	―	75 (100)	680 (930)	
	P(D)M1 150	72,800	100,800	102,700	900	1500	―	75 (100)	850 (1160)	
	P(D)M1 180	86,400	119,600	122,000	900	1800	―	75 (100)	1020 (1390)	
	P(D)M1 210	98,600	139,200	142,000	900	2100	―	75 (100)	1190 (1620)	
	P(D)M1 240			161,900	900	2400	―	(100)	(1850)	
底版	PB1	24,800	29,800	29,800	外径 1110	130	―	―	310	
調整プレート	PJ25	3,900	4.5㎜×6枚、9㎜×6枚						調整高25㎜まで	
	PJ45	6,400	4.5㎜×6枚、9㎜×12枚						調整高45㎜まで	

流入管削孔			削孔径対応管種・呼び径			
削孔径 φ・㎜	Ⅰ種・Ⅱ種	Ⅲ種特厚	ヒューム管	推進管	塩ビ管	ＦＲＰＭ管
φ 206	5,900	7,900	―	―	100―150	―
φ 252	6,900	9,500	150	―	200	200
φ 304	7,900	10,500	200	―	250	250
φ 356	8,900	12,100	250	―	300	300
φ 410	10,200	13,500	300	250	350	350
φ 464	11,100	14,700	350	300	400	400
φ 530	12,100	16,100	400	350	450	450
φ 586	13,100	17,800	450	400	500	500
φ 644	14,200	19,000	500	450	―	―
φ 695	16,600	22,100	―	500	600	600
φ 760	16,600	22,100	600	―	―	―
φ 820	16,600	22,100	―	600	―	―

＊）踊り場直壁には、ＦＲＰグレーチングの価格は含みません
＊）（　）の数字は特厚の規格です

プレホール２号（φ1200）・Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅱ種特厚

種類	呼称 プレホール工業会	価格 Ⅰ種	Ⅱ種	Ⅱ種特厚	内径	有効高 H	厚さ T_1	T_2	重量 (kg)	備考
調整リング	PA 5	5,500	—	—	600	50	110	—	30	
	PA 10	8,600	—	—	600	100	110	—	60	
	PA 15	12,100	—	—	600	150	110	—	90	
	PA 20	13,800	—	—	600	200	110	—	120	
	斜リング 5-10	17,100	—	—	600	50-100	110	—	50	
	PA1 10	18,000	—	—	900	100	120	—	100	
	PA1 15	27,000	—	—	900	150	120	—	150	
斜壁	PT2 30	47,600	—	—	600/1200	300	110	100	390	接合材共
	PT2 45	57,500	—	—	600/1200	450	110	100	510	
	PT2 60	71,900	—	—	600/1200	600	110	100	640	
	PT2 30A	43,100	—	—	900/1200	300	120	100	360	
中間斜壁	PT2 30T	43,100	—	—	900/1200	300	120	100	360	
スラブ	PST2	62,300	—	—	600	200	—	—	620	
	PST2A	62,300	—	—	900	200	—	—	450	
中間スラブ	PSL2	62,300	—	—	900	200	—	—	450	
直壁	P(D)S2 30	36,300	49,600	50,600	1200	300	—	100 (125)	300 (390)	接合材共
	P(D)S2 60	51,300	67,800	69,200	1200	600	—	100 (125)	600 (770)	
	P(D)S2 90	73,600	98,500	100,400	1200	900	—	100 (125)	900 (1150)	
	P(D)S2 120	95,800	127,500	130,000	1200	1200	—	100 (125)	1200 (1530)	
	P(D)S2 150	117,700	156,800	159,900	1200	1500	—	100 (125)	1500 (1920)	
	P(D)S2 180	140,100	187,300	191,200	1200	1800	—	100 (125)	1810 (2300)	
	P(D)S2 210	162,400	216,400	220,800	1200	2100	—	100 (125)	2110 (2680)	
	P(D)S2 240	184,300	245,100	250,000	1200	2400	—	100 (125)	2410 (3060)	
踊場付直壁	P(D)F2 30	80,300	100,200	102,300	1200	300	—	100 (125)	490 (580)	
	P(D)F2 60	105,800	139,600	142,500	1200	600	—	100 (125)	790 (960)	
連結直壁	PSJ2	60,100	76,000		1200	300	—	180	580	付属品共
躯体	P(D)M2 60	57,500	73,200	74,600	1200	600	—	100 (125)	600 (770)	接合材共 流出管穴加工代共
	P(D)M2 90	79,800	106,800	108,900	1200	900	—	100 (125)	900 (1150)	
	P(D)M2 120	104,300	138,800	141,600	1200	1200	—	100 (125)	1200 (1530)	
	P(D)M2 150	126,200	168,200	171,600	1200	1500	—	100 (125)	1500 (1920)	
	P(D)M2 180	148,700	198,800	202,700	1200	1800	—	100 (125)	1810 (2300)	
	P(D)M2 210	170,800	227,900	232,500	1200	2100	—	100 (125)	2110 (2680)	
	P(D)M2 240	192,800	256,400	261,700	1200	2400	—	100 (125)	2410 (3060)	
底版	PB2	45,800	59,500	59,500	外径 1460	150	—	—	620	
調整プレート	PJ25	3,900	4.5㎜×6枚、9㎜×6枚						調整高25㎜まで	
	PJ45	6,400	4.5㎜×6枚、9㎜×12枚						調整高45㎜まで	

流入管削孔			削孔径対応管種・呼び径			
削孔径 φ・㎜	Ⅰ種・Ⅱ種	Ⅱ種特厚	ヒューム管	推進管	塩ビ管	ＦＲＰＭ管
φ 206	7,600	9,500	—	—	100－150	—
φ 252	8,900	11,200	150	—	200	200
φ 304	10,200	12,700	200	—	250	250
φ 356	11,700	14,600	250	—	300	300
φ 410	12,800	16,200	300	250	350	350
φ 464	14,200	17,900	350	300	400	400
φ 530	15,400	19,300	400	350	450	450
φ 586	16,800	21,100	450	400	500	500
φ 644	18,300	22,800	500	450	—	—
φ 695	21,200	26,600	—	500	600	600
φ 760	21,200	26,600	600	—	—	—
φ 820	21,200	26,600	—	600	—	700
φ 886	25,100	31,400	700	—	—	800
φ 1030	32,200	40,500	800	700	—	900
φ 1150	41,500	51,800	900	800	—	—

＊）踊り場直壁には、ＦＲＰグレーチングの価格は含みません
＊）（　）の数字は特厚の規格です

プレホール３号（φ1500）・Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅱ種特厚

種類	呼称 プレホール工業会	価格 Ⅰ種	Ⅱ種	Ⅱ種特厚	内径	有効高 H	厚さ T_1	T_2	重量 (kg)	備考
調整リング	PA1 10	18,000	—	—	900	100	120	—	100	
	PA1 15	27,000	—	—	900	150	120	—	150	
斜壁	PT3 30A	75,700	—	—	900/1500	300	125	125	650	
中間斜壁	PT3 30T	75,700	—	—	900/1500	300	125	125	650	
スラブ	PST3	104,000	—	—	600	200	—	—	1040	接合材共
	PST3A	104,000	—	—	900	200	—	—	870	
中間スラブ	PSL3	104,000	—	—	900	200	—	—	870	
直壁	P(D)S3 30	56,900	74,400	75,900	1500	300	—	125 (150)	470 (580)	
	P(D)S3 60	77,400	98,600	100,700	1500	600	—	125 (150)	940 (1150)	
	P(D)S3 90	110,900	141,500	144,400	1500	900	—	125 (150)	1410 (1720)	
	P(D)S3 120	144,000	183,400	187,100	1500	1200	—	125 (150)	1880 (2290)	
	P(D)S3 150	177,100	225,000	229,600	1500	1500	—	125 (150)	2350 (2860)	
	P(D)S3 180	210,400	268,500	274,000	1500	1800	—	125 (150)	2820 (3430)	接合材共
	P(D)S3 210	243,700	310,300	316,600	1500	2100	—	125 (150)	3290 (4000)	
	P(D)S3 240	276,400	351,900	359,000	1500	2400	—	125 (150)	3760 (4580)	
踊場付直壁	P(D)F3 30	122,100	149,600	152,700	1500	300	—	125 (150)	820 (930)	
	P(D)F3 60	160,400	202,800	206,900	1500	600	—	125 (150)	1290 (1500)	
連結直壁	PSJ3	87,100	109,600		1500	300	—	200	790	付属品共
躯体	P(D)M3 90	134,900	164,300	167,800	1500	900	—	125 (150)	1410 (1720)	
	P(D)M3 120	168,000	214,100	218,500	1500	1200	—	125 (150)	1880 (2290)	接合材共
	P(D)M3 150	201,100	255,500	260,700	1500	1500	—	125 (150)	2350 (2860)	
	P(D)M3 180	239,100	305,500	311,600	1500	1800	—	125 (150)	2820 (3430)	流出管穴加工代共
	P(D)M3 210	272,300	346,900	354,100	1500	2100	—	125 (150)	3290 (4000)	
	P(D)M3 240	305,300	388,400	396,400	1500	2400	—	125 (150)	3760 (4580)	
底版	PB3	75,900	98,700	98,700	外径 1810	150	—	—	950	

流入管削孔			削孔径対応管種・呼び径			
削孔径 φ・㎜	Ⅰ種・Ⅱ種	Ⅱ種特厚	ヒューム管	推進管	塩ビ管	ＦＲＰＭ管
φ 206	9,000	10,900	—	—	100－150	—
φ 252	10,900	13,200	150	—	200	200
φ 304	12,200	14,600	200	—	250	250
φ 356	14,100	16,800	250	—	300	300
φ 410	15,600	18,800	300	250	350	350
φ 464	16,900	20,400	350	300	400	400
φ 530	18,500	22,200	400	350	450	450
φ 586	20,200	24,200	450	400	500	500
φ 644	22,100	26,400	500	450	—	—
φ 695	25,500	30,700	—	500	600	600
φ 760	25,500	30,700	600	—	—	—
φ 820	25,500	30,700	—	600	—	700
φ 886	30,300	36,200	700	—	—	800
φ 1030	38,800	46,500	800	700	—	900
φ 1150	49,700	59,000	900	800	—	1000
φ 1270	61,400	73,800	1000	900	—	1100
φ 1380	73,200	87,700	1100	1000	—	1200

＊）踊り場直壁には、ＦＲＰグレーチングの価格は含みません
＊）（　）の数字は特厚の規格です

プレホール４号（φ1800）・Ⅰ種・Ⅱ種

種類	呼称 プレホール工業会	価格 Ⅰ種	価格 Ⅱ種	内径	有効高 H	厚さ T_1	厚さ T_2	重量 (kg)	備考
調整リング	PA1 10	18,000	—	900	100	120	—	100	
	PA1 15	27,000	—	900	150	120	—	150	
	PA2 15	50,600	—	1200	150	150	—	230	接合材共
	PA2 20	66,100	—	1200	200	1500	—	310	
スラブ	PST4	227,700	—	600	300	—	—	2390	接合材共
	PSL4A	227,700	—	900	300	—	—	2130	
中間スラブ	PSL4	227,700	—	900	300	—	—	2130	
	PSL4L	227,700	—	1200	300	—	—	1770	
直壁	PS4 60	142,600	149,100	1800	600	—	160	1450	
	PS4 90	195,400	221,400	1800	900	—	160	2180	
	PS4 120	252,800	293,200	1800	1200	—	160	2900	
	PS4 150	307,000	363,400	1800	1500	—	160	3620	
	PS4 180	364,800	433,000	1800	1800	—	160	4350	
	PS4 210	421,700	499,200	1800	2100	—	160	5070	
	PS4 240	478,800	568,700	1800	2400	—	160	5800	
踊場付直壁	PF4 60	179,600	195,700	1800	300	—	160	2140	
躯体	PM4 120	324,400	434,900	1800	1200	—	160	2900	接合材共
	PM4 150	383,200	511,900	1800	1500	—	160	3620	
	PM4 180	456,200	588,500	1800	1800	—	160	4350	流出管穴加工代共
	PM4 210	518,700	661,000	1800	2100	—	160	5070	
	PM4 240	581,500	738,100	1800	2400	—	160	5800	
底版	PB4	169,000	302,000	外径 2180	200	—	—	1830	

流入管削孔		削孔径対応管種・呼び径			
削孔径 φ・㎜	価格	ヒューム管	推進管	塩ビ管	ＦＲＰＭ管
φ 206	14,500	—	—	100—150	—
φ 252	17,400	150	—	200	200
φ 304	19,500	200	—	250	250
φ 356	22,600	250	—	300	300
φ 410	25,200	300	250	350	350
φ 464	27,200	350	300	400	400
φ 530	29,800	400	350	450	450
φ 586	32,100	450	400	500	500
φ 644	35,100	500	450	—	—
φ 695	40,700	—	500	600	600
φ 760	40,700	600	—	—	—
φ 820	40,700	—	600	—	700
φ 886	47,900	700	—	—	800
φ 1030	61,700	800	700	—	900
φ 1150	79,300	900	800	—	1000
φ 1270	99,300	1000	900	—	1100
φ 1380	116,600	1100	1000	—	1200
φ 1500	135,600	1200	1100	—	1350
φ 1660	163,200	1350	1200	—	1500

＊）踊り場直壁には、ＦＲＰグレーチングの価格は含みません

広島市型防護ふた

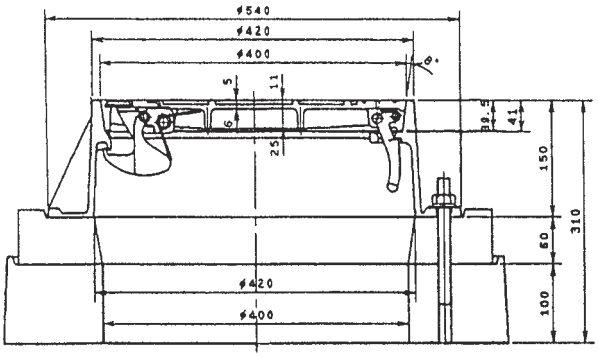



使用区分	呼　び　名	参考重量	価　格
T－8	防護ハット300用　ハイプラ付	44.5kg	
T－14	台座ハイプラ付	102　kg	
T－25	〃	102　kg	

鉄筋コンクリート製台座（広島市型）（東広島市型）

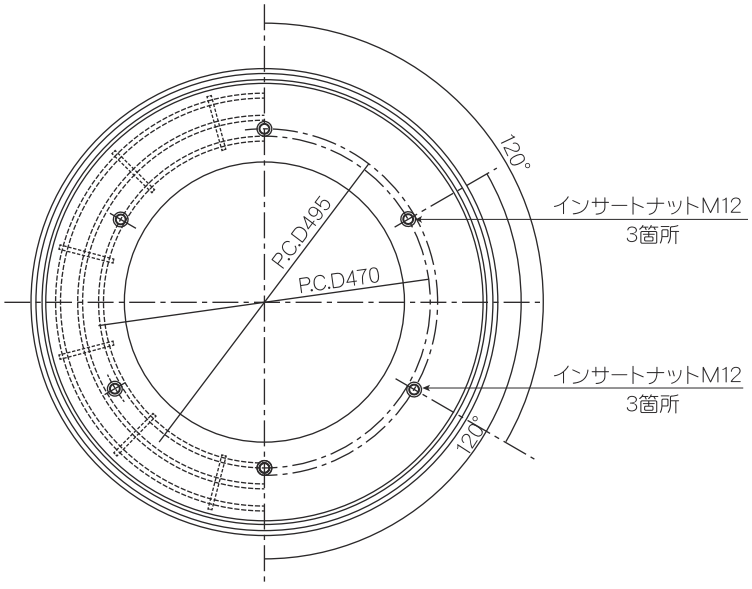

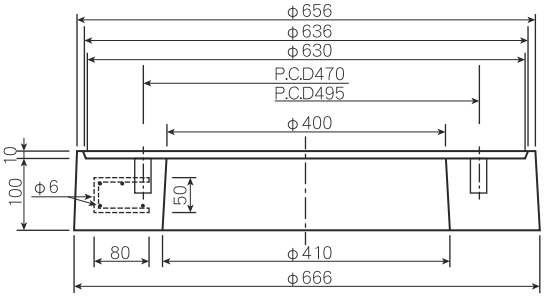

品　番	呼　び　名	参考重量	価　格
00500581	鉄筋コンクリート製台座	56	

擁　壁　関　連

国土交通省大臣認定　宅地用Ｌ形擁壁　ニューCPLⅢ-WS(F)

PHOTO
ニューCPLⅢ-280WF

■製品特長

■ニューCPLⅢ

大臣認定製品

宅地造成等規制法施行令第15条に基づく同令第6条に規定する擁壁と同等以上の安全性があるとして国土交通省大臣認定を受けた擁壁です。
宅地造成工事規制区域内での使用において、認定条件内であれば設計計算等が不要で、擁壁築造の申請から許可までの期間を大幅に短縮でき、手続きも簡素化出来ます。

搬入の際の留意点

製品は、車上渡しとなりますので、製品荷下ろし用の吊り上げ機械等を御用意お願いします。
製品搬入時には、積載重量4t以上の車両が通行可能な搬入路が必要です。



バリエーション

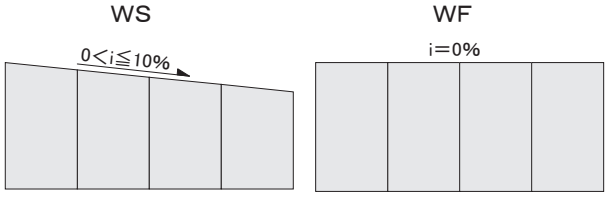

ニューCPLⅢ
- WS:天端勾配付製品　10%まで対応可能
- WF:天端フラット製品

曲線施工

R30に対応可能です。

宅地用10.0kN/m²対応

宅地用載荷重10.0kN/m²に対応した強度を備えています。

必要根入れ深さ(Hd)



必要根入れ深さ(Hd)は、基礎地盤の内部摩擦角が30°以上である時、前壁高さ(h)の15/100(その値が35cmに満たない時は35cm)以上とし、基礎地盤の内部摩擦角が30°未満である時、前壁高さ(h)の20/100(その値が45cmに満たない時は45cm)以上とする。

■吊り上げ図

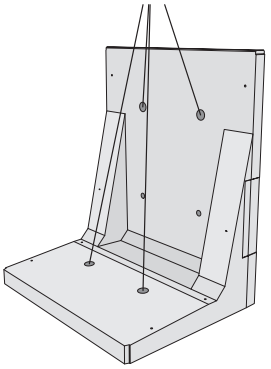

呼び名	D-ﾘﾌﾄｱﾝｶｰ規格
50WS(F) ～ 100WS(F)	1t用
110WS(F) ～ 200WS(F)	2t用
210WS(F) ～ 300WS(F)	4t用

■形状寸法図

■50WS(F)～200WS(F)

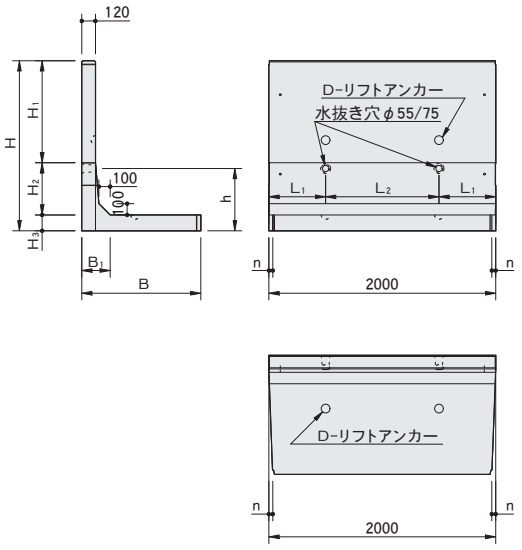

■210WS(F)～300WS(F)

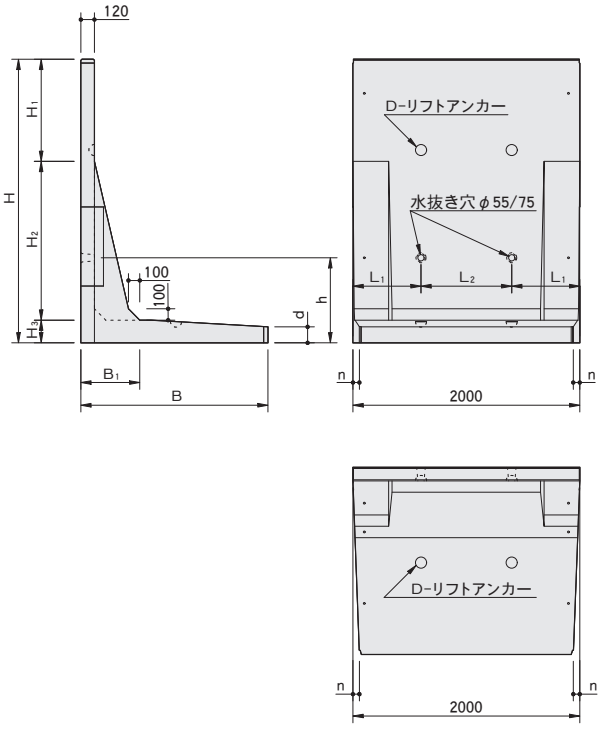

呼び名	参考質量（kg）	定価（円）	寸法(mm)										
			H	H_1	H_2	H_3	B	B_1	L_1	L_2	d	n	h
50WS(F)	502		500	280	100	120	450	220	–	–	–	14	–
60WS(F)	617		501 ～ 600	281 ～ 380			550					18	
70WS(F)	704		601 ～ 700	381 ～ 480			600		500	1000		20	550
80WS(F)	791		701 ～ 800	481 ～ 580			650					22	
90WS(F)	876		801 ～ 900	581 ～ 680			700					24	
100WS(F)	963		901 ～ 1000	681 ～ 780			750					26	
110WS(F)	1155		1001 ～ 1100	401 ～ 500	460	140	800	250	500	1000	–	25	550
120WS(F)	1246		1101 ～ 1200	501 ～ 600			850					27	
130WS(F)	1337		1201 ～ 1300	601 ～ 700			900					29	
140WS(F)	1462		1301 ～ 1400	701 ～ 800			1000					32	
150WS(F)	1553		1401 ～ 1500	801 ～ 900			1050					34	
160WS(F)	1896		1501 ～ 1600	401 ～ 500	940	160	1100	300	500	1000	–	37	750
170WS(F)	1993		1601 ～ 1700	501 ～ 600			1150					39	
180WS(F)	2089		1701 ～ 1800	601 ～ 700			1200					41	
190WS(F)	2185		1801 ～ 1900	701 ～ 800			1250					43	
200WS(F)	2281		1901 ～ 2000	801 ～ 900			1300					45	
210WS(F)	2665		2001 ～ 2100	401 ～ 500	1400	200	1350	520	600	800	158	46	750
220WS(F)	2761		2101 ～ 2200	501 ～ 600			1400				155	48	
230WS(F)	2893		2201 ～ 2300	601 ～ 700			1500				150	51	
240WS(F)	2984		2301 ～ 2400	701 ～ 800			1550				147	53	
250WS(F)	3111		2401 ～ 2500	801 ～ 900			1650				141	57	
260WS(F)	3735		2501 ～ 2600	421 ～ 520	1850	230	1700	620	600	800	150	60	980
270WS(F)	3827		2601 ～ 2700	521 ～ 620			1750				146	62	
280WS(F)	3918		2701 ～ 2800	621 ～ 720			1800				142	64	
290WS(F)	4011		2801 ～ 2900	721 ～ 820			1850				138	66	
300WS(F)	4133		2901 ～ 3000	821 ～ 920			1950				130	70	

（注）・延長調整用製品も対応致しますので、営業担当にお問い合わせ下さい。
・参考質量はWF(フラット製品)のものです。

■標準断面図

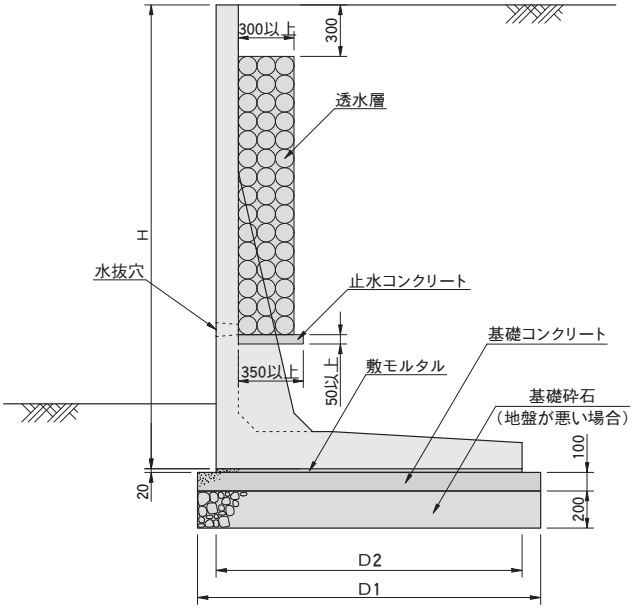

（注）基礎砕石は地盤が悪い場合（内部摩擦角25°≦φ＜30°）に設置を行ってください。

■標準材料表

ニューCPLⅢ

（10m当り）

呼び名	基礎砕石	基礎砕石	基礎コンクリート	基礎コン型枠	敷モルタル	フィルター材 巾20cm	透水層	止水コンクリート	寸法（mm）	
	（m²）	（m³）	（m³）	（m²）	（m³）	（m）	（m³）	（m³）	D1	D2
50WS(F)	(6.500)	(1.300)	0.650		0.090	1.900	0.150※		650	450
60WS(F)	(7.500)	(1.500)	0.750		0.110	2.400	0.450※		750	550
70WS(F)	(8.000)	(1.600)	0.800	2.000	0.120	2.900	0.234※	0.175	800	600
80WS(F)	(8.500)	(1.700)	0.850		0.130	3.400	0.534※		850	650
90WS(F)	(9.000)	(1.800)	0.900		0.140	3.900	0.234		900	700
100WS(F)	(9.500)	(1.900)	0.950		0.150	4.400	0.534		950	750
110WS(F)	(10.000)	(2.000)	1.000		0.160	4.800	0.834		1000	800
120WS(F)	(10.500)	(2.100)	1.050		0.170	5.300	1.134		1050	850
130WS(F)	(11.000)	(2.200)	1.100	2.000	0.180	5.800	1.434	0.175	1100	900
140WS(F)	(12.000)	(2.400)	1.200		0.200	6.300	1.734		1200	1000
150WS(F)	(12.500)	(2.500)	1.250		0.210	6.800	2.034		1250	1050
160WS(F)	(13.000)	(2.600)	1.300		0.220	7.200	1.734		1300	1100
170WS(F)	(13.500)	(2.700)	1.350		0.230	7.700	2.034		1350	1150
180WS(F)	(14.000)	(2.800)	1.400	2.000	0.240	8.200	2.334	0.175	1400	1200
190WS(F)	(14.500)	(2.900)	1.450		0.250	8.700	2.634		1450	1250
200WS(F)	(15.000)	(3.000)	1.500		0.260	9.200	2.934		1500	1300
210WS(F)	(15.500)	(3.100)	1.550		0.270	9.500	3.234		1550	1350
220WS(F)	(16.000)	(3.200)	1.600		0.280	10.000	3.534		1600	1400
230WS(F)	(17.000)	(3.400)	1.700	2.000	0.300	10.500	3.834	0.175	1700	1500
240WS(F)	(17.500)	(3.500)	1.750		0.310	11.000	4.134		1750	1550
250WS(F)	(18.500)	(3.700)	1.850		0.330	11.500	4.434		1850	1650
260WS(F)	(19.000)	(3.800)	1.900		0.340	11.850	4.044		1900	1700
270WS(F)	(19.500)	(3.900)	1.950		0.350	12.350	4.344		1950	1750
280WS(F)	(20.000)	(4.000)	2.000	2.000	0.360	12.850	4.644	0.175	2000	1800
290WS(F)	(20.500)	(4.100)	2.050		0.370	13.350	4.944		2050	1850
300WS(F)	(21.500)	(4.300)	2.150		0.390	13.850	5.244		2150	1950

（注）・※印は、擁壁天端より10cm下がった位置より設置した場合の数値です。
・基礎砕石の括弧内の数値は、基礎地盤が悪い場合（内部摩擦角25°≦φ＜30°）の数値です。

■標準築造定規図

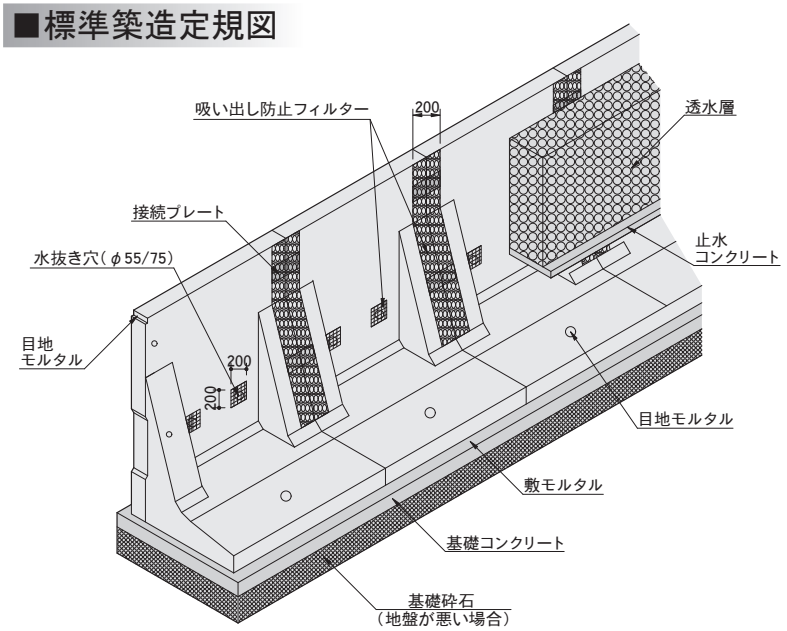

■標準施工歩掛

ニューCPLⅢ　　(10m当り)

呼び名	世話役	ブロック工	普通作業員	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		基礎砕石費率	基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ費率	諸雑費率
	(人)	(人)	(人)	運転(日)	規格	運転(日)	規格	(%)	(%)	(%)
50～100WS(F)	0.22	0.22	0.67	0.22	2.9t吊	-	-	45	74	16
110～200WS(F)	0.26	0.26	0.79	-	-	0.26	25t吊	53	87	18
210～300WS(F)	0.33	0.33	1.00			0.33		60	98	20

(注)・本歩掛は平成24年度国土交通省土木工事積算基準からの抜粋です。
・本歩掛は運搬距離が10m程度までの小運搬を含むものであり、床堀、埋戻し、雑工種(基礎砕石、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ)、残土処理は含みません。
・雑工種は労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上します。
尚、雑工種に含まれる内容は次のとおりです。
[基礎砕石]敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費
[基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ]打設・養生・型枠製作・設置・撤去労務、電力に関する経費、ｼｭｰﾄ・ﾎｯﾊﾟ・ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀ損料、ｺﾝｸﾘｰﾄ、養生材、型枠材料費
・基礎砕石の敷均し厚は、20cm以下を標準としており、これにより難い場合は別途計上して下さい。
・雑工費は材料の種別・規格に関わらず適用できます。
・諸雑費は敷きﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、排水材の費用であり、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上して下さい。
・上表は標準的な数値ですので、必要な場合は現場の状況により詳細変更を行って下さい。

テールアルメ工法の特長

高い垂直盛土ができる

最小限の用地幅ですみます

垂直盛土の為，用地は最小限ですみ，用地の有効利用が出来ます。

短期間で施工できます

規格化されたプレハブ工法のため現場での施工性がよく，工期短縮が可能です。

特殊技術は不要です

部材の組立てや施工は，規格材の組合せの為，熱練工や特殊な技術は不要です。

高い垂直盛土ができます

従来の擁壁にくらべ低コストで高い垂直盛土ができます。

部材の品質管理は安心です

使用部材は，全て厳しい品質管理のもとに，日本テールアルメ協会認定工場で製作される規格品で現場では安心して使えます。

比較的やわらかい地盤でも施工できます

フレキシブル構造の為，基礎地盤への荷重は等分布となり，より広範囲な地盤にも適用できます。

無公害工法です

規格品の組合せが大半を占める静かな工事で，一般に巧打などを必要としないので騒音や振動等はほとんどありません。

美しいデザインができます

規格部材の他に，用途や環境調和等目的に合せたカラースキン，デザインスキンも製作できます。

○設計、展開図、デザイン、着色等の御相談は係迄御一報下さい。

美しい壁面が作れます。

●市街地や造成工事等の美観を重視する「壁」
●学校や保養所、環境保全の地域等での「壁」



間知石積み模様

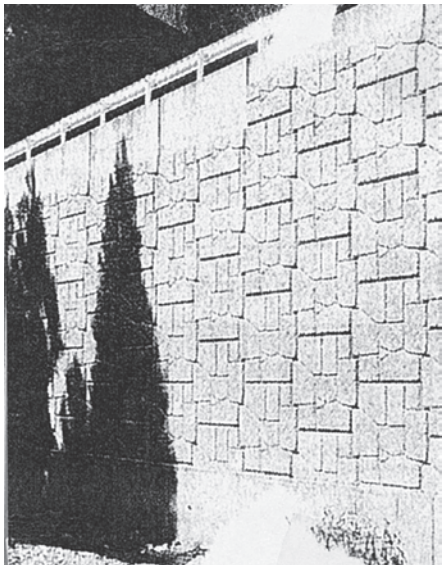

コンクリートスキン

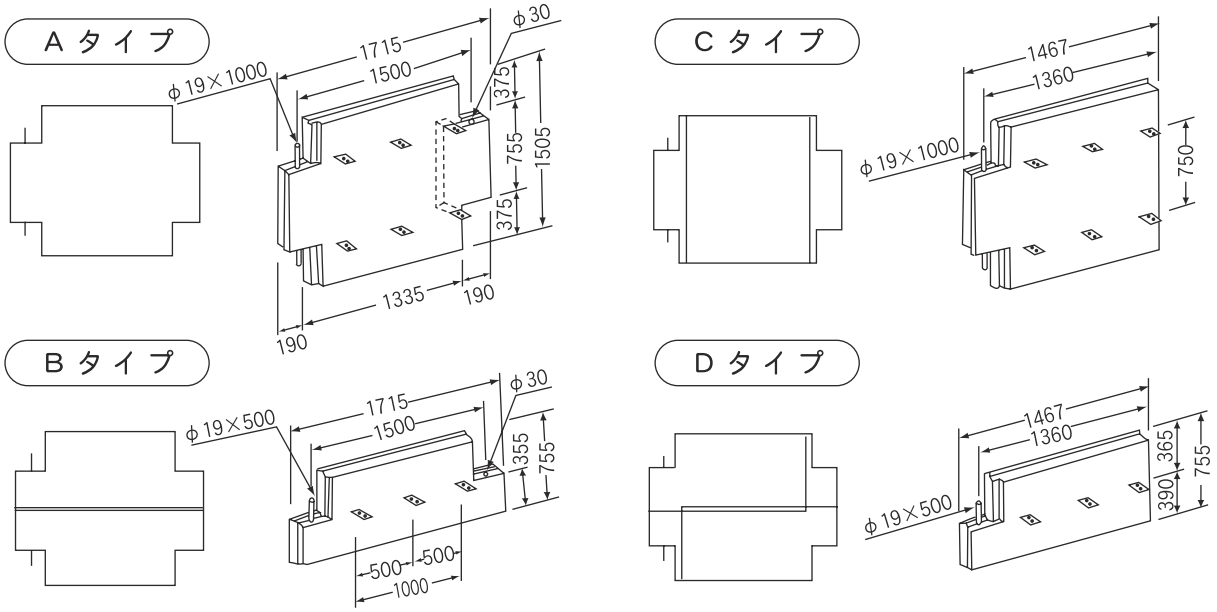

タ　イ　プ	規　　格(㎜)	1枚当り面積(㎡)	参考重量(kg)
Ａタイプ	1500×1500×140	(AN)2.25　　(AU)2.22	756
Ｂタイプ	1500×　750×140	(BD)1.125　　(BU)1.095	378
Ｃタイプ	1360×1500×140	CL(R)N2.04　CL(R)U2.013	685
Ｄタイプ	1360×　750×140	DL(R)D1.02　DL(R)U0.993	343
テールアルメ･キャップ	1490　　×　　470	－	450

1．安定計算及び展開図等の作成がございましたら係迄御一報下さい。
2．各種資料がありますので御請求下さい。

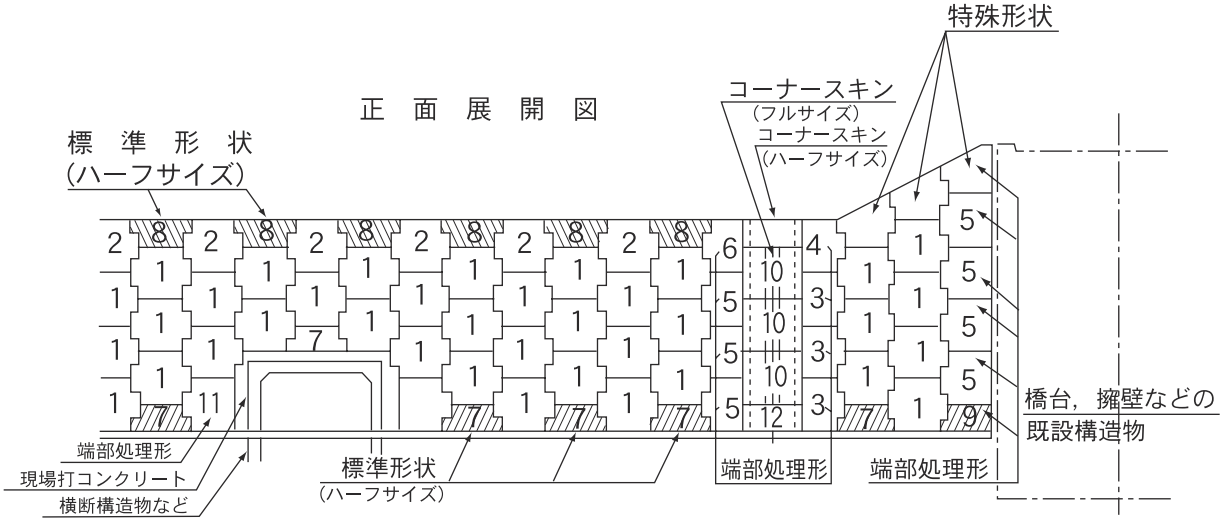

図面番号	スキンの記号	図面番号	スキンの記号	図面番号	スキンの記号	図面番号	スキンの記号
1	Ａ　Ｎ	4	ＣＬＵ	7	Ｂ　Ｄ	10	ＥＡＮ
2	Ａ　Ｕ	5	ＣＲＮ	8	Ｂ　Ｕ	11	ＥＢＵ
3	ＣＬＮ	6	ＣＲＵ	9	ＤＲＤ	12	ＥＢＤ

デハーシステム(１ｔ用カプラー２ヶ)

特　長

テラトレール工法は，テールアルメ工法の技術を適用して
壁面材にメッシュパネルを使用した傾斜壁面を有する工法です。
テラトレール壁は，経済的に優れるのみならず，
壁面の緑化の可能です。また，天然石積み仕上げにもでき，
景観を配慮した設計ができます。
ストリップとメッシュパネルの連結は，ダブルフック・システムで
簡便性，施工性が向上しました。

1　垂直壁のような視覚的圧迫から開放され，周囲の環境に調和する自然美を追求できます。

2　景観を考慮した安全性の高い盛土を構築することができます。

3　壁面の傾斜角度は，任意に設定することができます。

4　緑に覆いつくされた壁面は，自然に融和し，周辺との調和が保てます。

5　部材の組み立て，施工は，規格部材の組み立ての為，熟練工や特殊な技術は不要です。

緑化壁タイプ断面図

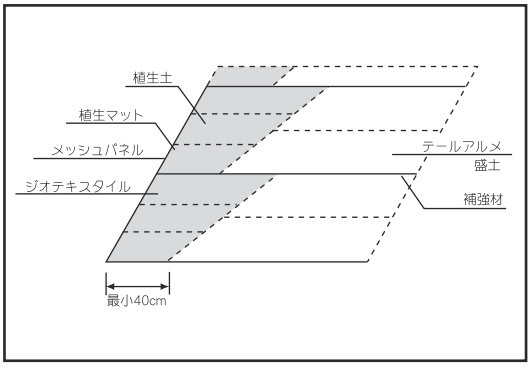

天然石積壁タイプ断面図

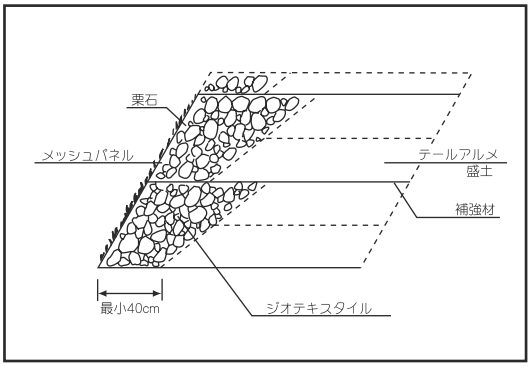

部材の使用

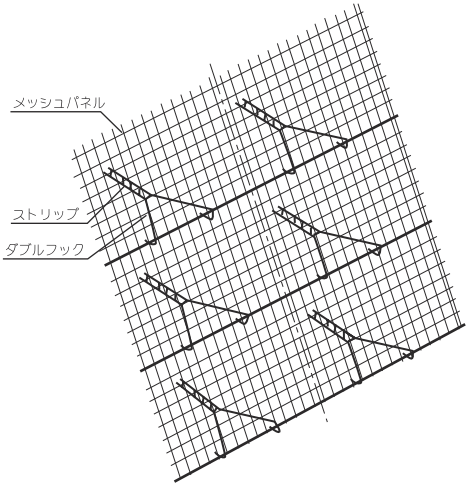

部　　材	規　　格
メッシュパネル	JIS G 3505 軟鋼線材
ストリップ	JIS G 3101 一般構造用 圧延鋼材
ダブルフック	JIS G 3101 一般構造用 圧延鋼材

マルチウォール

概　要

今までの建設構造物は人に冷たく，自然環境と相容れないものでありましたが，これからの我が国の建設工事は自然と隔離したものではなく，自然との調和を重視した発想が基調になるものと考えられます。このような自然のニーズに答えるため，植生を可能にした階段状の補強土壁，マルチウォール工法を開発しました。

特　長

1．壁面の小段にできた植栽ポットあるいは，壁頂部のポケット部に低木，植木等を植えることができ，緑化壁を形成することができます。
2．壁の構造形式により直壁タイプが可能です。
3．壁高は，８m程度まで可能です。
4．部材の組立て，施工は規格部材の組合せの為，熟練工や特殊な技術は不要です。
5．使用部材は，全て厳しい品質管理のもとに工場で製作される規格品で安心して使用できます。

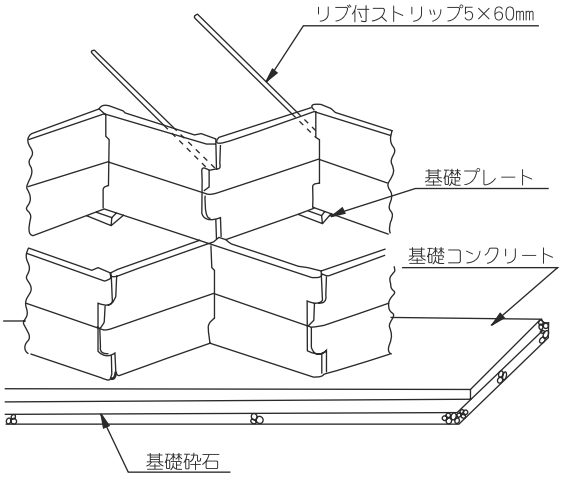

直壁式タイプ

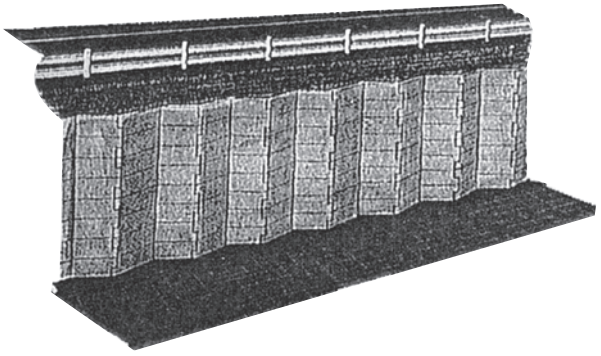

階段式タイプ

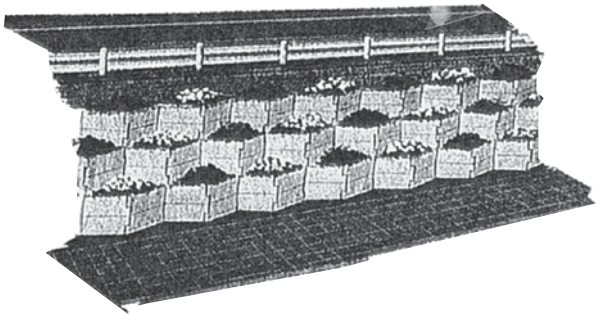

※単価は都度見積りとしますので，係まで御一報下さい。

カゴボックス

特　長

1．環境性に優れます。
　エコトーンの形成に欠かせない，多様な環境を創出できます。
　多段積みタイプは水中部に栗石を充填して魚巣として，平水位より上部には土砂や土のうを充填して水辺植物や自生植物による緑化が行えます。
　平張りタイプは覆土により植生の回復が図れます。
2．耐久性に優れます。
　高い耐久性を誇るコンクリート製品で，腐食や摩耗等の経年変化によって破壊されることがありません。
3．安全性に優れます。
　金網による被覆がないため，金網に足をとられたり，端末切断部でケガをすることがなく，親水性を求められる場所にも適しています。
4．施工性に優れます。
　製品の据付や中詰材の充填は重機を主とした機械施工のため，簡単に施工が行えます。
5．経済性に優れます。
　金網製の同等品に較べ施工性が向上しているため，工期短縮と省力化により経済的です。

多段積みタイプ

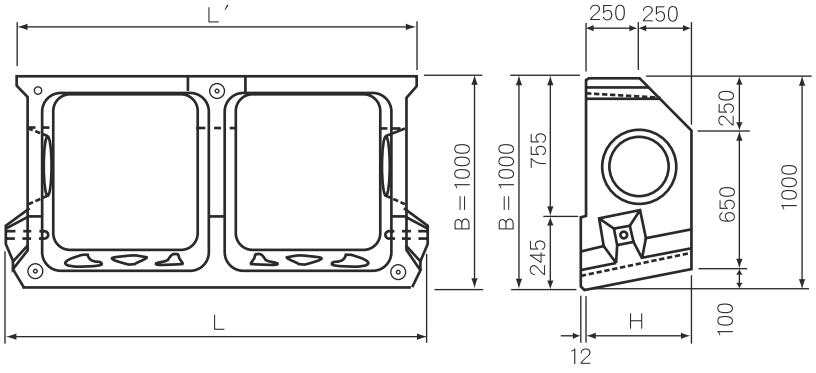

呼　　名	単　　価（円）	参考重量（kg）	寸　　法（mm）			
			B	H	L	L´
標　準　品		560	1000	500	1998	1900
標準品 1/2		310	1000	500	998	900

施工断面例

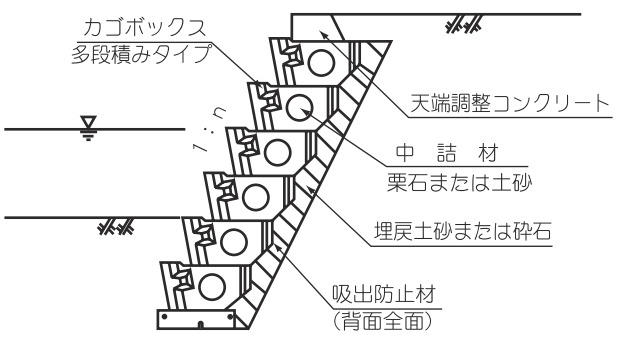

吊り上げ方法

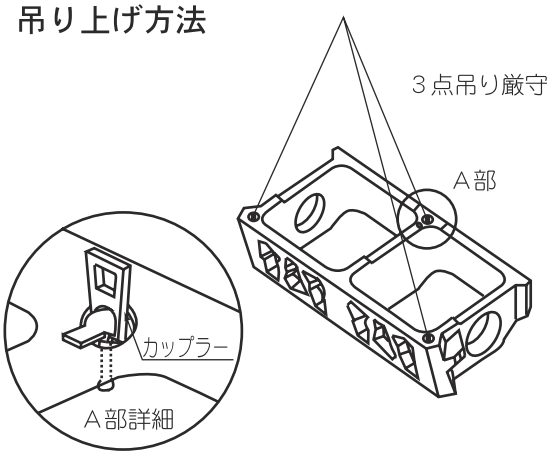

※土砂を充填する場合は，内部にも吸出防止材を使用します。

基本＜A型＞

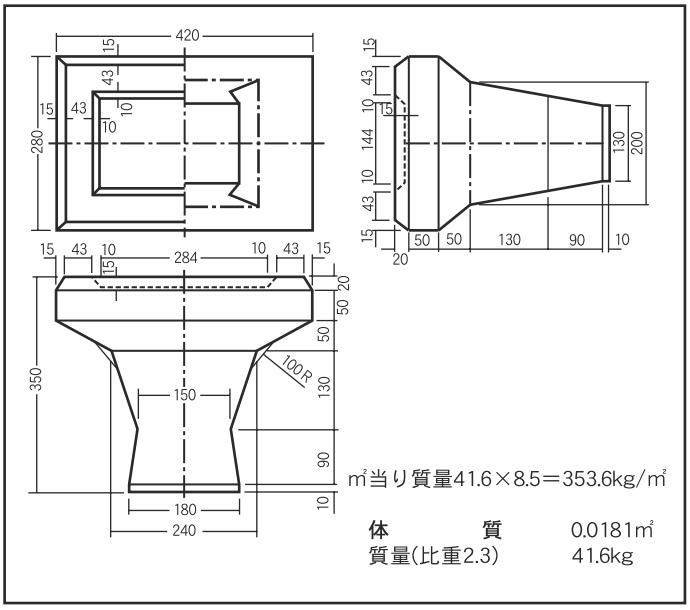

役物（谷積の場合）

＜B型＞

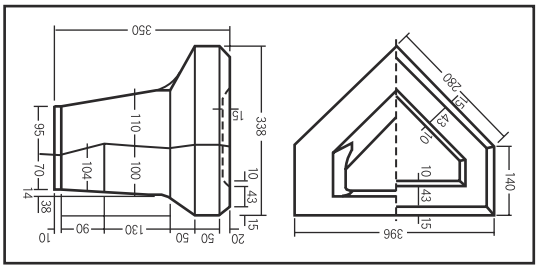

＜C型＞



＜D型＞隅大(左、右)



＜E型＞隅小(左、右)



呼び名	参考質量(kg)	単価(円)	寸法（mm）			工法	1㎡当り使用個数	備考
			高	幅	控長			
間知型ブロック	41.6		280	420	350	布･谷	8.5	
粗面型ブロック	41.6		280	420	350	布･谷	8.5	

〔谷積〕

図－1 ＜奇数積み＞

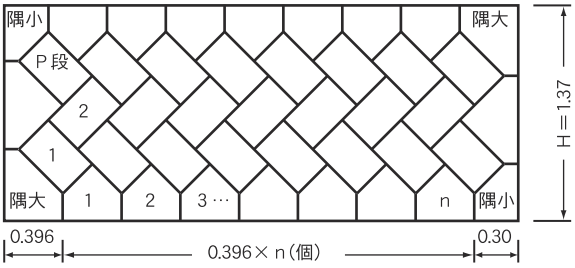

図－2 ＜偶数積み＞

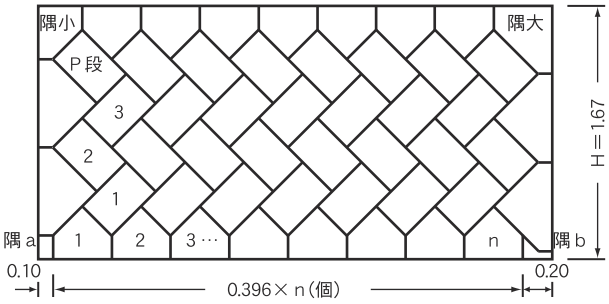

＜数量算出＞

P＝並石の積上げ段階

n＝根石の個数

(a) 奇数積み（図－1）によって積んだ場合

並	$P \times n + \frac{p+1}{2}$	個
根・天	2n	個
横	P－1	個
隅　大	2	個
隅　小	2	個

※施工法長及び施工延長は，多少の誤差が発生します。

(b) 偶数積み（図－2）によって積んだ場合

並	$P \times n + \frac{P}{2}$	個
根・天	2n－1	個
横	P	個
隅　大	1	個
隅　小	1	個

法 長 表

積上段数	法長(m)	積上段数	法長(m)
1	0.78	24	7.61
2	1.07	25	7.90
3	1.37	26	8.20
4	1.67	27	8.50
5	1.96	28	8.79
6	2.26	29	9.09
7	2.56	30	9.39
8	2.85	31	9.69
9	3.15	32	9.98
10	3.45	33	10.28
11	3.75	34	10.58
12	4.04	35	10.87
13	4.34	36	11.17
14	4.64	37	11.47
15	4.93	38	11.76
16	5.23	39	12.06
17	5.53	40	12.36
18	5.82	41	12.66
19	6.12	42	12.95
20	6.42	43	13.25
21	6.72	44	13.55
22	7.01	45	13.84
23	7.31	46	14.14

1．カーブ等により多少の誤差があります。

電 気 設 備 関 連

ハンドホール FKK-350, FKK-500

ＦＫＫ－0305Ａ

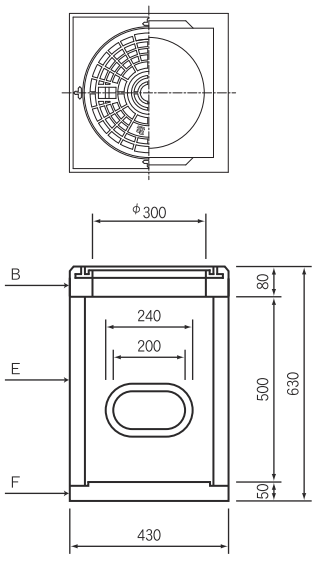

ＦＫＫ－0305Ｂ

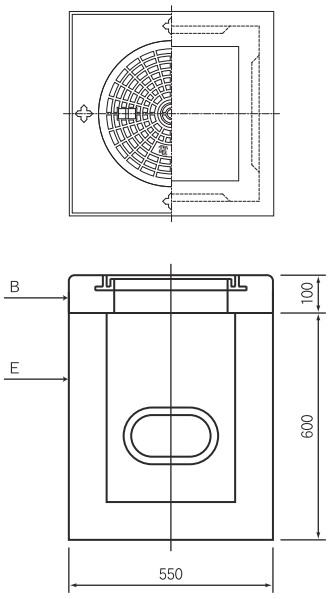

ＦＫＫ－0507Ａ

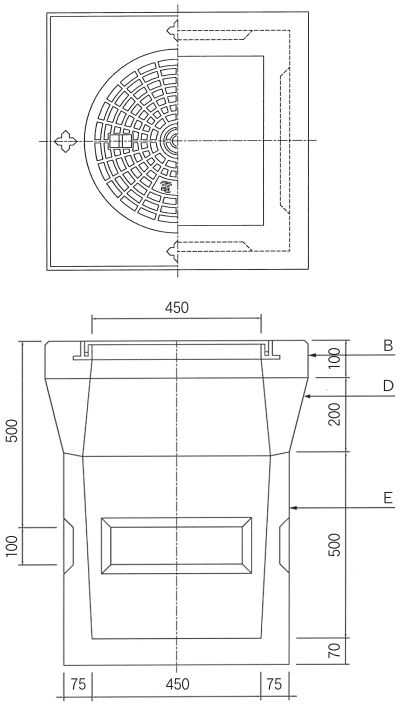

ＦＫＫ－0507Ｂ

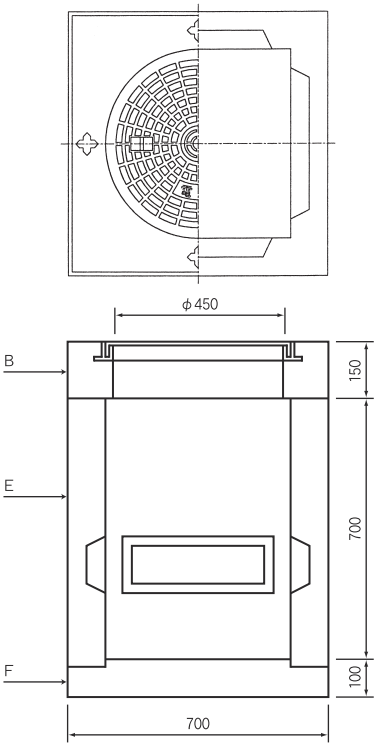

品　番	型式呼称	有効内寸法(㎜)	重量(kg)	価　格	鉄　蓋
00581401	ＦＫＫ－0305Ａ	350×350×500	127	45,000	R２K 30
00581411	ＦＫＫ－0305Ｂ	350×350×500	335	77,000	S 25 K 30
00581201	ＦＫＫ－0507Ａ	500×500×700	360	76,000	R２K 45
00581601	ＦＫＫ－0507Ｂ	500×500×700	636	114,000	S 25 K 45

ハンドホール FKK-A600(Ⅱ)型

ＦＫＫ－Ａ0606

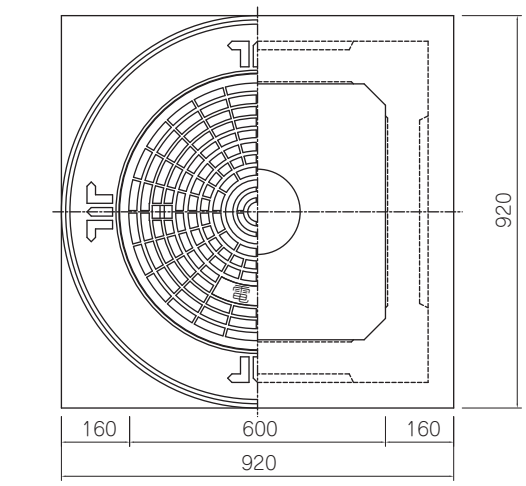

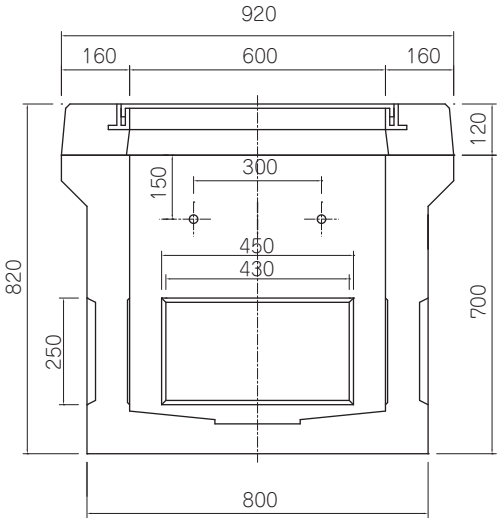

ＦＫＫ－Ａ0609

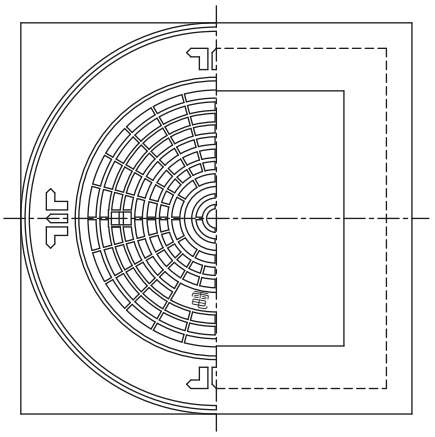

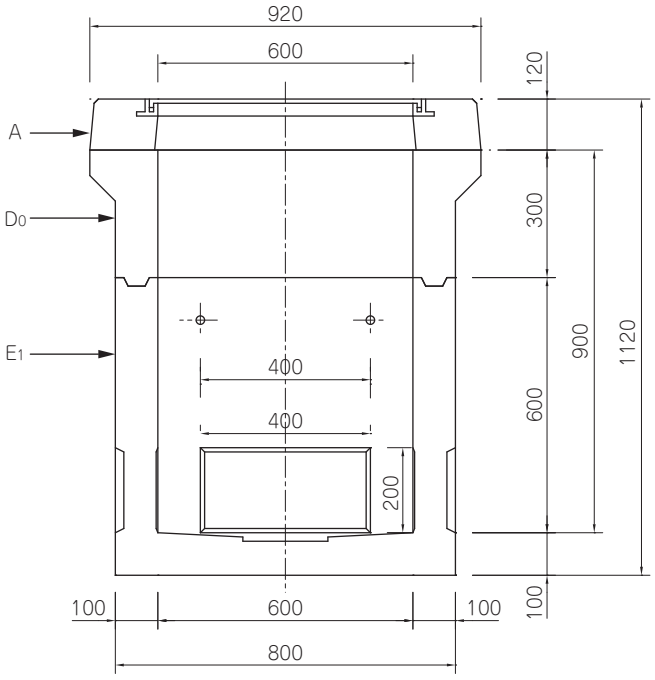

品　番	型式呼称	有効内寸法(㎜)	重量(kg)	価　　格			
				R２K60	R８K60	R25K60	
00582131	ＦＫＫ－Ａ0606	600× 600× 600h	700	143,000	150,000	159,000	H1－6
00582132	ＦＫＫ－Ａ0609	〃　　900h	910	156,000	163,000	172,000	H1－9
00582136	ＦＫＫ－Ａ0610	〃　　1000h	975	161,000	168,000	177,000	
00582133	ＦＫＫ－Ａ0612	〃　　1200h	1,107	182,000	189,000	198,000	
00582137	ＦＫＫ－Ａ0613	〃　　1300h	1,172	185,000	192,000	201,000	
00582138	ＦＫＫ－Ａ0614	〃　　1400h	1,237	192,000	199,000	208,000	
00582134	ＦＫＫ－Ａ0615	〃　　1500h	1,304	208,000	215,000	224,000	

ハンドホール FKK-A800～A1200(Ⅱ)型

ＦＫＫ－Ａ800(Ⅱ)型

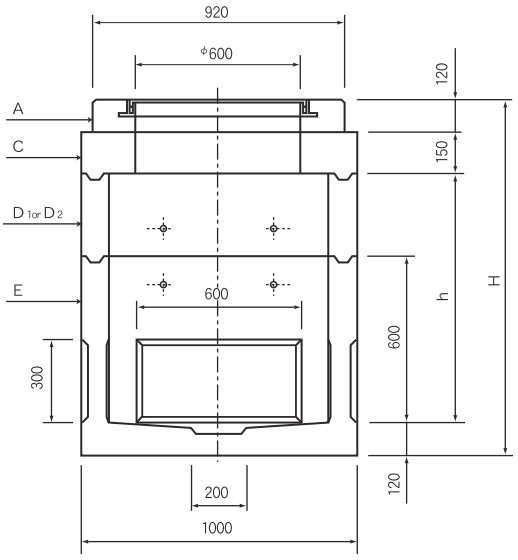

ＦＫＫ－Ａ900(Ⅱ)型

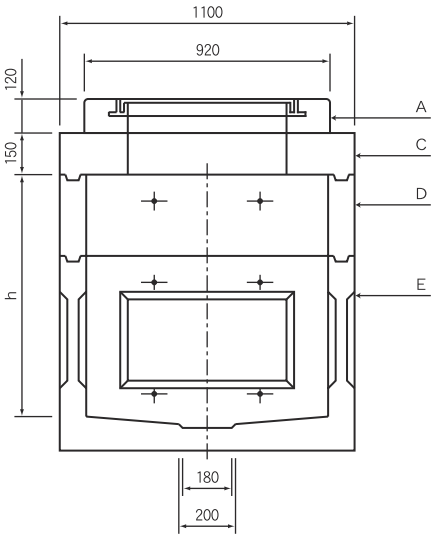

ＦＫＫ－Ａ1000(Ⅱ)型

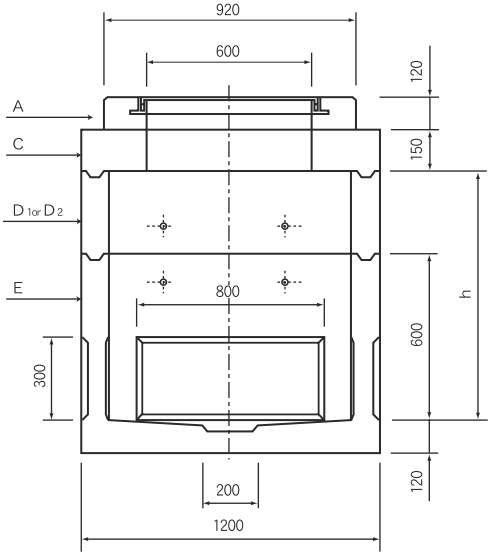

ＦＫＫ－Ａ1200(Ⅱ)型

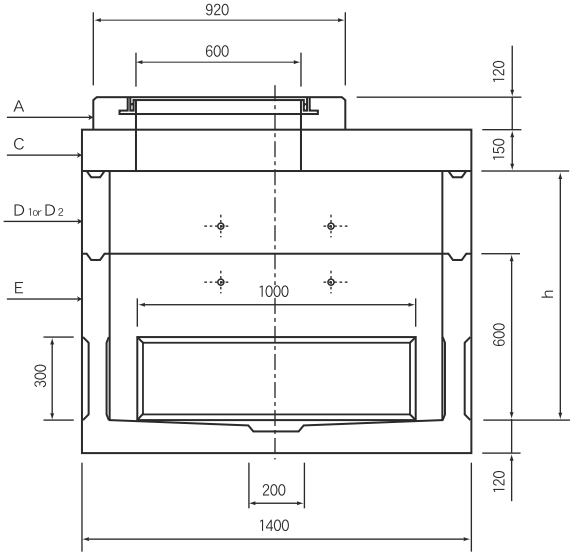

ハンドホール FKK-A800～A1200（Ⅱ）型

品　番	型式呼称	有効内寸法(㎜)	重量(kg)	価　格			
				R2K60	R8K60	R25K60	
00582231	FKK－A0806	800× 800× 600h	1,173	180,000	187,000	196,000	
00582232	FKK－A0809	〃 900h	1,427	207,000	214,000	223,000	
00582236	FKK－A0810	〃 1000h	1,512	219,000	226,000	235,000	
00582233	FKK－A0812	〃 1200h	1,681	234,000	241,000	250,000	
00582237	FKK－A0813	〃 1300h	1,766	246,000	253,000	262,000	
00582238	FKK－A0814	〃 1400h	1,851	258,000	265,000	274,000	
00582234	FKK－A0815	〃 1500h	1,935	261,000	268,000	277,000	
00581831	FKK－A0906	900× 900× 600h	1,310	195,000	202,000	211,000	H2－6
00581832	FKK－A0909	〃 900h	1,600	225,000	232,000	241,000	H2－9
00581833	FKK－A0910	〃 1000h	1,694	234,000	241,000	250,000	
00581834	FKK－A0912	〃 1200h	1,890	255,000	262,000	271,000	
00581835	FKK－A0913	〃 1300h	1,984	264,000	271,000	280,000	
00581836	FKK－A0914	〃 1400h	2,078	273,000	280,000	289,000	
00581837	FKK－A0915	〃 1500h	2,180	285,000	292,000	301,000	
00582331	FKK－A1006	1000×1000× 600h	1,574	202,000	209,000	218,000	
00582332	FKK－A1009	〃 900h	1,884	233,000	240,000	249,000	
00582336	FKK－A1010	〃 1000h	1,987	242,000	249,000	258,000	
00582333	FKK－A1012	〃 1200h	2,194	264,000	271,000	280,000	
00582337	FKK－A1013	〃 1300h	2,297	273,000	280,000	289,000	
00582338	FKK－A1014	〃 1400h	2,400	282,000	289,000	298,000	
00582334	FKK－A1015	〃 1500h	2,504	295,000	302,000	311,000	
00582431	FKK－A1206	1200×1200× 600h	2,011	247,000	254,000	263,000	
00582432	FKK－A1209	〃 900h	2,378	278,000	285,000	294,000	
00582436	FKK－A1210	〃 1000h	2,500	291,000	298,000	307,000	
00582433	FKK－A1212	〃 1200h	2,745	309,000	316,000	325,000	
00582437	FKK－A1213	〃 1300h	2,867	322,000	329,000	338,000	
00582438	FKK－A1214	〃 1400h	2,989	335,000	342,000	351,000	
00582434	FKK－A1215	〃 1500h	3,112	340,000	347,000	356,000	

ハンドホール OH（広島市仕様）

B　鉄蓋受け

ＯＨ-35





ＯＨ-60

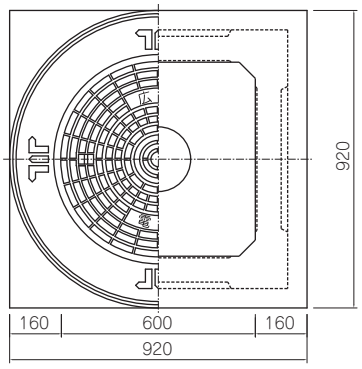

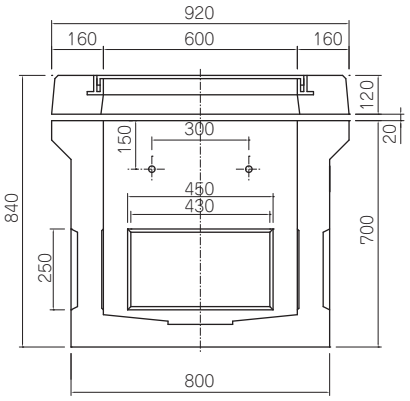

ＯＨ-90 Ａ２・Ｂ２

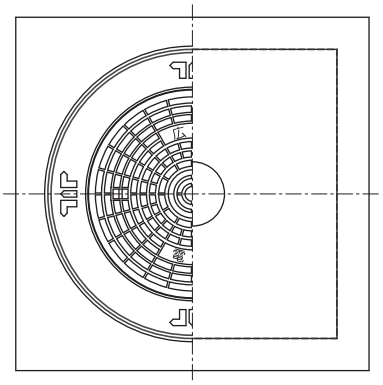

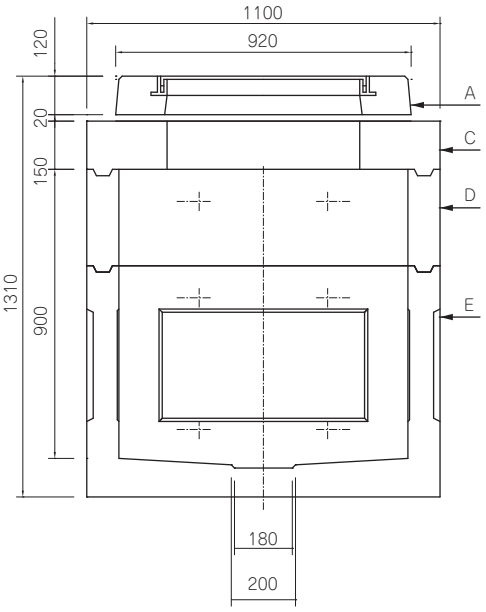

品　番	型　　式	有効内寸法(㎜)	鉄　蓋	重量(kg)	価格(円)
00581101	ＯＨ－35	350×　350×500h	Ｒ２Ｋ-30	127	45,000
00581711	ＯＨ－60Ａ１	600×　600×600h	Ｒ２Ｋ-60	700	143,000
00581712	ＯＨ－60Ｂ１	600×　600×600h	Ｒ８Ｋ-60	700	150,000
00581811	ＯＨ－90Ａ１	900×　900×600h	Ｒ２Ｋ-60	1310	195,000
00581812	ＯＨ－90Ｂ１	900×　900×600h	Ｒ８Ｋ-60	1310	202,000
00581813	ＯＨ－90Ａ２	900×　900×900h	Ｒ２Ｋ-60	1600	225,000
00581814	ＯＨ－90Ｂ２	900×　900×900h	Ｒ８Ｋ-60	1600	232,000
00581911	ＯＨ－120Ａ２	1200×1200×900h	Ｒ２Ｋ-60	2695	278,000
00581912	ＯＨ－120Ｂ２	1200×1200×900h	Ｒ８Ｋ-60	2695	285,000

※国土交通省型及び他省庁型等詳細につきましては，担当者にお問合せ下さい。

ハンドホール FKK-600～1200(Ⅰ)型

（注文生産品）

ＦＫＫ－600(Ⅰ)型

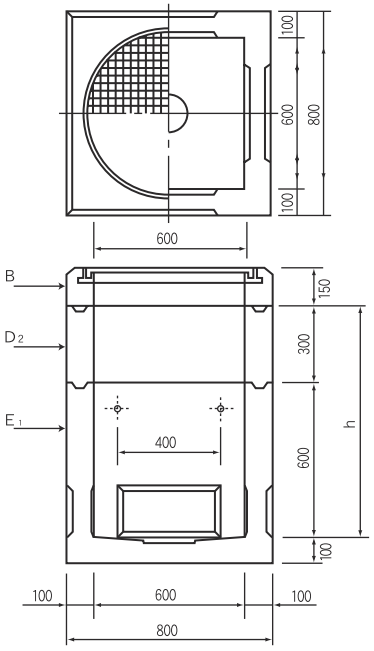

ＦＫＫ－800(Ⅰ)型

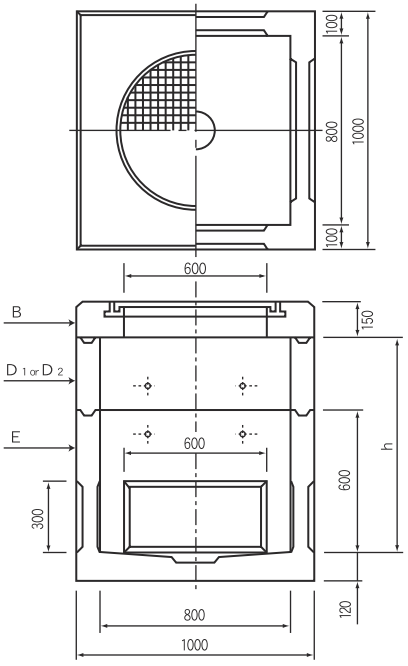

ＦＫＫ－900(Ⅰ)型

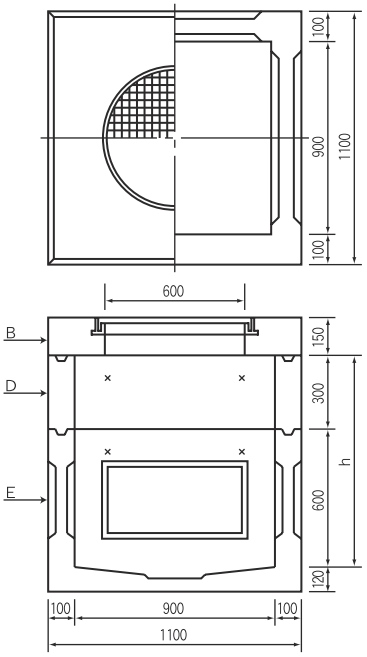

ＦＫＫ－1000(Ⅰ)型

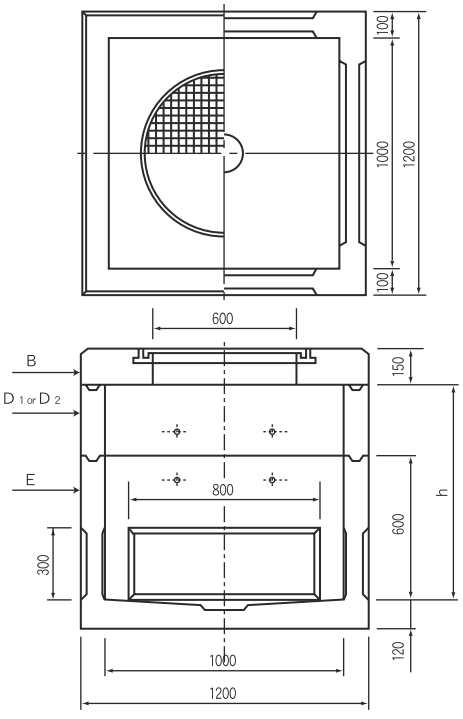

ＦＫＫ－1200(Ⅰ)型

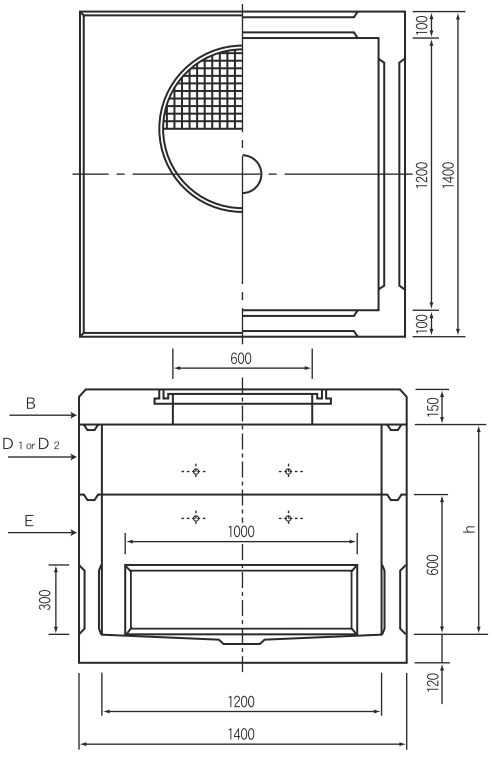

ハンドホール FKK-600～1200（Ⅰ）型

（注文生産品）

品　番	型式呼称	有効内寸法(㎜)	重量(kg)	価　格			
				R2K60	R8K60	R25K60	
00582121	ＦＫＫ－0606	600× 600× 600h	686	116,000	120,000	126,000	H1－6
00582122	ＦＫＫ－0609	〃 900h	883	142,000	146,000	152,000	H1－9
00582126	ＦＫＫ－0610	〃 1000h	949	145,000	149,000	155,000	
00582123	ＦＫＫ－0612	〃 1200h	1,080	168,000	172,000	178,000	
00582127	ＦＫＫ－0613	〃 1300h	1,146	171,000	175,000	181,000	
00582128	ＦＫＫ－0614	〃 1400h	1,212	174,000	177,000	183,000	
00582124	ＦＫＫ－0615	〃 1500h	1,277	194,000	198,000	204,000	
00582221	ＦＫＫ－0806	800× 800× 600h	1,065	161,000	165,000	171,000	
00582222	ＦＫＫ－0809	〃 900h	1,319	187,000	191,000	197,000	
00582226	ＦＫＫ－0810	〃 1000h	1,404	200,000	204,000	210,000	
00582223	ＦＫＫ－0812	〃 1200h	1,573	214,000	218,000	224,000	
00582227	ＦＫＫ－0813	〃 1300h	1,658	226,000	230,000	236,000	
00582228	ＦＫＫ－0814	〃 1400h	1,743	239,000	243,000	249,000	
00582224	ＦＫＫ－0815	〃 1500h	1,827	241,000	245,000	251,000	
00581821	ＦＫＫ－0906	900× 900× 600h	1,202	171,000	175,000	181,000	H2－6
00581822	ＦＫＫ－0909	〃 900h	1,492	201,000	205,000	211,000	H2－9
00581823	ＦＫＫ－0910	〃 1000h	1,586	210,000	214,000	220,000	
00581824	ＦＫＫ－0912	〃 1200h	1,782	231,000	235,000	241,000	
00581825	ＦＫＫ－0913	〃 1300h	1,876	240,000	244,000	250,000	
00581826	ＦＫＫ－0914	〃 1400h	1,970	249,000	253,000	259,000	
00581827	ＦＫＫ－0915	〃 1500h	2,072	261,000	265,000	271,000	
00582321	ＦＫＫ－1006	1000×1000× 600h	1,466	185,000	189,000	195,000	
00582322	ＦＫＫ－1009	〃 900h	1,776	216,000	220,000	226,000	
00582326	ＦＫＫ－1010	〃 1000h	1,879	225,000	229,000	235,000	
00582323	ＦＫＫ－1012	〃 1200h	2,086	248,000	252,000	258,000	
00582327	ＦＫＫ－1013	〃 1300h	2,189	257,000	261,000	267,000	
00582328	ＦＫＫ－1014	〃 1400h	2,292	266,000	270,000	276,000	
00582324	ＦＫＫ－1015	〃 1500h	2,396	278,000	282,000	288,000	
00582421	ＦＫＫ－1206	1200×1200× 600h	1,903	222,000	226,000	232,000	
00582422	ＦＫＫ－1209	〃 900h	2,270	254,000	258,000	264,000	
00582426	ＦＫＫ－1210	〃 1000h	2,392	267,000	271,000	277,000	
00582423	ＦＫＫ－1212	〃 1200h	2,637	285,000	289,000	295,000	
00582427	ＦＫＫ－1213	〃 1300h	2,759	298,000	302,000	308,000	
00582428	ＦＫＫ－1214	〃 1400h	2,881	311,000	315,000	321,000	
00582424	ＦＫＫ－1215	〃 1500h	3,004	316,000	320,000	326,000	

ハンドホール FKK-C 型（底無しタイプ）

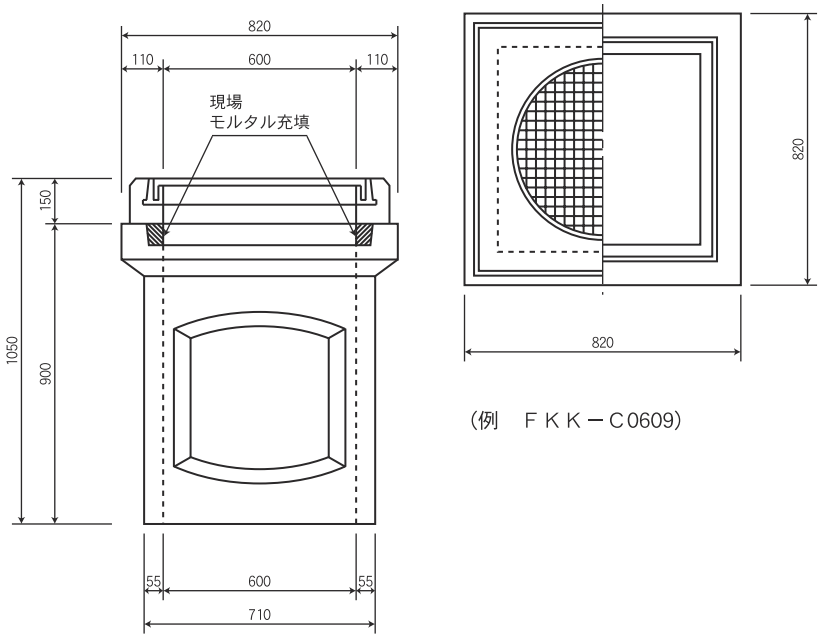

（例　ＦＫＫ－Ｃ0609）

品　番	型式呼称	有効内寸法(㎜)	重量(kg)	価　格	鉄　蓋
00584101	ＦＫＫ－Ｃ0305	350×350× 550h	96	35,440	Ｒ２Ｋ30
00584201	ＦＫＫ－Ｃ0407	450×450× 700h	230	60,800	Ｒ２Ｋ45
00584301	ＦＫＫ－Ｃ0507	500×500× 750h	264	62,000	Ｒ２Ｋ45
00584401	ＦＫＫ－Ｃ0609	600×600× 900h	440	90,700	Ｓ２Ｋ60
00584501	ＦＫＫ－Ｃ0712	700×700×1200h	795	130,900	Ｓ２Ｋ60
00584601	ＦＫＫ－Ｃ0813	800×800×1300h	1,025	151,700	Ｓ２Ｋ60

嵩上げ調整リング

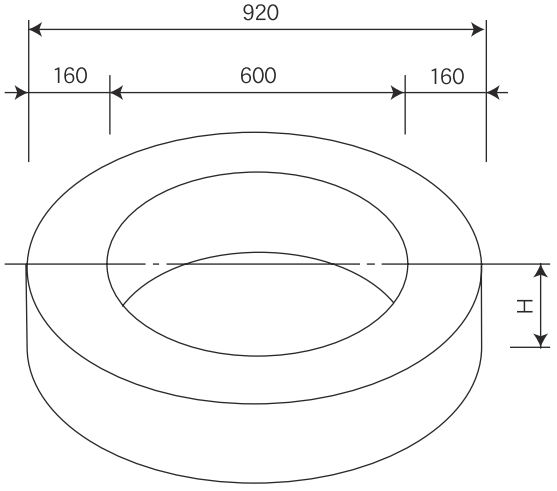

品　番	呼　　称	重量	価　格
582210	嵩上げリング　50Ｈ	45	13,000
582211	〃　　100Ｈ	90	14,000
582212	〃　　150Ｈ	135	16,000

ダイヤモンド削孔

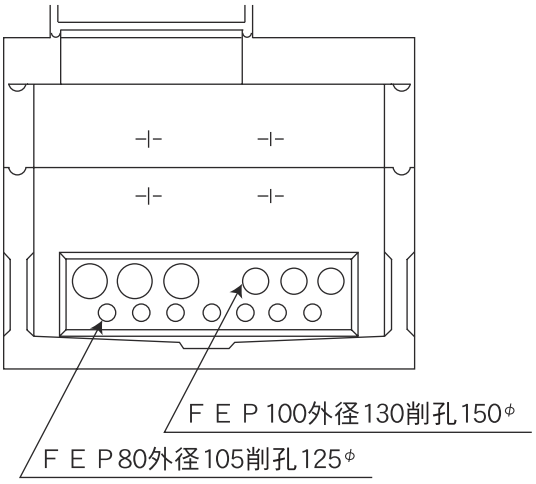

削孔径φ	単　価	備　　考
180	6, 700	
160	5, 500	
150	5, 200	
130	4, 400	
120	4, 200	
110	3, 800	
89	3, 400	
76	2, 900	
64	2, 600	
52	2, 300	

※ノックアウト部　削孔済製品も承ります。予め御指定ください。
※その他、サイズ有。ご相談ください。

ハンドホール用 FRP セパレーター板

セパレーター（レジンコンクリートパネル）

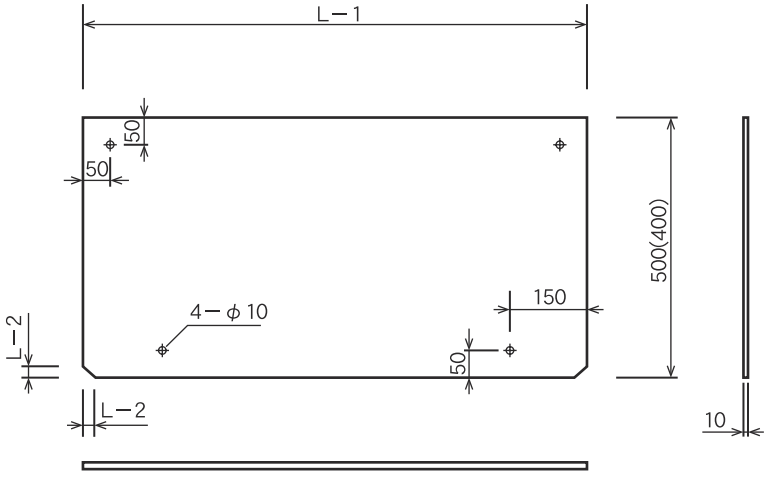

SUS取付金具

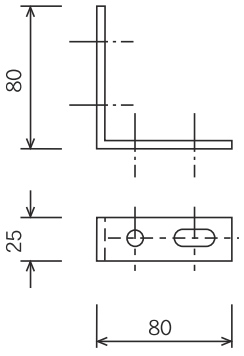

（単位　mm, kg）

品番	呼称	L－1	L－2	高さ	厚み	重量	価格
670105	500	490	20	400		4.5	
670106	600	590	20	500	10	6.8	
670108	800	790	20			9.1	
670109	900	890	20			10.3	
670110	1000	990	20			11.5	
670112	1200	1190	20			13.7	
670115	1500	1490	35				

内 装 金 物

立金物（アングルサポート）

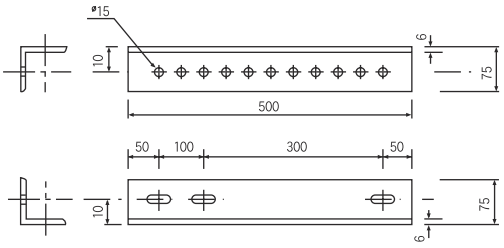

670201	価　格	

ケーブル受金物

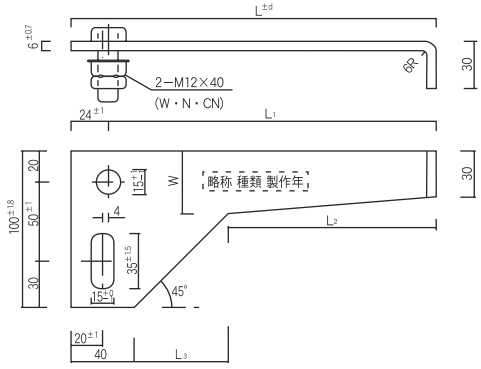

品番	種類＼記号	L	L_1	L_2	L_3	W	価格
670211	210C	234	210	134	60	40	
670212	310CJ	334	310	242	52	48	
670213	370CJ	394	370	306	48	52	
670214	440CJ	464	440	382	42	58	

ケーブル支持磁器（受枕）

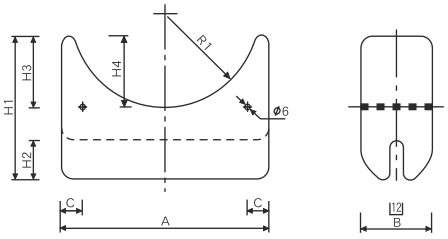

品番	種類	A	B	C	H1	H2	H3	H4	R1	価格
670221	R 40	100	65	15	80	30	30	30	40	
670222	R 50	120	65	15	90	30	40	40	50	
670223	R 65	150	65	20	110	35	55	55	65	
670224	R 75	170	65	20	120	35	65	65	75	
	R 85	190	65	20	130	35	75	75	85	
	R 95	220	80	25	150	40	85	85	95	
	R110	260	80	30	170	40	100	100	110	

足場金物

400W



価　格	

200W



価　格	

コンクリート基礎ブロック

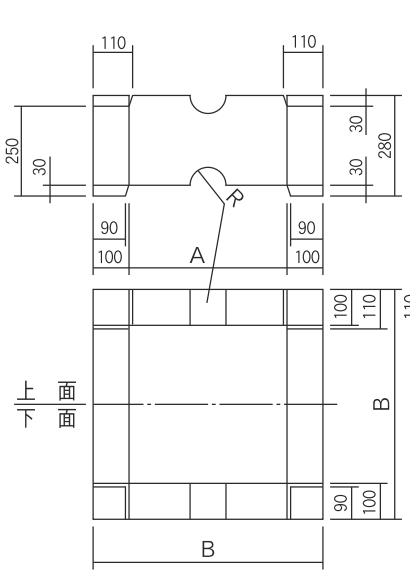

本体(A1・B1)

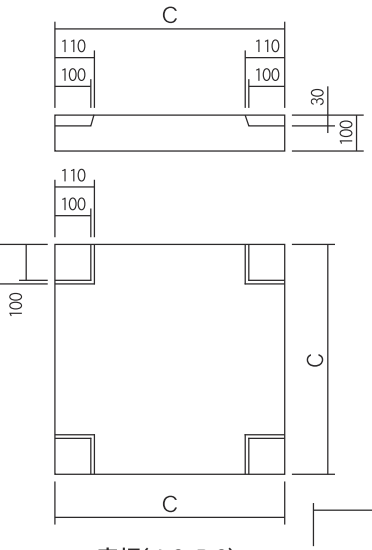

底板(A2・B2)

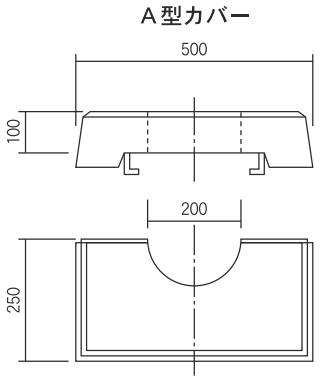

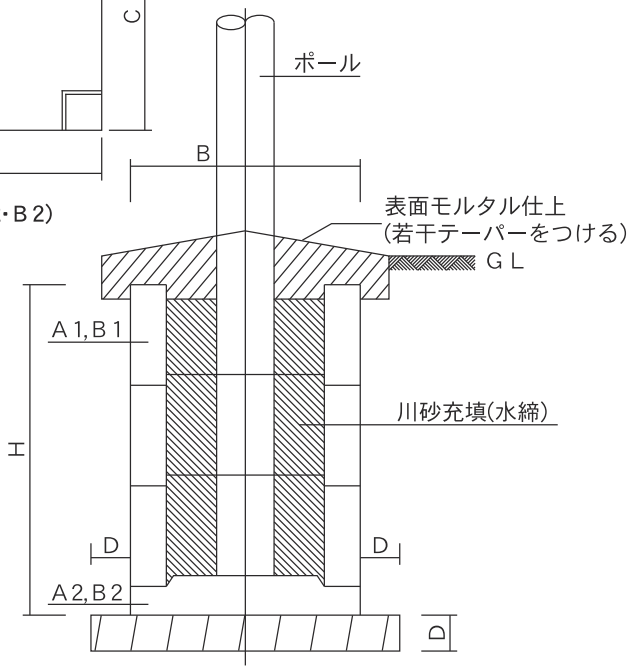

部材名		A	B	C	R	重量
A型	A1	300	500	—	25	89kg
	A2	—	—	500	—	55kg
	Aカバー					47kg
B型	B1	400	600	—	25	114kg
	B2	—	—	600	—	80kg

1）本体の積重段数はポールの種類によって異なる。
2）D寸は参考値として地耐力に応じて適宜増減する。

品番	型式	部材組合せ				基礎の寸法			重量	価格
		A1	A2	B1	B2	B	H	D		
00580103	OK−5	2	1			500	600	100	233	10,530
00580104	OK−5W	3	1			500	850	100	322	14,420
00580105	OK−7	4	1			500	1100	100	411	18,310
00580117	OK−7W	5	1			500	1350	100	500	22,200
00580106	OK−8	6	1			500	1600	100	589	26,090
00580118	OK−8W	7	1			500	1850	100	678	29,980
00580107	OK−10	8	1			500	2100	100	767	38,870
00580119	OK−10W	9	1			500	2350	100	1106	42,760
00580110	OK−5 (B)			2	1	600	600	100	308	13,510
00580111	OK−5W (B)			3	1	600	850	100	422	18,410
00580112	OK−7 (B)			4	1	600	1100	100	536	23,310
00580127	OK−7W (B)			5	1	600	1350	100	650	28,210
00580113	OK−8 (B)			6	1	600	1600	100	764	33,110
00580128	OK−8W (B)			7	1	600	1850	100	878	38,010
00580114	OK−10 (B)			8	1	600	2100	100	992	42,010
00580129	OK−10W(B)			9	1	600	2350	100	1106	47,810

鉄筋コンクリートケーブルトラフ

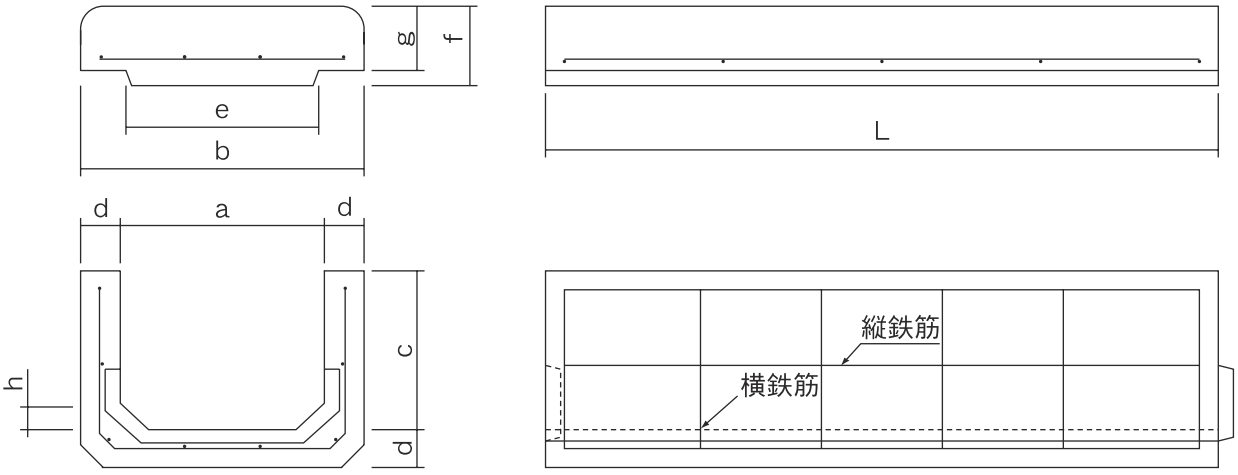

呼び名	a	b	c	d	e	f	g	h	L		r
									本 体	フ タ	
70	70	120	75	25	65	40	30	15	1000	500	15
120	120	170	75	25	115	60	50	15	500	500	25
150 A	150	210	90	30	145	60	50	20	500	500	25
150 B	150	210	120	30	145	60	50	20	500	500	25
200 B	200	270	170	35	190	60	50	20	500	500	25
250	250	330	170	40	240	60	50	25	500	500	25
300	300	390	170	45	290	60	50	25	500	500	25
400	400	510	215	55	390	60	50	25	500	500	25

品　番	呼び名	重量(kg)		価　格	備　　考
		本 体	フ タ		
00587001	70	17	5	2,600	本体Ｌ＝1000
00587101	120	10	11	2,100	
00587201	150 A	15	14	2,600	
00587301	150 B	17	14	2,700	
00587451	200 B	26	19	3,500	
	250	34	18	4,400	
00587601	300	41	26	3,700	
00587651	400	65	36	6,700	

（役物価格）

＊45° 曲は直線の2.5倍　90° 曲は直線の3倍

＊片分岐は、直線の3倍　両分岐は、直線の4倍

＊上り、下りは、直線の3倍

＊異型は　大小の和の1.2倍　異型分岐は　異型の3倍

埋設標示杭

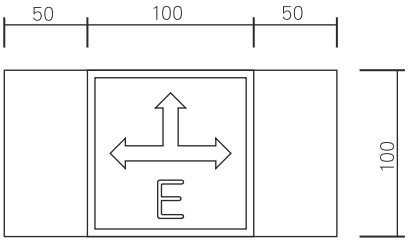

方　向

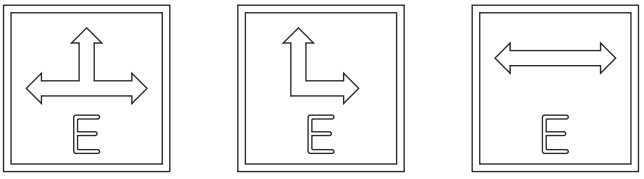

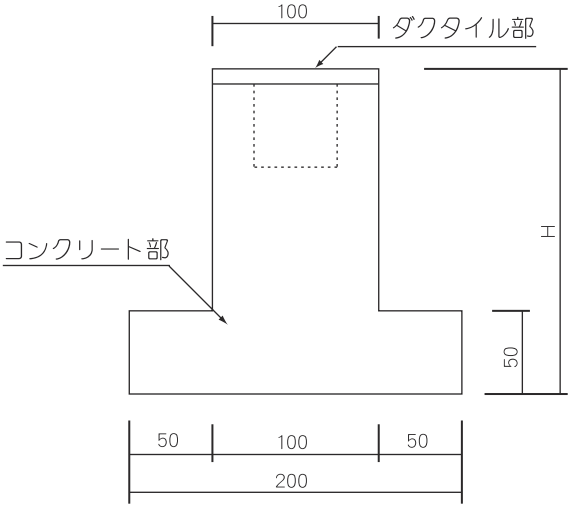

品　番	呼び名	H	重　量	価　格
00500730	ＯＨ－Ｆ１	200	6	8,800
00500732	ＯＨ－Ｆ２	300	8.5	9,000



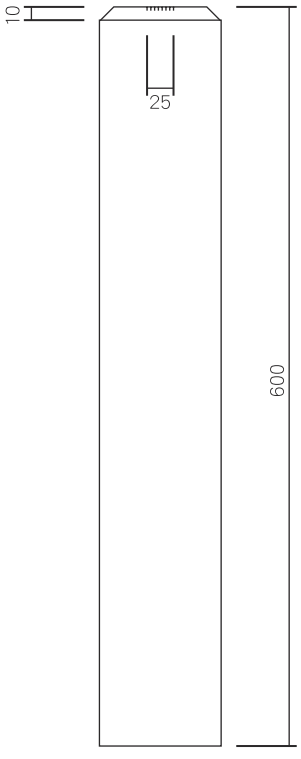

赤色ペンキ塗

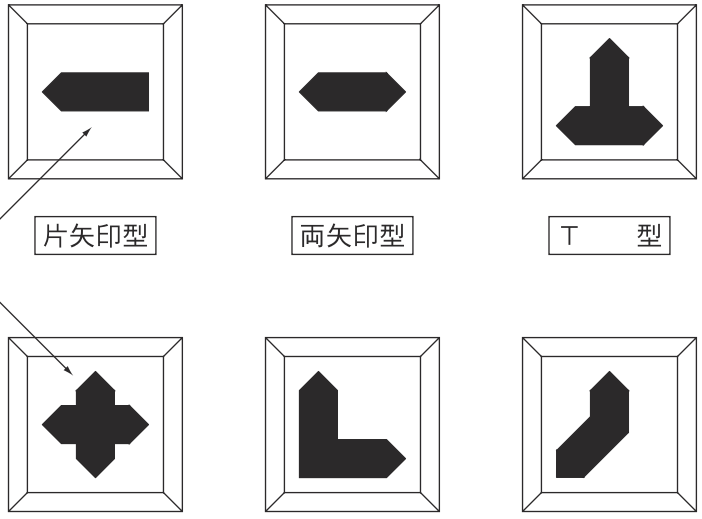

片矢印型　両矢印型　T　型

＋　型　L　型　135度型

品　番	呼び名	重 量	価　格
00500712	ＯＨ－Ｃ	14	2,600

コンクリート埋設標示杭

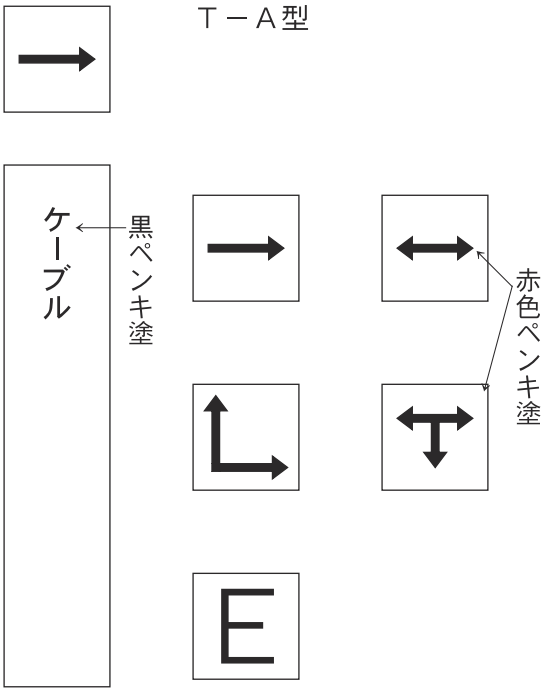

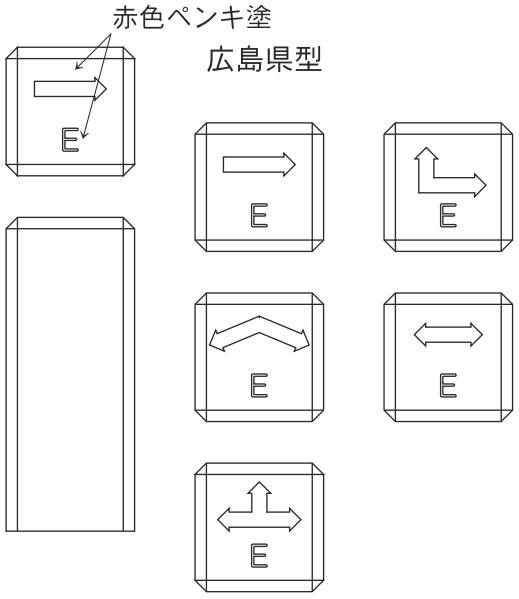

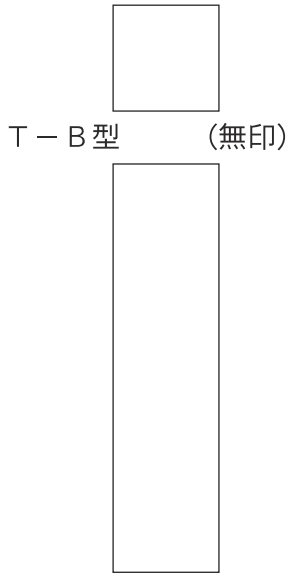

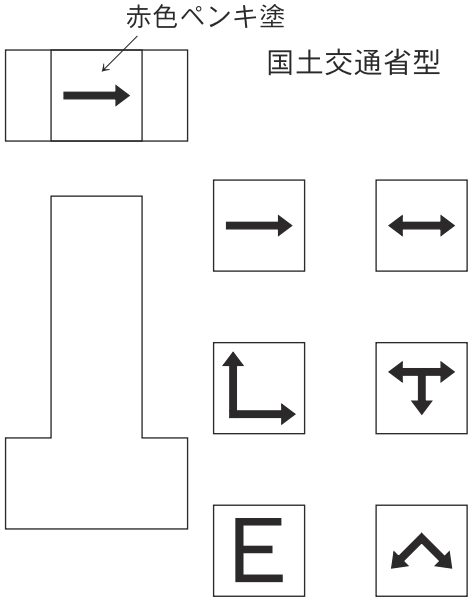

品　番	呼　　称	寸　　法(㎜)	重量(kg)	価　格
00500715	ケーブル標示杭Ｔ－Ａ型	100×100×500	11	3,000
00500714	〃　　Ｔ－Ｂ型	100×100×400	9	1,700
00500718	〃　　県　　型	120×120×300	10	2,900
00500719	〃　　国土交通省型	80×　80×300Ｔ	7	2,400

R.P 埋設標示杭

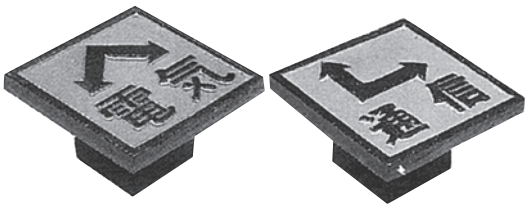

ダクタイル鋳鉄

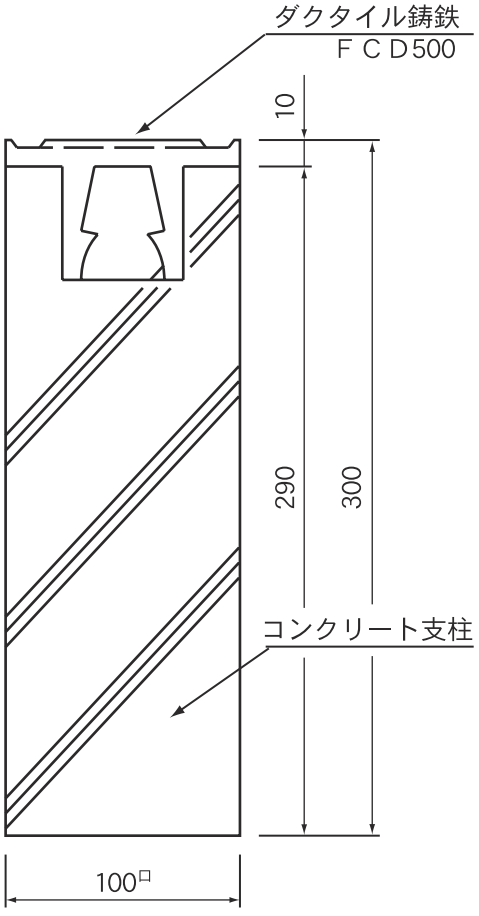

用　途	方　向
電　気	電気　電気　電気　電気 E　E　E　電気
通　信	通信　通信　通信
高　圧	高圧　高圧　高圧　高圧
低　圧	低圧　低圧　低圧　低圧
特　高	特高　特高　特高
弱　電	弱電　弱電　弱電　弱電
強　電	強電　強電　強電　強電
ア ー ス	E１　E２　E３
ケーブル	ケーブル　ケーブル　ケーブル

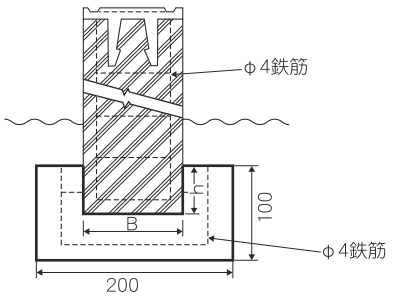

呼　称	重量	価　格
ＲＰ杭　支柱付	8	8,800
〃　ピンのみ	1.5	4,800
〃　底　板	6	5,200

※　宅配運賃が別途掛かります。

そ　の　他

JIS ヒューム管

B 形 管

（日本産業規格）

呼び径	内径 D	厚さ T	長さ L	寸法		価格		重量
				l_2	D_4	1種管	2種管	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	円	円	kg
150	150	26	2,000	90	262	7,400	9,100	77
200	200	27	〃	〃	316	8,700	10,500	103
250	250	28	〃	〃	370	10,700	12,700	131
300	300	30	〃	〃	424	12,900	15,600	165
350	350	32	〃	〃	482	15,900	18,700	204
400	400	35	2,430	95	544	23,400	27,200	306
450	450	38	〃	〃	606	27,800	32,600	373
500	500	42	〃	〃	672	33,500	38,700	459
600	600	50	〃	100	804	47,600	54,700	660
700	700	58	〃	105	936	63,700	73,300	899
800	800	66	〃	110	1,068	80,900	93,200	1,170
900	900	75	〃	115	1,204	104,000	120,400	1,520
1,000	1,000	82	〃	120	1,332	126,300	145,800	1,850
1,100	1,100	88	〃	125	1,458	152,100	173,300	2,190
1,200	1,200	95	〃	130	1,586	177,600	203,800	2,600
1,350	1,350	103	〃	135	1,768	220,200	248,900	3,190

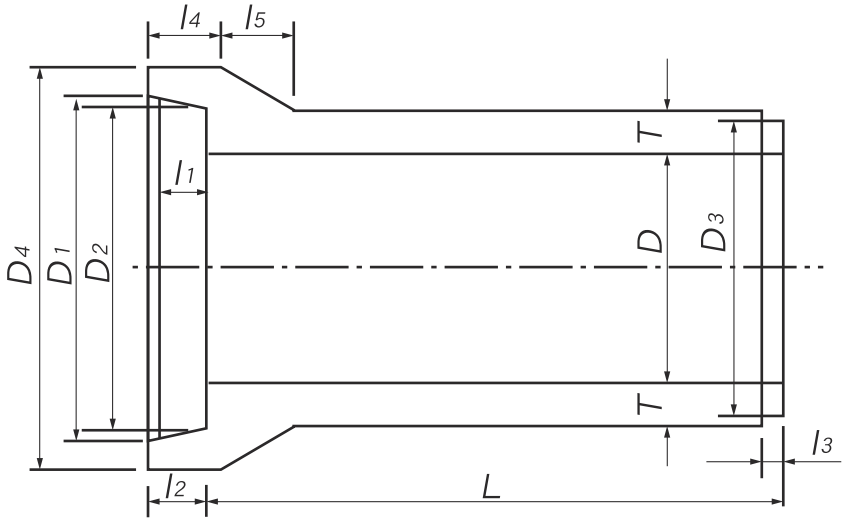

管台ブロック

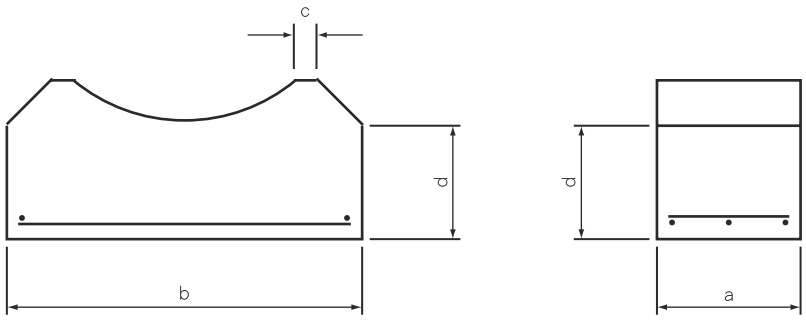

品　番	品　　名	寸　　法				参考重量(kg)	価　格(円)
		b	d	a	c		
00570301	管台200㎜管用	254	120	150	25	12	890
00570302	管台250㎜管用	316	120	150	25	16	1,000
00570303	管台300㎜管用	372	120	160	25	20	1,140
00570304	管台350㎜管用	428	130	170	25	26	1,420
00570305	管台400㎜管用	486	140	200	25	39	1,830
00570306	管台450㎜管用	544	150	220	25	48	2,310
00570307	管台500㎜管用	604	160	230	25	63	3,150
00570308	管台600㎜管用	724	180	250	25	96	3,800
00570309	管台700㎜管用	845	200	260	25	129	5,810
00570310	管台800㎜管用	950	250	260	20	169	7,330

TYPEーⅠ　標準価格表

呼び径	内径/D	有効長/L	高さ・幅/B	価格（円）	重量（kg）
150	150	2,000	258	14,400	220
200	200	2,000	308	18,900	301
250	250	2,400	362	29,200	470
300	300	2,400	420	36,700	610
350	350	2,400	478	42,900	766
400	400	2,400	540	54,100	963
450	450	2,400	604	66,700	1,200
500	500	2,400	666	74,700	1,440
600	600	2,400	786	100,500	1,960
700	700	2,400	910	127,500	2,590
800	800	2,400	1,032	155,100	3,270
900	900	2,400	1,152	192,000	4,030
1,000	1,000	2,400	1,270	228,000	4,830
1,100	1,100	2,400	1,400	281,100	5,900

備考
1．上記価格は現場車上渡し価格です。
2．ゴム輪、緊結金具含む。
3．滑材、止水滑材は時価でお買い上げいただきます。
4．小型車運搬及び夜間運搬は割増料金をいただきます。
5．上記価格には消費税は含まれておりません。

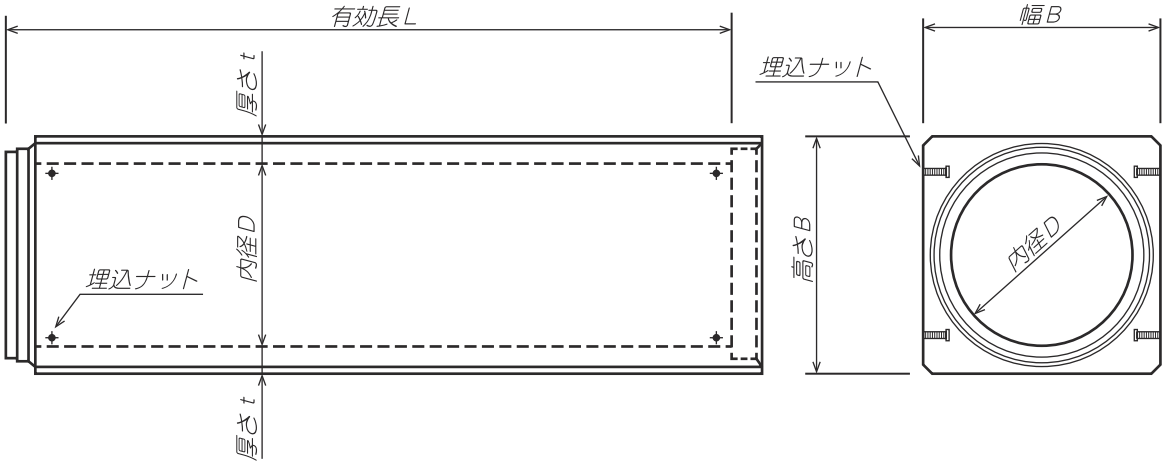

止水弁 B-1 コンクリート巻

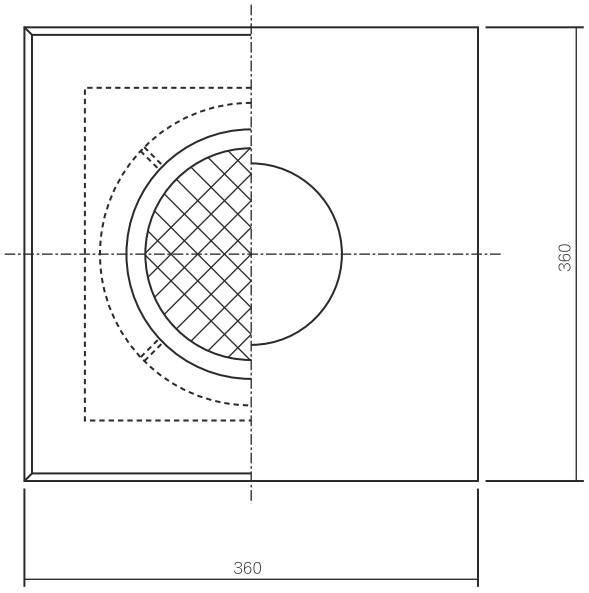

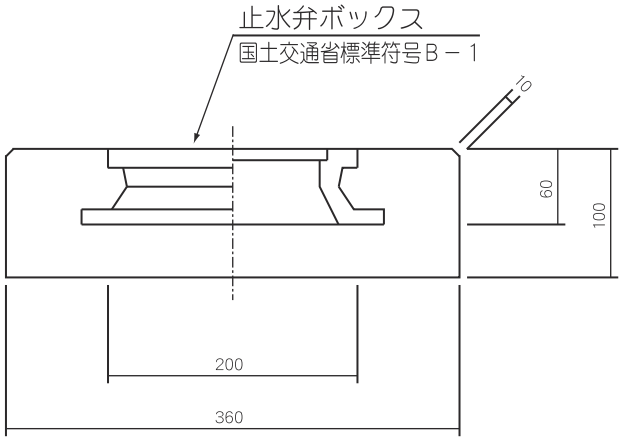

品　番	呼　び　名	参考重量
00500803	止水弁Ｂ－１	28

弁桝（VC-1, VC-2）

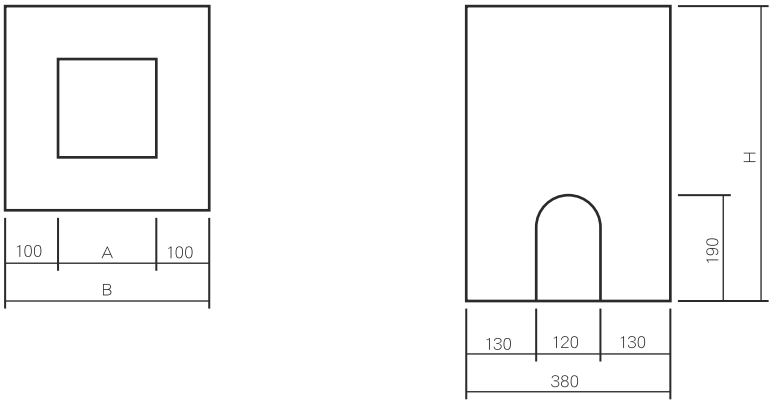

品　番	呼　び　名		寸　法			参考重量 (kg)
			A	B	C	
	弁桝	Ｈ300	180	380	300	68
00500820		Ｈ350	180	380	350	80
00500821		Ｈ400	180	380	400	93
00500822		Ｈ450	180	380	450	106
00500823		Ｈ500	180	380	500	119
00500824		Ｈ550	180	380	550	132
00500825		Ｈ600	180	380	600	145
00500826		Ｈ650	180	380	650	158
00500827		Ｈ700	180	380	700	171
00500828		Ｈ750	180	380	750	184

散水栓Ｂ－３　コンクリート巻

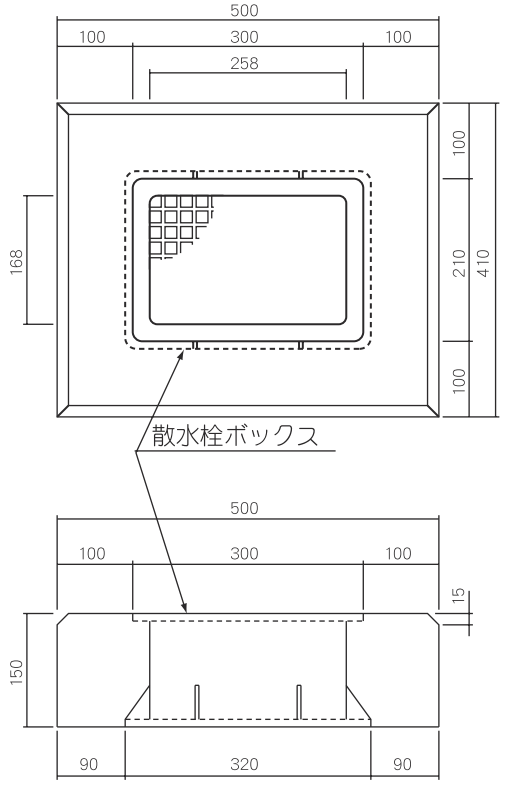

品　番	呼　び　名	参考重量
00500801	散水栓Ｂ－３	54

滑板・束石・歩道板

滑板

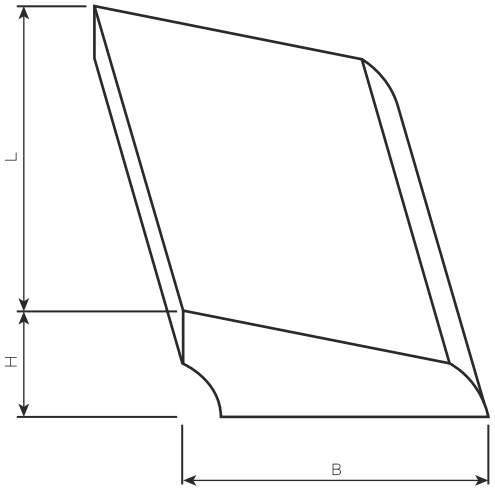

束石　150×220×200

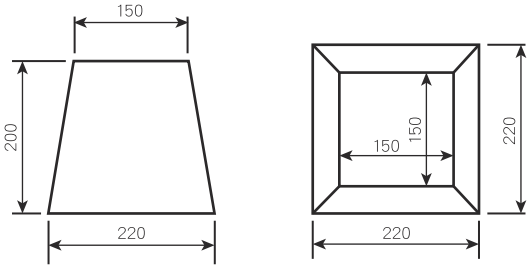

束石　200×200×200

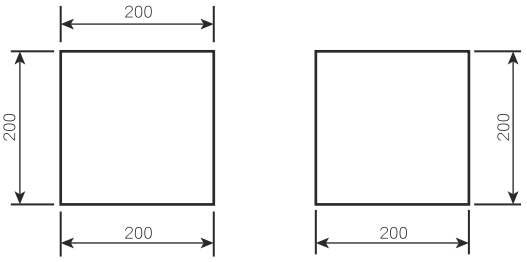

束石　150×180×150

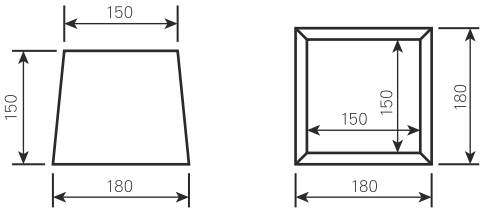

品　番	品　名	寸　　法	参考重量(kg)	価　格(円)
00501101	滑板H140	400×460×140	32	1,940
00501102	〃　H110	360×460×110	22	1,760
00501103	〃　H90	340×460×　90	19	1,600
00501201	束石	150×220×200	14	800
00501202	〃	200×200×200	18	900
00501200	〃	150×180×150	10	700
	歩道板	300×300×　60	10	
	〃	200×200×　60	6	

フェンス基礎ブロック

品　番	サイズ A×A×Hmm Dφ	重　量	価　格
500656	180×180×450　90Φ(110Φ)	25	1,570
500666	200×200×450　90Φ(110Φ)	31	2,000
500676	250×250×450　150Φ	45	2,720

※他サイズ別途ご相談ください。

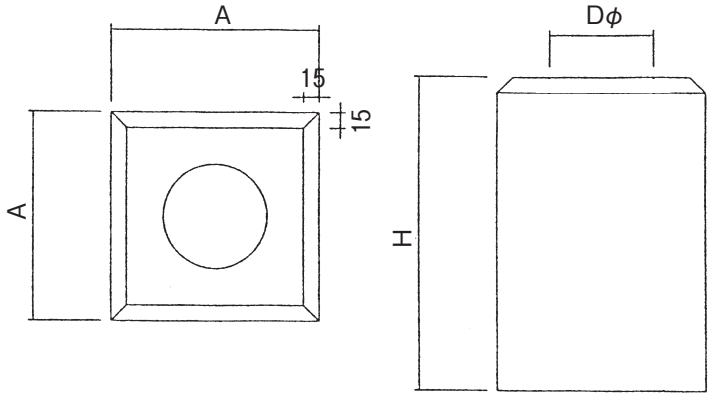

memo

株式会社 フジタ建材

本　社

〒731-5145　広島市佐伯区隅の浜2丁目1-18

営業部　生コン課　製品課　総務部

電話（082）921-1121　FAX（082）921-1120

営業部　建材課

電話（082）921-1123　FAX（082）921-1195

佐伯営業所 兼 佐伯工場

〒738-0202　広島県廿日市市峠1589-3
（日本産業規格認証取得工場）

電話（0829）74-0092　FAX（0829）74-0401